

Une plinthe robuste au dessus incliné

Le modèle **CBB**, grâce à son boîtier robuste et son dessus incliné, est idéal pour chauffer des endroits où il y a beaucoup de courants d'air et où les appareils de chauffage traditionnels ne sont pas à la hauteur.

Son installation dans des endroits publics tels que les écoles, les centres commerciaux ou tout autre établissement institutionnel sera appréciée tant par les concepteurs que les promoteurs. Son dessus incliné a été spécialement conçu pour éviter qu'il ne serve de tablette ou de banc.



{caractéristiques}

couleur	- blanc (W) ou amande (A) - autres couleurs disponibles sur demande
 finition	peinture en poudre d'époxy-polyester
 fabrication	- boîtier d'acier robuste de calibre 18 - panneau frontal de calibre 16 - protection thermique à réenclenchement automatique - passe-fils pleine longueur (passe-fils double facultatif)
 puissance et tension	voir le tableau de sélection
 élément	élément tubulaire en acier inoxydable fixé au centre et flottant aux extrémités dans des manchons de nylon pour réduire les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage
 contrôle	- thermostat intégré antivandal pouvant être réglé sans enlever le panneau frontal - facultatif (non compris) - trousse de relais basse tension - facultative (non comprise)
 installation	- en surface - murale ou au plancher avec une trousse de piédestal - facultative (non comprise) - compartiment de raccord à chaque extrémité - installation en continu à l'aide de sections vides et d'accessoires* - facultative (non compris)
 garantie	- 10 ans (élément) - 1 an (appareil)

* sections vides de longueur particulières disponibles sur demande

{accessoires}

code	description
CBBT12*	thermostat intégré antivandal unipolaire
CBBT22*	thermostat intégré antivandal bipolaire
CBBRE153*	relais électronique intégré basse tension [15 A @ 120, 208, 277 ou 347 V]
CBBRE156*	relais électronique intégré basse tension [6 A @ 600 V]
CBBRE153T*	relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208, 277 ou 347 V]
CBBR841C1151*	relais mécanique intégré basse tension avec transformateur 24 V [6000 W @ 600 V]
PK2*	trousse de piédestal (ensemble de deux)
CBBJS*	plaque de joint (2 po)
CBBIC90*	coin intérieur (mesure de la partie murale 5 7/8 po)
CBBOC90*	coin extérieur (mesure de la partie murale 5 7/8 po)
CBBCB**	dos de l'appareil fini (sans débouchures et trous de montage)


les relais électroniques peuvent recevoir un signal pulsé ou on/off

* ajouter **W** pour blanc ou **A** pour amande

* installation en usine

* installation en usine fortement recommandée

{dessins techniques}

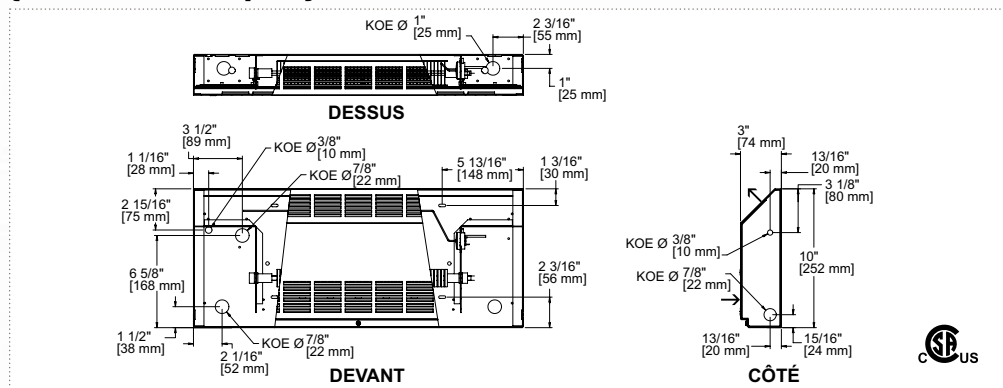

dessus incliné
évite qu'il ne serve de
tablette ou de banc

pages 90 à 96
thermostats muraux et
accessoires



{tableau de sélection}

250 W par pied linéaire		200 W par pied linéaire		150 W par pied linéaire		tension	longueur		poids	
code	watts	code	watts	code	watts	volts	mm	po	kg	lb
CBB6051	500	CBB6041	400	CBB6031	300	120	600	23 5/8	6,4	14
CBB6058	500	CBB6048	400	CBB6038	300	208	600	23 5/8	6,4	14
CBB6052	500	CBB6042	400	CBB6032	300	240	600	23 5/8	6,4	14
CBB6057	500	---	400	---	300	277	600	23 5/8	6,4	14
CBB6053	500	---	400	---	300	347	600	23 5/8	6,4	14
---	500	---	400	---	300	480	600	23 5/8	6,4	14
---	500	---	400	---	300	600	600	23 5/8	6,4	14
CBB9071	750	CBB9061	600	CBB9041	450	120	900	35 7/16	9,1	20
CBB9078	750	CBB9068	600	CBB9048	450	208	900	35 7/16	9,1	20
CBB9072	750	CBB9062	600	CBB9042	450	240	900	35 7/16	9,1	20
CBB9077	750	CBB9067	600	CBB9047	450	277	900	35 7/16	9,1	20
CBB9073	750	CBB9063	600	CBB9043	450	347	900	35 7/16	9,1	20
CBB9075	750	---	600	---	450	480	900	35 7/16	9,1	20
CBB9076	750	---	600	---	450	600	900	35 7/16	9,1	20
CBB12101	1000	CBB12081	800	CBB12061	600	120	1200	47 1/4	13,6	30
CBB12108	1000	CBB12088	800	CBB12068	600	208	1200	47 1/4	13,6	30
CBB12102	1000	CBB12082	800	CBB12062	600	240	1200	47 1/4	13,6	30
CBB12107	1000	CBB12087	800	CBB12067	600	277	1200	47 1/4	13,6	30
CBB12103	1000	CBB12083	800	CBB12063	600	347	1200	47 1/4	13,6	30
CBB12105	1000	CBB12085	800	---	600	480	1200	47 1/4	13,6	30
CBB12106	1000	CBB12086	800	---	600	600	1200	47 1/4	13,6	30
CBB15121	1250	CBB15101	1000	CBB15071	750	120	1500	59 1/16	16,8	37
CBB15128	1250	CBB15108	1000	CBB15078	750	208	1500	59 1/16	16,8	37
CBB15122	1250	CBB15102	1000	CBB15072	750	240	1500	59 1/16	16,8	37
CBB15127	1250	CBB15107	1000	CBB15077	750	277	1500	59 1/16	16,8	37
CBB15123	1250	CBB15103	1000	CBB15073	750	347	1500	59 1/16	16,8	37
CBB15125	1250	CBB15105	1000	CBB15075	750	480	1500	59 1/16	16,8	37
CBB15126	1250	CBB15106	1000	CBB15076	750	600	1500	59 1/16	16,8	37
CBB18151	1500	CBB18121	1200	CBB18091	900	120	1800	70 7/8	20,0	44
CBB18158	1500	CBB18128	1200	CBB18098	900	208	1800	70 7/8	20,0	44
CBB18152	1500	CBB18122	1200	CBB18092	900	240	1800	70 7/8	20,0	44
CBB18157	1500	CBB18127	1200	CBB18097	900	277	1800	70 7/8	20,0	44
CBB18153	1500	CBB18123	1200	CBB18093	900	347	1800	70 7/8	20,0	44
CBB18155	1500	CBB18125	1200	CBB18095	900	480	1800	70 7/8	20,0	44
CBB18156	1500	CBB18126	1200	CBB18096	900	600	1800	70 7/8	20,0	44
---	1750	CBB21141	1400	CBB21101	1050	120	2100	82 11/16	23,1	51
CBB21178	1750	CBB21148	1400	CBB21108	1050	208	2100	82 11/16	23,1	51
CBB21172	1750	CBB21142	1400	CBB21102	1050	240	2100	82 11/16	23,1	51
CBB21177	1750	CBB21147	1400	CBB21107	1050	277	2100	82 11/16	23,1	51
CBB21173	1750	CBB21143	1400	CBB21103	1050	347	2100	82 11/16	23,1	51
CBB21175	1750	CBB21145	1400	CBB21105	1050	480	2100	82 11/16	23,1	51
CBB21176	1750	CBB21146	1400	CBB21106	1050	600	2100	82 11/16	23,1	51
---	2000	---	1600	CBB24121	1200	120	2400	94 1/2	26,7	59
CBB24208	2000	CBB24168	1600	CBB24128	1200	208	2400	94 1/2	26,7	59
CBB24202	2000	CBB24162	1600	CBB24122	1200	240	2400	94 1/2	26,7	59
CBB24207	2000	CBB24167	1600	CBB24127	1200	277	2400	94 1/2	26,7	59
CBB24203	2000	CBB24163	1600	CBB24123	1200	347	2400	94 1/2	26,7	59
CBB24205	2000	CBB24165	1600	CBB24125	1200	480	2400	94 1/2	26,7	59
CBB24206	2000	CBB24166	1600	CBB24126	1200	600	2400	94 1/2	26,7	59
---	2250	---	1800	CBB27131	1350	120	2700	106 5/16	27,6	61
CBB27228	2250	CBB27188	1800	CBB27138	1350	208	2700	106 5/16	27,6	61
CBB27222	2250	CBB27182	1800	CBB27132	1350	240	2700	106 5/16	27,6	61
CBB27227	2250	CBB27187	1800	CBB27137	1350	277	2700	106 5/16	27,6	61
CBB27223	2250	CBB27183	1800	CBB27133	1350	347	2700	106 5/16	27,6	61
CBB27225	2250	CBB27185	1800	CBB27135	1350	480	2700	106 5/16	27,6	61
CBB27226	2250	CBB27186	1800	CBB27136	1350	600	2700	106 5/16	27,6	61
---	2500	---	2000	CBB27151	1500	120	2700	106 5/16	27,6	61
CBB27258	2500	CBB27208	2000	CBB27158	1500	208	2700	106 5/16	27,6	61
CBB27252	2500	CBB27202	2000	CBB27152	1500	240	2700	106 5/16	27,6	61
CBB27257	2500	CBB27207	2000	CBB27157	1500	277	2700	106 5/16	27,6	61
CBB27253	2500	CBB27203	2000	CBB27153	1500	347	2700	106 5/16	27,6	61
CBB27255	2500	CBB27205	2000	CBB27155	1500	480	2700	106 5/16	27,6	61
CBB27256	2500	CBB27206	2000	CBB27156	1500	600	2700	106 5/16	27,6	61

ajouter W pour blanc ou A pour amande.
 --- non disponible

CBB