

Une plinthe encastrable et robuste

Ce modèle est idéal pour une installation encastrée et a été conçu pour les immeubles commerciaux, les endroits publics et les autres établissements offrant peu d'espace mural.

Cet appareil peut être encastré ou installé en surface. Il peut également être monté de façon individuelle ou en continu grâce aux nombreuses sections vides et pièces de raccord disponibles.



{caractéristiques}

couleur	- blanc (W) ou amande (A) - autres couleurs disponibles sur demande
 finition	peinture en poudre d'époxy-polyester
 fabrication	- boîtier d'acier robuste de calibre 18 - panneau frontal de calibre 16 - protection thermique à réenclenchement automatique - passe-fils pleine longueur (passe-fils double facultatif)
 puissance et tension	voir le tableau de sélection
 élément	élément tubulaire en acier inoxydable fixé au centre et flottant aux extrémités dans des manchons de nylon pour réduire les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage
 contrôle	- thermostat intégré antivandal pouvant être réglé sans enlever le panneau frontal - facultatif (non compris) - trousse de relais basse tension - facultative (non comprise)
 installation	- en surface ou encastrée - murale ou au plancher avec une trousse de piédestal - facultative (non comprise) - compartiment de raccord à chaque extrémité - installation en continu à l'aide d'accessoires (sections vides de longueurs particulières disponibles) - facultative (non compris)
 garantie	- 10 ans (élément) - 1 an (appareil)

{accessoires}

code	description
CBFT12*	thermostat intégré antivandal unipolaire
CBFT22*	thermostat intégré antivandal bipolaire
CBFRE153*	relais électronique intégré basse tension [15 A @ 120, 208, 277 ou 347 V]
CBFRE156*	relais électronique intégré basse tension [6 A @ 600 V]
CBFRE153T*	relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208, 277 ou 347 V]
CBFR841C1151*	relais mécanique intégré basse tension avec transformateur 24 V [6000 W @ 600 V]
PK2*	trousse de piédestal (ensemble de deux)
CBFJS*	plaque de joint (2 po)
CBFIC90*	coin intérieur (mesure de la partie murale 5 7/8 po)
CBFOC90*	coin extérieur (mesure de la partie murale 5 7/8 po)
CBFTB*	encadrement quatre pièces
CBFCB**	dos de l'appareil fini (sans débouchures et trous de montage)


les relais électroniques peuvent recevoir un signal pulsé ou on/off

* ajouter **W** pour blanc ou **A** pour amande

* installation en usine

* installation en usine fortement recommandée

{dessins techniques}

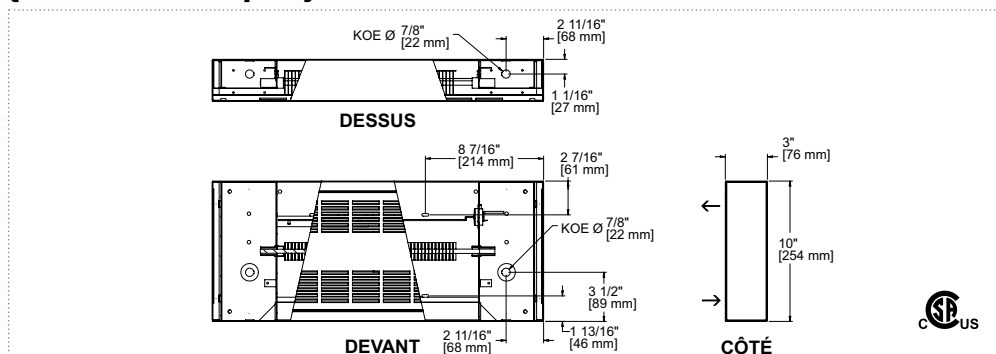

pages 90 à 96
thermostats muraux et accessoires



{tableau de sélection}

250 W par pied linéaire		200 W par pied linéaire		150 W par pied linéaire		tension	longueur		poids	
code	watts	code	watts	code	watts	volts	mm	po	kg	lb
CBF6051	500	CBF6041	400	CBF6031	300	120	600	23 5/8	6,4	14
CBF6058	500	CBF6048	400	CBF6038	300	208	600	23 5/8	6,4	14
CBF6052	500	CBF6042	400	CBF6032	300	240	600	23 5/8	6,4	14
CBF6057	500	---	400	---	300	277	600	23 5/8	6,4	14
CBF6053	500	---	400	---	300	347	600	23 5/8	6,4	14
---	500	---	400	---	300	480	600	23 5/8	6,4	14
---	500	---	400	---	300	600	600	23 5/8	6,4	14
CBF9071	750	CBF9061	600	CBF9041	450	120	900	35 7/16	9,1	20
CBF9078	750	CBF9068	600	CBF9048	450	208	900	35 7/16	9,1	20
CBF9072	750	CBF9062	600	CBF9042	450	240	900	35 7/16	9,1	20
CBF9077	750	CBF9067	600	CBF9047	450	277	900	35 7/16	9,1	20
CBF9073	750	CBF9063	600	CBF9043	450	347	900	35 7/16	9,1	20
CBF9075	750	---	600	---	450	480	900	35 7/16	9,1	20
CBF9076	750	---	600	---	450	600	900	35 7/16	9,1	20
CBF12101	1000	CBF12081	800	CBF12061	600	120	1200	47 1/4	13,6	30
CBF12108	1000	CBF12088	800	CBF12068	600	208	1200	47 1/4	13,6	30
CBF12102	1000	CBF12082	800	CBF12062	600	240	1200	47 1/4	13,6	30
CBF12107	1000	CBF12087	800	CBF12067	600	277	1200	47 1/4	13,6	30
CBF12103	1000	CBF12083	800	CBF12063	600	347	1200	47 1/4	13,6	30
CBF12105	1000	CBF12085	800	---	600	480	1200	47 1/4	13,6	30
CBF12106	1000	CBF12086	800	---	600	600	1200	47 1/4	13,6	30
CBF15121	1250	CBF15101	1000	CBF15071	750	120	1500	59 1/16	16,8	37
CBF15128	1250	CBF15108	1000	CBF15078	750	208	1500	59 1/16	16,8	37
CBF15122	1250	CBF15102	1000	CBF15072	750	240	1500	59 1/16	16,8	37
CBF15127	1250	CBF15107	1000	CBF15077	750	277	1500	59 1/16	16,8	37
CBF15123	1250	CBF15103	1000	CBF15073	750	347	1500	59 1/16	16,8	37
CBF15125	1250	CBF15105	1000	CBF15075	750	480	1500	59 1/16	16,8	37
CBF15126	1250	CBF15106	1000	CBF15076	750	600	1500	59 1/16	16,8	37
CBF18151	1500	CBF18121	1200	CBF18091	900	120	1800	70 7/8	20,0	44
CBF18158	1500	CBF18128	1200	CBF18098	900	208	1800	70 7/8	20,0	44
CBF18152	1500	CBF18122	1200	CBF18092	900	240	1800	70 7/8	20,0	44
CBF18157	1500	CBF18127	1200	CBF18097	900	277	1800	70 7/8	20,0	44
CBF18153	1500	CBF18123	1200	CBF18093	900	347	1800	70 7/8	20,0	44
CBF18155	1500	CBF18125	1200	CBF18095	900	480	1800	70 7/8	20,0	44
CBF18156	1500	CBF18126	1200	CBF18096	900	600	1800	70 7/8	20,0	44
---	1750	CBF21141	1400	CBF21101	1050	120	2100	82 11/16	23,1	51
CBF21178	1750	CBF21148	1400	CBF21108	1050	208	2100	82 11/16	23,1	51
CBF21172	1750	CBF21142	1400	CBF21102	1050	240	2100	82 11/16	23,1	51
CBF21177	1750	CBF21147	1400	CBF21107	1050	277	2100	82 11/16	23,1	51
CBF21173	1750	CBF21143	1400	CBF21103	1050	347	2100	82 11/16	23,1	51
CBF21175	1750	CBF21145	1400	CBF21105	1050	480	2100	82 11/16	23,1	51
CBF21176	1750	CBF21146	1400	CBF21106	1050	600	2100	82 11/16	23,1	51
---	2000	---	1600	CBF24121	1200	120	2400	94 1/2	26,7	59
CBF24208	2000	CBF24168	1600	CBF24128	1200	208	2400	94 1/2	26,7	59
CBF24202	2000	CBF24162	1600	CBF24122	1200	240	2400	94 1/2	26,7	59
CBF24207	2000	CBF24167	1600	CBF24127	1200	277	2400	94 1/2	26,7	59
CBF24203	2000	CBF24163	1600	CBF24123	1200	347	2400	94 1/2	26,7	59
CBF24205	2000	CBF24165	1600	CBF24125	1200	480	2400	94 1/2	26,7	59
CBF24206	2000	CBF24166	1600	CBF24126	1200	600	2400	94 1/2	26,7	59
---	2250	---	1800	CBF27131	1350	120	2700	106 5/16	27,6	61
CBF27228	2250	CBF27188	1800	CBF27138	1350	208	2700	106 5/16	27,6	61
CBF27222	2250	CBF27182	1800	CBF27132	1350	240	2700	106 5/16	27,6	61
CBF27227	2250	CBF27187	1800	CBF27137	1350	277	2700	106 5/16	27,6	61
CBF27223	2250	CBF27183	1800	CBF27133	1350	347	2700	106 5/16	27,6	61
CBF27225	2250	CBF27185	1800	CBF27135	1350	480	2700	106 5/16	27,6	61
CBF27226	2250	CBF27186	1800	CBF27136	1350	600	2700	106 5/16	27,6	61
---	2500	---	2000	CBF27151	1500	120	2700	106 5/16	27,6	61
CBF27258	2500	CBF27208	2000	CBF27158	1500	208	2700	106 5/16	27,6	61
CBF27252	2500	CBF27202	2000	CBF27152	1500	240	2700	106 5/16	27,6	61
CBF27257	2500	CBF27207	2000	CBF27157	1500	277	2700	106 5/16	27,6	61
CBF27253	2500	CBF27203	2000	CBF27153	1500	347	2700	106 5/16	27,6	61
CBF27255	2500	CBF27205	2000	CBF27155	1500	480	2700	106 5/16	27,6	61
CBF27256	2500	CBF27206	2000	CBF27156	1500	600	2700	106 5/16	27,6	61

ajouter W pour blanc ou A pour amande.
 --- non disponible

CBF