


Un chauffage de choix

Le **CBH** est aussi polyvalent qu'efficace. Il convient effectivement à une multitude d'applications. Qu'il s'agisse d'une installation murale dans un vestibule achalandé ou d'un montage au plafond dans un hall d'entrée, il est à la hauteur.

Grâce à son boîtier des plus robustes, il peut aussi bien être installé en surface sur des murs de béton qu'encasté dans des murs conventionnels.

Sa vaste gamme de puissances, ses entrées et sorties d'air ajustables ainsi que son ventilateur à entraînement direct, font du **CBH** un appareil de choix.

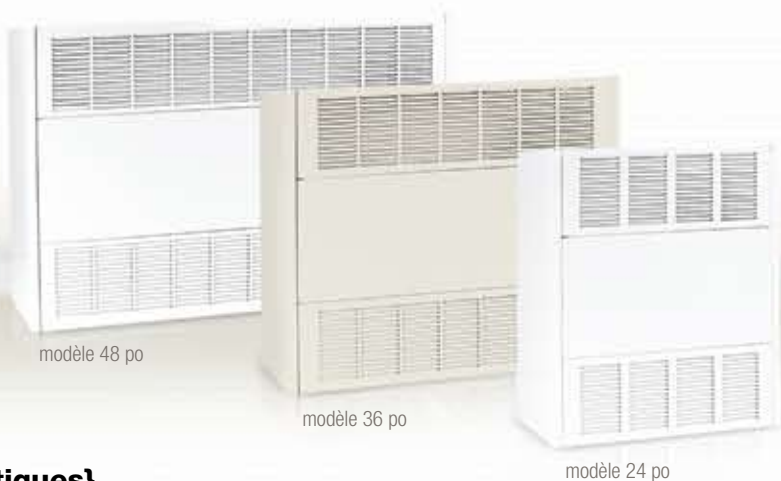

{caractéristiques}


couleur	blanc (W) ou amande (A)
 finition	peinture en poudre d'époxy-polyester
 fabrication	<ul style="list-style-type: none"> boîtier d'acier de calibre 18 panneau frontal et grilles d'acier de calibre 16 moteur à entraînement direct, très puissant avec relais temporisé 1/12 hp (unités de 2 à 12 kW); 1/5 hp (unités de 15 à 20 kW) différentes configurations pour les entrées et les sorties d'air adaptables sur le chantier protection thermique à réenclenchement automatique haute intensité (réglage d'usine) basse intensité disponible avec le tableau de sélection de basse et haute intensité (non compris)
 puissance et tension	voir le tableau de sélection
 élément	alliage nickel-chrome de grande qualité pour assurer une chaleur instantanée
 contrôle	voir le tableau de sélection
 installation	<ul style="list-style-type: none"> murale ou au plafond en surface encastée ou semi-encastée avec encadrement quatre pièces - facultatif (non compris)
 garantie	<ul style="list-style-type: none"> 10 ans (élément) 1 an (appareil)

{accessoires}

code	description
CBHT1	thermostat intégré antivandal unipolaire
CBHFS*	interrupteur de ventilateur
CBHMS*	interrupteur marche/arrêt
CBHHL*	tableau de sélection de basse et haute intensité
CBHDC	collier de canalisation
CBHTB24*	encadrement quatre pièces (unités de 24 po)
CBHTB36*	encadrement quatre pièces (unités de 36 po)
CBHTB48*	encadrement quatre pièces (unités de 48 po)
CBHSB24*	socle (unités de 24 po)
CBHSB36*	socle (unités de 36 po)
CBHSB48*	socle (unités de 48 po)
CBHCB24**	dos de l'appareil fini (sans débouchures et trous de montage) (unités de 24 po)
CBHCB36**	dos de l'appareil fini (sans débouchures et trous de montage) (unités de 36 po)
CBHCB48**	dos de l'appareil fini (sans débouchures et trous de montage) (unités de 48 po)

* ajouter W pour blanc ou A pour amande
 * installation en usine

{dessins techniques}

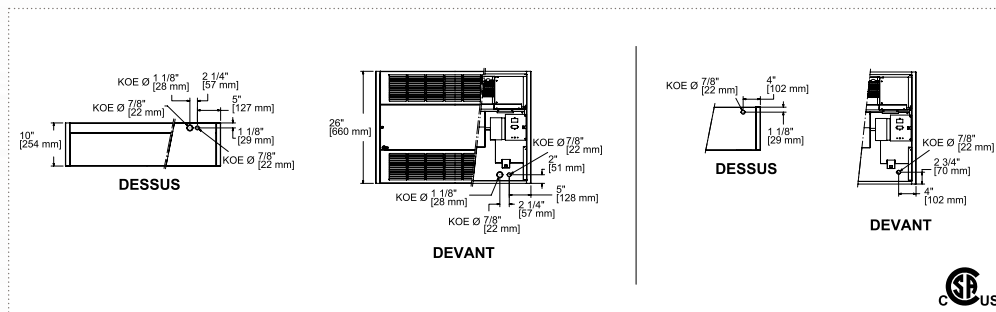

basse intensité
 les watts sont réduits de moitié et les pcm de 20 % (non compris)

pages 90 à 96
 thermostats muraux et accessoires



{tableau de sélection}

(unités de 24 po)

contacteur 240 V	contacteur & th. intégré 240 V	contrôle 24 V	haute intensité						
code	code	code	watts	pcm	volts	ph	kg	lb	
CBH0281C	CBH0281CT	CBH0281C24	2000	300	208	1	34,9	77	
CBH0283C	CBH0283CT	CBH0283C24	2000	300	208	3	34,9	77	
CBH0221C	CBH0221CT	CBH0221C24	2000	300	240	1	34,9	77	
CBH0271C	CBH0271CT	CBH0271C24	2000	300	277	1	34,9	77	
CBH0231C	CBH0231CT	CBH0231C24	2000	300	347	1	34,9	77	
CBH0251C	CBH0251CT	CBH0251C24	2000	300	480	1	34,9	77	
CBH0253C	CBH0253CT	CBH0253C24	2000	300	480	3	34,9	77	
CBH0261C	CBH0261CT	CBH0261C24	2000	300	600	1	34,9	77	
CBH0263C	CBH0263CT	CBH0263C24	2000	300	600	3	34,9	77	
CBH0381C	CBH0381CT	CBH0381C24	3000	300	208	1	34,9	77	
CBH0383C	CBH0383CT	CBH0383C24	3000	300	208	3	34,9	77	
CBH0321C	CBH0321CT	CBH0321C24	3000	300	240	1	34,9	77	
CBH0371C	CBH0371CT	CBH0371C24	3000	300	277	1	34,9	77	
CBH0331C	CBH0331CT	CBH0331C24	3000	300	347	1	34,9	77	
CBH0351C	CBH0351CT	CBH0351C24	3000	300	480	1	34,9	77	
CBH0353C	CBH0353CT	CBH0353C24	3000	300	480	3	34,9	77	
CBH0361C	CBH0361CT	CBH0361C24	3000	300	600	1	34,9	77	
CBH0363C	CBH0363CT	CBH0363C24	3000	300	600	3	34,9	77	
CBH0481C	CBH0481CT	CBH0481C24	4000	300	208	1	34,9	77	
CBH0483C	CBH0483CT	CBH0483C24	4000	300	208	3	34,9	77	
CBH0421C	CBH0421CT	CBH0421C24	4000	300	240	1	34,9	77	
CBH0471C	CBH0471CT	CBH0471C24	4000	300	277	1	34,9	77	
CBH0431C	CBH0431CT	CBH0431C24	4000	300	347	1	34,9	77	
CBH0451C	CBH0451CT	CBH0451C24	4000	300	480	1	34,9	77	
CBH0453C	CBH0453CT	CBH0453C24	4000	300	480	3	34,9	77	
CBH0461C	CBH0461CT	CBH0461C24	4000	300	600	1	34,9	77	
CBH0463C	CBH0463CT	CBH0463C24	4000	300	600	3	34,9	77	
CBH0581C	CBH0581CT	CBH0581C24	5000	300	208	1	34,9	77	
CBH0583C	CBH0583CT	CBH0583C24	5000	300	208	3	34,9	77	
CBH0521C	CBH0521CT	CBH0521C24	5000	300	240	1	34,9	77	
CBH0571C	CBH0571CT	CBH0571C24	5000	300	277	1	34,9	77	
CBH0531C	CBH0531CT	CBH0531C24	5000	300	347	1	34,9	77	
CBH0551C	CBH0551CT	CBH0551C24	5000	300	480	1	34,9	77	
CBH0553C	CBH0553CT	CBH0553C24	5000	300	480	3	34,9	77	
CBH0561C	CBH0561CT	CBH0561C24	5000	300	600	1	34,9	77	
CBH0563C	CBH0563CT	CBH0563C24	5000	300	600	3	34,9	77	
CBH0681C	CBH0681CT	CBH0681C24	6000	300	208	1	34,9	77	
CBH0683C	CBH0683CT	CBH0683C24	6000	300	208	3	34,9	77	
CBH0621C	CBH0621CT	CBH0621C24	6000	300	240	1	34,9	77	
CBH0671C	CBH0671CT	CBH0671C24	6000	300	277	1	34,9	77	
CBH0631C	CBH0631CT	CBH0631C24	6000	300	347	1	34,9	77	
CBH0651C	CBH0651CT	CBH0651C24	6000	300	480	1	34,9	77	
CBH0653C	CBH0653CT	CBH0653C24	6000	300	480	3	34,9	77	
CBH0661C	CBH0661CT	CBH0661C24	6000	300	600	1	34,9	77	
CBH0663C	CBH0663CT	CBH0663C24	6000	300	600	3	34,9	77	

ajouter **W** pour blanc ou **A** pour amande.


pour voir les choix de thermostats muraux et d'accessoires qui s'offrent à vous, veuillez consulter les pages 96 à 102.

(unités de 36 po et de 48 po)

contacteur 240 V	contacteur & th. intégré 240 V	contrôle 24 V	haute intensité						
code	code	code	watts	pcm	volts	ph	kg	lb	
CBH0881C	CBH0881CT	CBH0881C24	8000	600	208	1	43	95	
CBH0883C	CBH0883CT	CBH0883C24	8000	600	208	3	43	95	
CBH0821C	CBH0821CT	CBH0821C24	8000	600	240	1	43	95	
CBH0871C	CBH0871CT	CBH0871C24	8000	600	277	1	43	95	
CBH0831C	CBH0831CT	CBH0831C24	8000	600	347	1	43	95	
CBH0851C	CBH0851CT	CBH0851C24	8000	600	480	1	43	95	
CBH0853C	CBH0853CT	CBH0853C24	8000	600	480	3	43	95	
CBH0861C	CBH0861CT	CBH0861C24	8000	600	600	1	43	95	
CBH0863C	CBH0863CT	CBH0863C24	8000	600	600	3	43	95	
CBH1081C	CBH1081CT	CBH1081C24	10000	600	208	1	43	95	
CBH1083C	CBH1083CT	CBH1083C24	10000	600	208	3	43	95	
CBH1021C	CBH1021CT	CBH1021C24	10000	600	240	1	43	95	
CBH1071C	CBH1071CT	CBH1071C24	10000	600	277	1	43	95	
CBH1031C	CBH1031CT	CBH1031C24	10000	600	347	1	43	95	
CBH1051C	CBH1051CT	CBH1051C24	10000	600	480	1	43	95	
CBH1053C	CBH1053CT	CBH1053C24	10000	600	480	3	43	95	
CBH1061C	CBH1061CT	CBH1061C24	10000	600	600	1	43	95	
CBH1063C	CBH1063CT	CBH1063C24	10000	600	600	3	43	95	
CBH1283C	CBH1283CT	CBH1283C24	12000	600	208	3	43	95	
CBH1221C	CBH1221CT	CBH1221C24	12000	600	240	1	43	95	
CBH1271C	CBH1271CT	CBH1271C24	12000	600	277	1	43	95	
CBH1231C	CBH1231CT	CBH1231C24	12000	600	347	1	43	95	
CBH1253C	CBH1253CT	CBH1253C24	12000	600	480	3	43	95	
CBH1263C	CBH1263CT	CBH1263C24	12000	600	600	3	43	95	
CBH1583C	CBH1583CT	CBH1583C24	15000	1000	208	3	50,7	112	
CBH1521C	CBH1521CT	CBH1521C24	15000	1000	240	1	50,7	112	
CBH1571C	CBH1571CT	CBH1571C24	15000	1000	277	1	50,7	112	
CBH1531C	CBH1531CT	CBH1531C24	15000	1000	347	1	50,7	112	
CBH1553C	CBH1553CT	CBH1553C24	15000	1000	480	3	50,7	112	
CBH1563C	CBH1563CT	CBH1563C24	15000	1000	600	3	50,7	112	
CBH1883C	CBH1883CT	CBH1883C24	18000	1000	208	3	50,7	112	
CBH1821C	CBH1821CT	CBH1821C24	18000	1000	240	1	50,7	112	
CBH1871C	CBH1871CT	CBH1871C24	18000	1000	277	1	50,7	112	
CBH1831C	CBH1831CT	CBH1831C24	18000	1000	347	1	50,7	112	
CBH1853C	CBH1853CT	CBH1853C24	18000	1000	480	3	50,7	112	
CBH1863C	CBH1863CT	CBH1863C24	18000	1000	600	3	50,7	112	
CBH2083C	CBH2083CT	CBH2083C24	20000	1000	208	3	50,7	112	
CBH2021C	CBH2021CT	CBH2021C24	20000	1000	240	1	50,7	112	
CBH2071C	CBH2071CT	CBH2071C24	20000	1000	277	1	50,7	112	
CBH2031C	CBH2031CT	CBH2031C24	20000	1000	347	1	50,7	112	
CBH2053C	CBH2053CT	CBH2053C24	20000	1000	480	3	50,7	112	
CBH2063C	CBH2063CT	CBH2063C24	20000	1000	600	3	50,7	112	

CBH

{installation}

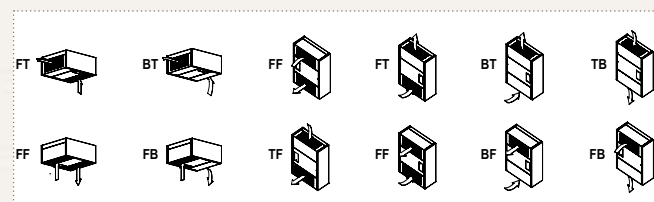

Différentes configurations d'entrée et sortie d'air adaptable sur place
F = FRONTALE, T = DESSUS, B = DESSOUS

