

Aluminium et esthétique au travail

Le **coupe-brise** de type **DBS**, a une allure exceptionnelle et constitue une solution de chauffage « haut de gamme ».

Formé d'une extrusion en aluminium monopiece au dessus incliné, le convecteur **DBS** est l'appareil idéal pour les endroits où l'excellence est de mise.



{caractéristiques}

couleur	· blanc (W), amande (A) ou anodisé clair (CA) · autres couleurs disponibles sur demande
 finition	peinture en poudre d'époxy-polyester ou fini anodisé clair
 fabrication	· boîtier d'acier de calibre 18 · grille en aluminium de calibre 9 · l'air entre par l'avant de l'appareil et en sort par le dessus (admission de l'air par le dessous de l'appareil [BT] disponible) · protection thermique à réenclenchement automatique · passe-fils pleine longueur (passe-fils double facultatif)
 puissance et tension	voir le tableau de sélection
 élément	élément tubulaire en acier inoxydable fixé au centre et flottant aux extrémités dans des manchons de nylon pour réduire les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage
 contrôle	· thermostat intégré antivandal pouvant être réglé sans enlever le panneau frontal · facultatif (non compris) · trousse de relais basse tension - facultative (non comprise)
 installation	· en surface · murale ou au plancher avec une trousse de piédestal - facultative (non comprise) · compartiment de raccord à chaque extrémité · installation en continu à l'aide de sections vides et d'accessoires - facultative (non compris)
 garantie	· 10 ans (élément) · 1 an (appareil)

{accessoires}

code	description
DBST12*	thermostat antivandal unipolaire
DBST22*	thermostat antivandal bipolaire
DBSRE153*	relais électronique intégré basse tension [15 A @ 120, 208, 277 ou 347 V]
DBSRE156*	relais électronique intégré basse tension [6 A @ 600 V]
DBSRE153T*	relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208, 277 ou 347 V]
DBSR841C1151*	relais mécanique intégré basse tension avec transformateur 24 V [6000 W @ 600 V]
PK2*	trousse de piédestal (ensemble de deux)
DBSJS*	plaque de joint (2 po)
DBSIC90**	coin intérieur (mesure de la partie murale 5 7/8 po)
DBSOC90**	coin extérieur (mesure de la partie murale 5 7/8 po)
DBSBT***	admission par le dessous/sortie par le dessus
DBSCB**	dos de l'appareil fini (sans débouchures et trous de montage)

Les relais électroniques peuvent recevoir un signal pulsé ou on/off


* ajouter **W** pour blanc, **A** pour amande ou **CAP** pour peinture anodisée claire

* ajouter **CA** pour anodisé clair

* installation en usine

* installation en usine fortement recommandée

{dessins techniques}

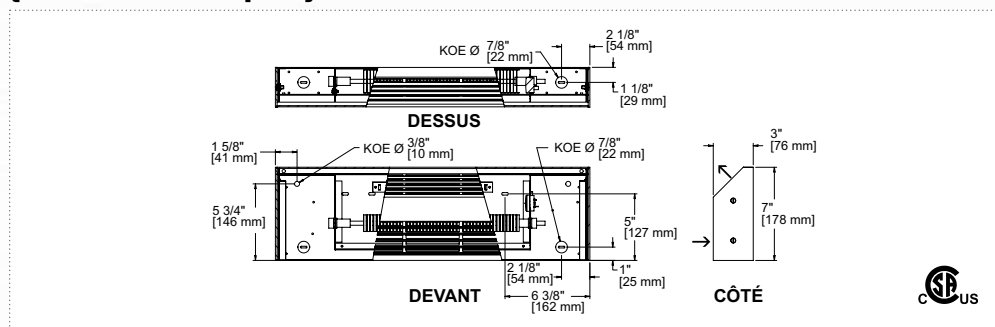

pages 90 à 96
thermostats muraux et accessoires



{tableau de sélection}

250 W par pied linéaire		200 W par pied linéaire		150 W par pied linéaire		tension	longueur		pois
code	watts	code	watts	code	watts	volts	mm	po	kg
DBS6051	500	DBS6041	400	DBS6031	300	120	600	23 5/8	3,1
DBS6058	500	DBS6048	400	DBS6038	300	208	600	23 5/8	3,1
DBS6052	500	DBS6042	400	DBS6032	300	240	600	23 5/8	3,1
DBS6057	500	---	400	---	300	277	600	23 5/8	3,1
DBS6053	500	---	400	---	300	347	600	23 5/8	3,1
---	500	---	400	---	300	480	600	23 5/8	3,1
---	500	---	400	---	300	600	600	23 5/8	3,1
DBS9071	750	DBS9061	600	DBS9041	450	120	900	35 7/16	4,6
DBS9078	750	DBS9068	600	DBS9048	450	208	900	35 7/16	4,6
DBS9072	750	DBS9062	600	DBS9042	450	240	900	35 7/16	4,6
DBS9077	750	DBS9067	600	DBS9047	450	277	900	35 7/16	4,6
DBS9073	750	DBS9063	600	DBS9043	450	347	900	35 7/16	4,6
DBS9075	750	---	600	---	450	480	900	35 7/16	4,6
DBS9076	750	---	600	---	450	600	900	35 7/16	4,6
DBS12101	1000	DBS12081	800	DBS12061	600	120	1200	47 1/4	6,8
DBS12108	1000	DBS12088	800	DBS12068	600	208	1200	47 1/4	6,8
DBS12102	1000	DBS12082	800	DBS12062	600	240	1200	47 1/4	6,8
DBS12107	1000	DBS12087	800	DBS12067	600	277	1200	47 1/4	6,8
DBS12103	1000	DBS12083	800	DBS12063	600	347	1200	47 1/4	6,8
DBS12105	1000	DBS12085	800	---	600	480	1200	47 1/4	6,8
DBS12106	1000	DBS12086	800	---	600	600	1200	47 1/4	6,8
DBS15121	1250	DBS15101	1000	DBS15071	750	120	1500	59 1/16	7,6
DBS15128	1250	DBS15108	1000	DBS15078	750	208	1500	59 1/16	7,6
DBS15122	1250	DBS15102	1000	DBS15072	750	240	1500	59 1/16	7,6
DBS15127	1250	DBS15107	1000	DBS15077	750	277	1500	59 1/16	7,6
DBS15123	1250	DBS15103	1000	DBS15073	750	347	1500	59 1/16	7,6
DBS15125	1250	DBS15105	1000	DBS15075	750	480	1500	59 1/16	7,6
DBS15126	1250	DBS15106	1000	DBS15076	750	600	1500	59 1/16	7,6
DBS18151	1500	DBS18121	1200	DBS18091	900	120	1800	70 7/8	9,1
DBS18158	1500	DBS18128	1200	DBS18098	900	208	1800	70 7/8	9,1
DBS18152	1500	DBS18122	1200	DBS18092	900	240	1800	70 7/8	9,1
DBS18157	1500	DBS18127	1200	DBS18097	900	277	1800	70 7/8	9,1
DBS18153	1500	DBS18123	1200	DBS18093	900	347	1800	70 7/8	9,1
DBS18155	1500	DBS18125	1200	DBS18095	900	480	1800	70 7/8	9,1
DBS18156	1500	DBS18126	1200	DBS18096	900	600	1800	70 7/8	9,1
---	1750	DBS21141	1400	DBS21101	1050	120	2100	82 11/16	10,6
DBS21178	1750	DBS21148	1400	DBS21108	1050	208	2100	82 11/16	10,6
DBS21172	1750	DBS21142	1400	DBS21102	1050	240	2100	82 11/16	10,6
DBS21177	1750	DBS21147	1400	DBS21107	1050	277	2100	82 11/16	10,6
DBS21173	1750	DBS21143	1400	DBS21103	1050	347	2100	82 11/16	10,6
DBS21175	1750	DBS21145	1400	DBS21105	1050	480	2100	82 11/16	10,6
DBS21176	1750	DBS21146	1400	DBS21106	1050	600	2100	82 11/16	10,6
---	2000	---	1600	DBS24121	1200	120	2400	94 1/2	12,2
DBS24208	2000	DBS24168	1600	DBS24128	1200	208	2400	94 1/2	12,2
DBS24202	2000	DBS24162	1600	DBS24122	1200	240	2400	94 1/2	12,2
DBS24207	2000	DBS24167	1600	DBS24127	1200	277	2400	94 1/2	12,2
DBS24203	2000	DBS24163	1600	DBS24123	1200	347	2400	94 1/2	12,2
DBS24205	2000	DBS24165	1600	DBS24125	1200	480	2400	94 1/2	12,2
DBS24206	2000	DBS24166	1600	DBS24126	1200	600	2400	94 1/2	12,2
---	2250	---	1800	DBS27131	1350	120	2700	106 5/16	13,6
DBS27228	2250	DBS27188	1800	DBS27138	1350	208	2700	106 5/16	13,6
DBS27222	2250	DBS27182	1800	DBS27132	1350	240	2700	106 5/16	13,6
DBS27227	2250	DBS27187	1800	DBS27137	1350	277	2700	106 5/16	13,6
DBS27223	2250	DBS27183	1800	DBS27133	1350	347	2700	106 5/16	13,6
DBS27225	2250	DBS27185	1800	DBS27135	1350	480	2700	106 5/16	13,6
DBS27226	2250	DBS27186	1800	DBS27136	1350	600	2700	106 5/16	13,6
---	2500	---	2000	DBS27151	1500	120	2700	106 5/16	13,6
DBS27258	2500	DBS27208	2000	DBS27158	1500	208	2700	106 5/16	13,6
DBS27252	2500	DBS27202	2000	DBS27152	1500	240	2700	106 5/16	13,6
DBS27257	2500	DBS27207	2000	DBS27157	1500	277	2700	106 5/16	13,6
DBS27253	2500	DBS27203	2000	DBS27153	1500	347	2700	106 5/16	13,6
DBS27255	2500	DBS27205	2000	DBS27155	1500	480	2700	106 5/16	13,6
DBS27256	2500	DBS27206	2000	DBS27156	1500	600	2700	106 5/16	13,6

ajouter **W** pour blanc, **A** pour amande ou **CA** pour anodisé clair
 --- non disponible