



**Une poussée d'air silencieuse combinant confort et économie!**

Cet appareil de chauffage à air forcé très silencieux passe inaperçu grâce à sa forme discrète. Il peut être installé dans des endroits n'ayant que 2 3/8 po de profondeur (appareil le moins profond sur le marché).

Que vous vouliez chauffer votre salle de bains, votre vestibule, votre cuisine ou votre garage, cet appareil saura vous offrir tout le confort désiré tout en s'harmonisant parfaitement à votre décor.



**{caractéristiques}**

<b>couleur</b>	blanc (W), amande (A) ou argent (S)
<b> finition</b>	peinture en poudre d'époxy-polyester
<b> fabrication</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· boîtier d'acier de calibre 20</li> <li>· grille frontale de calibre 18</li> <li>· ventilateur très silencieux</li> <li>- 40 pcm (modèles de 500 à 1000 W)</li> <li>- 75 pcm (modèles de 1250 à 2000 W)</li> <li>· protection thermique à réenclenchement automatique</li> </ul>
<b> puissance et tension</b>	voir le tableau de sélection
<b> élément</b>	alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée
<b> contrôle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· thermostat intégré (non compris)</li> <li>· thermostat mural (non compris)</li> </ul>
<b> installation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· murale</li> <li>· encastrée (ouverture au mur : 2 x 3 po)</li> <li>· en surface à l'aide d'un boîtier de surface - facultatif (non compris)</li> <li>· quatre positions d'installation (voir la section installation)</li> </ul>
<b> garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 10 ans (élément)</li> <li>· 1 an (appareil)</li> </ul>

**{accessoires}**

code	description
<b>RWFT1W</b>	thermostat intégré unipolaire (modèle blanc)
<b>RWFT1A*</b>	thermostat intégré unipolaire (modèle amande ou argent)
<b>RWFT2*</b>	thermostat intégré bipolaire
<b>RWFT1347*</b>	thermostat intégré unipolaire (unités de 347 V)
<b>RWFSAW</b>	boîtier de surface (blanc)
<b>RWFSAA</b>	boîtier de surface (amande)
<b>RWFSAS</b>	boîtier de surface (argent)


\* fourni avec un bouton amande (pour la grille de couleur amande), et un bouton noir (pour la grille de couleur argent)

\* fourni avec un bouton blanc (pour la grille de couleur blanche), un bouton amande (pour la grille de couleur amande) et un bouton noir (pour la grille de couleur argent)

**installation murale**  
s'encastre facilement dans des montants de 2 x 3 po!

**pages 90 à 96**  
thermostats muraux et accessoires


approuvé selon les **normes canadiennes** seulement

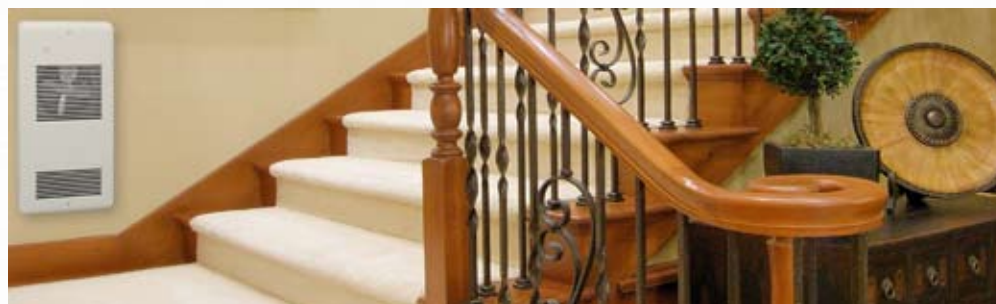

**{tableau de sélection}**

sans contrôle	thermostat intégré	contrôle 24 V	puissance	tension	débit	poids	
code	code	code	watts	volts	pcm	kg	lb
RWF0501	---	---	500	120	40	2,7	6
RWF0508	---	---	500	208	40	2,7	6
RWF0502	---	---	500	240	40	2,7	6
RWF0507	---	---	500	277	40	2,7	6
---	RWF0503T	RWF0503C24	500	347	40	2,7	6
RWF0751	---	---	750	120	40	2,7	6
RWF0758	---	---	750	208	40	2,7	6
RWF0752	---	---	750	240	40	2,7	6
RWF0757	---	---	750	277	40	2,7	6
---	RWF0753T	RWF0753C24	750	347	40	2,7	6
RWF1001	---	---	1000	120	40	2,7	6
RWF1008	---	---	1000	208	40	2,7	6
RWF1002	---	---	1000	240	40	2,7	6
RWF1007	---	---	1000	277	40	2,7	6
---	RWF1003T	RWF1003C24	1000	347	40	2,7	6
RWF1251	---	---	1250	120	75	2,7	6
RWF1258	---	---	1250	208	75	2,7	6
RWF1252	---	---	1250	240	75	2,7	6
RWF1257	---	---	1250	277	75	2,7	6
---	RWF1253T	RWF1253C24	1250	347	75	2,7	6
RWF1501	---	---	1500	120	75	2,7	6
RWF1508	---	---	1500	208	75	2,7	6
RWF1502	---	---	1500	240	75	2,7	6
RWF1507	---	---	1500	277	75	2,7	6
---	RWF1503T	RWF1503C24	1500	347	75	2,7	6
---	---	---	2000	120	75	2,7	6
RWF2002	---	---	2000	240	75	2,7	6
RWF2008	---	---	2000	208	75	2,7	6
RWF2007	---	---	2000	277	75	2,7	6
---	RWF2003T	RWF2003C24	2000	347	75	2,7	6

ajouter W pour blanc, A pour amande ou S pour argent  
 --- non disponible

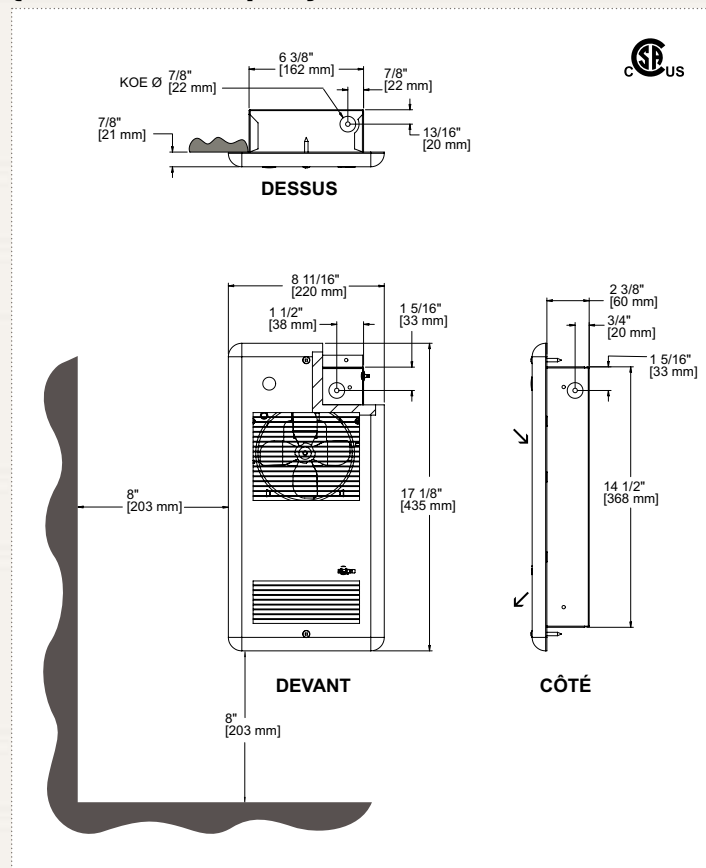**{dessins techniques}****{installation}**