

**Chaleur et discrétion
à vos pieds**

Cette très petite plinthe électrique a été conçue pour faire face à la porte patio ; elle est effectivement en mesure de combattre le froid et peut supporter le piétinement. Elle peut même être encastrée au pied de la porte pour se fondre dans le décor.



Cette mini plinthe dégage un rideau d'air chaud sur toute la surface vitrée et contrôle l'infiltration d'air froid et la formation de buée. Elle a trois pouces de profondeur sur trois pouces de hauteur et ses coins sont arrondis.

{caractéristiques}

couleur	blanc (W) ou amande (A)
 finition	peinture en poudre d'époxy-polyester
 fabrication	<ul style="list-style-type: none"> profil compact de 3 x 3 po boîtier robuste en acier de calibre 18 pouvant servir de marche protection thermique à réenclenchement automatique passe-fils pleine longueur
 puissance et tension	voir le tableau de sélection
 élément	élément tubulaire en acier inoxydable fixé au centre et flottant aux extrémités dans des manchons de nylon pour réduire les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage
 contrôle	<ul style="list-style-type: none"> thermostat intégré antivandal pouvant être réglé sans enlever le panneau frontal - facultatif (non compris) trousse de relais basse tension - facultative (non comprise)
 installation	<ul style="list-style-type: none"> en surface murale ou au plancher avec une trousse de piédestal - facultative (non comprise) installation en continu à l'aide de sections vides et d'accessoires - facultative (non compris)
 garantie	<ul style="list-style-type: none"> 10 ans (élément) 1 an (appareil)

{accessoires}

code	description
SPDHT12*	thermostat intégré antivandal unipolaire
SPDHRE153*	relais électronique intégré basse tension [15 A @ 120, 208, 277 ou 347 V]
SPDHRE156*	relais électronique intégré basse tension [6 A @ 600 V]
SPDHRE153T*	relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208, 277 ou 347 V]
PK1*	trousse de piédestal (ensemble de deux)
SPDHJS*	plaque de joint (2 po)
SPDHIC90*	coin intérieur (mesure de la partie murale 5 7/8 po)
SPDHOC90*	coin extérieur (mesure de la partie murale 5 7/8 po)
SPDHCB**	dos de l'appareil fini (sans débouchures et trous de montage)


les relais électroniques peuvent recevoir un signal pulsé ou on/off

* ajouter **W** pour blanc ou **A** pour amande

* installation en usine

* installation en usine fortement recommandée

{dessins techniques}

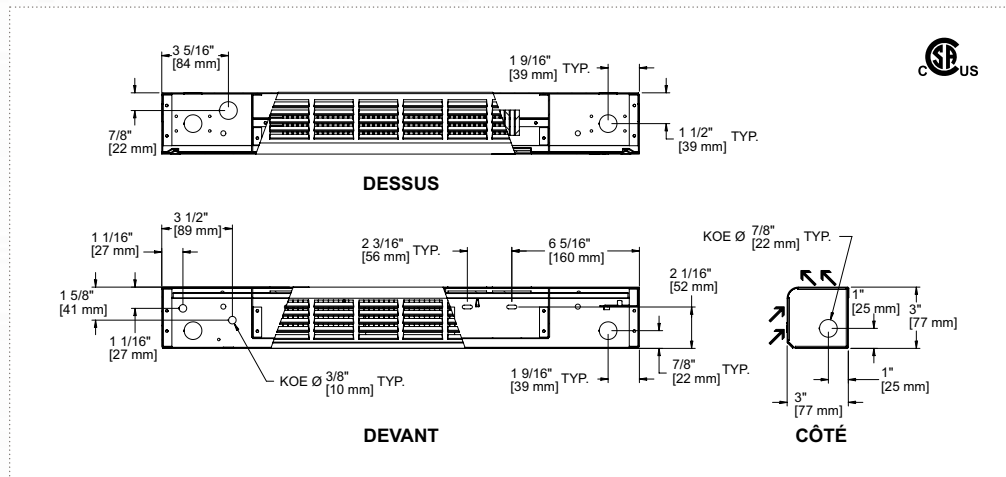

profil compact
3 x 3 pouces

pages 90 à 96
thermostats muraux et accessoires

{tableau de sélection}

150 W par pied linéaire		tension		longueur		poids	
code	watts	volts	mm	po	kg	lb	
SPDH6031	300	120	600	23 5/8	2,7	6	
SPDH6038	300	208	600	23 5/8	2,7	6	
SPDH6032	300	240	600	23 5/8	2,7	6	
---	300	277	600	23 5/8	2,7	6	
---	300	347	600	23 5/8	2,7	6	
---	300	480	600	23 5/8	2,7	6	
---	300	600	600	23 5/8	2,7	6	
SPDH9041	450	120	900	35 7/16	3,6	8	
SPDH9048	450	208	900	35 7/16	3,6	8	
SPDH9042	450	240	900	35 7/16	3,6	8	
SPDH9047	450	277	900	35 7/16	3,6	8	
SPDH9043	450	347	900	35 7/16	3,6	8	
---	450	480	900	35 7/16	3,6	8	
---	450	600	900	35 7/16	3,6	8	
SPDH12061	600	120	1200	47 1/4	4,5	10	
SPDH12068	600	208	1200	47 1/4	4,5	10	
SPDH12062	600	240	1200	47 1/4	4,5	10	
SPDH12067	600	277	1200	47 1/4	4,5	10	
SPDH12063	600	347	1200	47 1/4	4,5	10	
---	600	480	1200	47 1/4	4,5	10	
---	600	600	1200	47 1/4	4,5	10	
SPDH15071	750	120	1500	59 1/16	5,4	12	
SPDH15078	750	208	1500	59 1/16	5,4	12	
SPDH15072	750	240	1500	59 1/16	5,4	12	
SPDH15077	750	277	1500	59 1/16	5,4	12	
SPDH15073	750	347	1500	59 1/16	5,4	12	
SPDH15075	750	480	1500	59 1/16	5,4	12	
SPDH15076	750	600	1500	59 1/16	5,4	12	
SPDH18091	900	120	1800	70 7/8	6,8	15	
SPDH18098	900	208	1800	70 7/8	6,8	15	
SPDH18092	900	240	1800	70 7/8	6,8	15	
SPDH18097	900	277	1800	70 7/8	6,8	15	
SPDH18093	900	347	1800	70 7/8	6,8	15	
SPDH18095	900	480	1800	70 7/8	6,8	15	
SPDH18096	900	600	1800	70 7/8	6,8	15	
SPDH21101	1050	120	2100	82 11/16	8,2	18	
SPDH21108	1050	208	2100	82 11/16	8,2	18	
SPDH21102	1050	240	2100	82 11/16	8,2	18	
SPDH21107	1050	277	2100	82 11/16	8,2	18	
SPDH21103	1050	347	2100	82 11/16	8,2	18	
SPDH21105	1050	480	2100	82 11/16	8,2	18	
SPDH21106	1050	600	2100	82 11/16	8,2	18	
SPDH24121	1200	120	2400	94 1/2	9,5	21	
SPDH24128	1200	208	2400	94 1/2	9,5	21	
SPDH24122	1200	240	2400	94 1/2	9,5	21	
SPDH24127	1200	277	2400	94 1/2	9,5	21	
SPDH24123	1200	347	2400	94 1/2	9,5	21	
SPDH24125	1200	480	2400	94 1/2	9,5	21	
SPDH24126	1200	600	2400	94 1/2	9,5	21	
SPDH27131	1350	120	2700	106 5/16	10,4	23	
SPDH27138	1350	208	2700	106 5/16	10,4	23	
SPDH27132	1350	240	2700	106 5/16	10,4	23	
SPDH27137	1350	277	2700	106 5/16	10,4	23	
SPDH27133	1350	347	2700	106 5/16	10,4	23	
SPDH27135	1350	480	2700	106 5/16	10,4	23	
SPDH27136	1350	600	2700	106 5/16	10,4	23	

ajouter W pour blanc ou A pour amande.
 --- non disponible