

L'aérotherme idéal pour les grandes surfaces

L'aérotherme **UH** répond à tous les besoins des établissements nécessitant une grande puissance de chauffage. Installé horizontalement au mur ou au plafond, il est idéal pour les grandes surfaces telles que les usines, les entrepôts et les garages.

Le **UH** peut déployer une puissance de 2 à 60 kW, ce qui en fait l'appareil par excellence pour les grands espaces. De plus, trois formats de boîtier ainsi qu'une vaste gamme de dispositifs de contrôle sont offerts.



{caractéristiques}


couleur	amande
 finition	peinture en poudre d'époxy-polyester
 fabrication	<ul style="list-style-type: none"> boîtier d'acier robuste de calibre 16 coffret à bords rabattus (non pliés) pour une plus grande solidité louveres ajustables jusqu'à 45° vers le bas protection thermique à réenclenchement automatique
 moteur	entièrement hermétique et lubrifié à vie sur roulement à billes
 puissance et tension	voir le tableau de sélection
 élément	tubulaire et recouvert d'ailettes assurant une meilleure diffusion de la chaleur
 contrôle	voir tableau de sélection
 installation	<ul style="list-style-type: none"> murale ou au plafond à l'aide du support de montage universel (compris) porte latérale à charnières pour accès facile au filage interne distance minimale du plancher : <ul style="list-style-type: none"> - 8 pi (unités de 2 à 10 kW) - 10 pi (unités de 15 à 30 kW) - 15 pi (unités de 40 à 60 kW) distance minimale des murs adjacents : <ul style="list-style-type: none"> - 6 po (unité de 2 à 30 kW) - 12 po (unités de 40 à 60 kW)
 garantie	1 an

{accessoires}


code	description
UHT1	thermostat intégré unipolaire (capillaire)
UHT2	thermostat intégré bipolaire (capillaire)
UHFS*	interrupteur de ventilateur
UHDIS*	interrupteur principal [80 A]

* installation en usine

{dessins techniques}

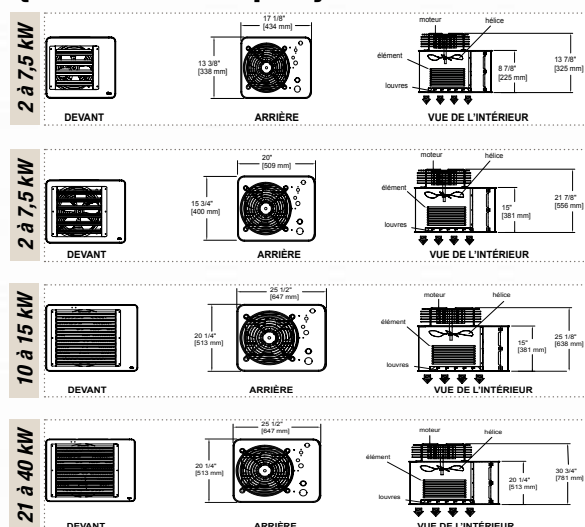

{supports de montage}

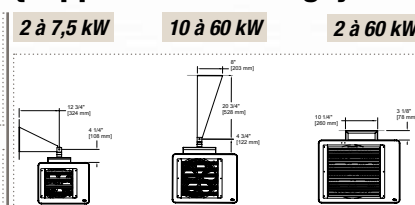

louveres
louveres frontaux ajustables jusqu'à 45° vers le bas

support universel
installation au mur ou au plafond (compris)

pages 90 à 96
thermostats muraux et accessoires



{tableau de sélection}

sans contrôle	thermostat intégré	contacteur 120 V	contacteur 240 V	contacteur & th. intégré 120 V	contacteur & th. intégré 240 V	contrôle 24 V	puissance	tension	débit
code	code	code	code	code	code	code	kw	volts	pcm
UH0281	UH0281T	---	UH0281C	---	---	UH0281C24	2,0	208	225
---	---	---	UH0283C*	---	UH0283CT*	UH0283C24*	2,0	208	225
UH0221	UH0221T	---	UH0221C	---	---	UH0221C24	2,0	240	225
---	---	---	UH0231C	---	UH0231CT	UH0231C24	2,0	347	225
---	---	---	UH0253C*	---	UH0253CT*	UH0253C24*	2,0	480	225
---	---	---	UH0261C	---	UH0261CT	UH0261C24	2,0	600	225
---	---	---	UH0263C*	---	UH0263CT*	UH0263C24*	2,0	600	225
UH0381	UH0381T	---	UH0381C	---	---	UH0381C24	3,0	208	225
---	---	---	UH0383C*	---	UH0383CT*	UH0383C24*	3,0	208	225
UH0321	UH0321T	---	UH0321C	---	---	UH0321C24	3,0	240	225
---	---	---	UH0331C	---	UH0331CT	UH0331C24	3,0	347	225
---	---	---	UH0353C*	---	UH0353CT*	UH0353C24*	3,0	480	225
---	---	---	UH0361C	---	UH0361CT	UH0361C24	3,0	600	225
---	---	---	UH0363C*	---	UH0363CT*	UH0363C24*	3,0	600	225
UH0481	UH0481T	---	UH0481C	---	---	UH0481C24	4,0	208	260
---	---	---	UH0483C*	---	UH0483CT*	UH0483C24*	4,0	208	260
UH0421	UH0421T	---	UH0421C	---	---	UH0421C24	4,0	240	260
---	---	---	UH0431C	---	UH0431CT	UH0431C24	4,0	347	260
---	---	---	UH0453C*	---	UH0453CT*	UH0453C24*	4,0	480	260
---	---	---	UH0461C	---	UH0461CT	UH0461C24	4,0	600	260
---	---	---	UH0463C*	---	UH0463CT*	UH0463C24*	4,0	600	260
---	UH0581T	---	UH0581C	---	---	UH0581C24	5,0	208	400
---	---	---	UH0583C*	---	UH0583CT*	UH0583C24*	5,0	208	400
UH0521	UH0521T	---	UH0521C	---	---	UH0521C24	5,0	240	400
---	---	---	UH0531C	---	UH0531CT	UH0531C24	5,0	347	400
---	---	---	UH0553C*	---	UH0553CT*	UH0553C24*	5,0	480	400
---	---	---	UH0561C	---	UH0561CT	UH0561C24	5,0	600	400
---	---	---	UH0563C*	---	UH0563CT*	UH0563C24*	5,0	600	400
---	---	---	UH0781C	---	UH0781CT	UH0781C24	7,5	208	625
---	---	---	UH0783C*	---	UH0783CT*	UH0783C24*	7,5	208	625
---	---	---	UH0721C	---	UH0721CT	UH0721C24	7,5	240	625
---	---	---	UH0731C	---	UH0731CT	UH0731C24	7,5	347	625
---	---	---	UH0753C*	---	UH0753CT*	UH0753C24*	7,5	480	625
---	---	---	UH0761C	---	UH0761CT	UH0761C24	7,5	600	625
---	---	---	UH0763C*	---	UH0763CT*	UH0763C24*	7,5	600	625
---	---	UH1083C120*	---	UH1083CT120*	---	UH1083C24*	10	208	625
---	---	UH1021C120	---	UH1021CT120	---	UH1021C24	10	240	625
---	---	UH1031C120	---	UH1031CT120	---	UH1031C24	10	347	625
---	---	UH1053C120*	---	UH1053CT120*	---	UH1053C24*	10	480	625
---	---	UH1061C120	---	UH1061CT120	---	UH1061C24	10	600	625
---	---	UH1063C120*	---	UH1063CT120*	---	UH1063C24*	10	600	625
---	---	UH1583C120*	---	UH1583CT120*	---	UH1583C24*	15	208	950
---	---	UH1521C120	---	UH1521CT120	---	UH1521C24	15	240	950
---	---	UH1553C120*	---	UH1553CT120*	---	UH1553C24*	15	480	950
---	---	UH1561C120	---	UH1561CT120	---	UH1561C24	15	600	950
---	---	UH1563C120*	---	UH1563CT120*	---	UH1563C24*	15	600	950
---	---	UH2183C120*	---	UH2183CT120*	---	UH2183C24*	21	208	1530
---	---	UH2121C120	---	UH2121CT120	---	UH2121C24	21	240	1530
---	---	UH2153C120*	---	UH2153CT120*	---	UH2153C24*	21	480	1530
---	---	UH2163C120*	---	UH2163CT120*	---	UH2163C24*	21	600	1530
---	---	UH2483C120*	---	UH2483CT120*	---	UH2483C24*	24	208	1530
---	---	UH2453C120*	---	UH2453CT120*	---	UH2453C24*	24	480	1530
---	---	UH2463C120*	---	UH2463CT120*	---	UH2463C24*	24	600	1530
---	---	UH3083C120*	---	UH3083CT120*	---	UH3083C24*	30	208	2150
---	---	UH3053C120*	---	UH3053CT120*	---	UH3053C24*	30	480	2150
---	---	UH3063C120*	---	UH3063CT120*	---	UH3063C24*	30	600	2150
---	---	UH4053C120*	---	UH4053CT120*	---	UH4053C24*	40	480	2150
---	---	UH4063C120*	---	UH4063CT120*	---	UH4063C24*	40	600	2150
---	---	UH5053C120*	---	UH5053CT120*	---	UH5053C24*	50	480	2150
---	---	UH5063C120*	---	UH5063CT120*	---	UH5063C24*	50	600	2150
---	---	UH6053C120*	---	UH6053CT120*	---	UH6053C24*	60	480	2150
---	---	UH6063C120*	---	UH6063CT120*	---	UH6063C24*	60	600	2150

* appareil triphasé modifiable en monophasé sur le chantier

* appareil triphasé

--- non disponible

UH