

# RE25 – RE30

## RELAIS ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION

### CONTRÔLE

- signal pulsé (PWM) ou tout ou rien (on/off) à 24 Vac, signal 3-32 Vdc
- avec transformateur (RE253T)
- compatible avec les thermostats STE241, T822K1034, T87K1015, D010 et ET180
- deux relais supplémentaires sans transformateurs peuvent être ajoutés au circuit de contrôle d'un relais avec transformateur
- l'installation de plus de quatre relais sans transformateur sur un thermostat n'est pas recommandée

### INSTALLATION

- installation obligatoire dans une boîte de jonction externe

### GARANTIE

- trois ans



PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
RE253C	RELAIS ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION [25 A @ 120 V, 208 V, 240 V 277 V OU 347 V]	95,75
RE253T	RELAIS ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION [25 A @ 208 V, 240 V, 277 V OU 347 V] (A/TRANSFO)	95,75
RE306C	RELAIS ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION [30 A @ 120 V-600 V]	125,00

Dimensions : RE253 : 4,10 po x 4,10 po x 2,10 po (104,1 mm x 104,1 mm x 53,3 mm) / RE306C : 4,76 po x 4,70 po x 3 po (120,9 mm x 119,4 mm x 76,2 mm)



# RE15

## RELAIS ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION DE PETITE DIMENSION

### CONTRÔLE


- signal pulsé (PWM) ou tout ou rien (on/off) à 24 Vac, signal 3-32 Vdc
- avec transformateur (RE153T)
- compatible avec les thermostats STE241, T822K1034, T87K1015, D010 et ET180
- deux relais supplémentaires sans transformateurs peuvent être ajoutés au circuit de contrôle d'un relais avec transformateur
- l'installation de plus de quatre relais sans transformateur sur un thermostat n'est pas recommandée

### INSTALLATION

- installation obligatoire dans la boîte de jonction de l'appareil de chauffage

### GARANTIE

- trois ans

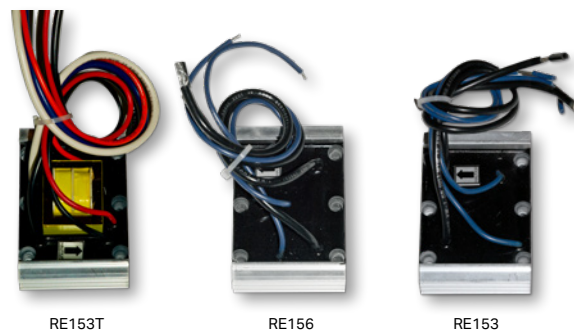

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
RE153	RELAIS ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION [15 A @ 120 V-347 V]	51,00
RE156	RELAIS ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION [6 A @ 120 V-600 V]	83,25
RE153T	RELAIS ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION [15 A @ 208 V-347 V] (A/TRANSFO)	62,50

Dimensions : RE153 et RE156 : 3,31 po x 2,17 po x 0,89 po (84,1 mm x 55,1 mm x 22,6 mm) / RE153T : 3,31 po x 2,17 po x 1,5 po (84,1 mm x 55,1 mm x 38,1 mm)



# °STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site [www.stelpro.com](http://www.stelpro.com).

FC\_RE25-RE30-RE15\_FR\_300621