

# T822K1034

## THERMOSTAT À BASSE TENSION / 24 V

### COULEUR

- blanc

### TENSION

- 1,2 A @ 24 Vac

### CONTRÔLE

- à 2 fils
- tout ou rien (on/off) @ 24 Vac
- compatible avec tous les relais RE, RM et R841
- peut commander jusqu'à 5 relais sans transformateur ou un relais avec transformateur
- température en degrés Celsius

### PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 10 à 30 °C (50 à 86 °F)

### GARANTIE

- un an



PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
T822K1034	THERMOSTAT À BASSE TENSION (24 V)	42,00

Dimensions : 2,83 po x 4,75 po x 1,46 po (71,9 mm x 120,7 mm x 37,1 mm)

# T87K1015

## THERMOSTAT À BASSE TENSION / 24 V

### COULEUR

- blanc

### TENSION

- 1 A @ 24 Vac

### CONTRÔLE


- à 2 fils
- tout ou rien (on/off) @ 24 Vac
- compatible avec tous les relais RE, RM et R841
- température en degrés Celsius

### PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 10 à 30 °C (50 à 86 °F)

### GARANTIE

- un an

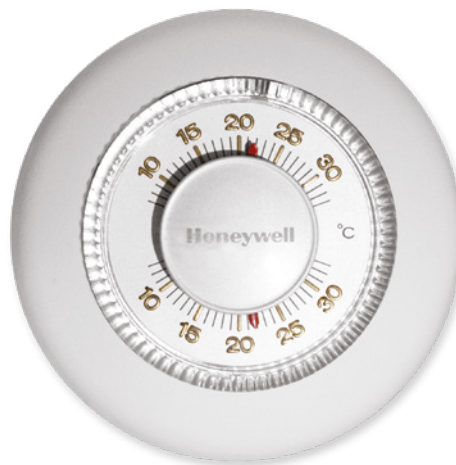

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
T87K1015	THERMOSTAT À BASSE TENSION (24 V)	87,75

Dimensions : diamètre de 3 11/16 po x 1 3/4 po (diamètre de 93,7 mm x 44,5 mm)

# °STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site [www.stelpro.com](http://www.stelpro.com).