

T822K1034

THERMOSTAT À BASSE TENSION / 24 V

COULEUR

- blanc

TENSION

- 1,2 A @ 24 Vac

CONTRÔLE

- à 2 fils
- tout ou rien (on/off) @ 24 Vac
- compatible avec tous les relais RE, RM et R841
- peut commander jusqu'à 5 relais sans transformateur ou un relais avec transformateur
- température en degrés Celsius

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 10 à 30 °C (50 à 86 °F)

GARANTIE

- un an



PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
T822K1034	THERMOSTAT À BASSE TENSION (24 V)	40,75

Dimensions : 2,83 po x 4,75 po x 1,46 po (71,9 mm x 120,7 mm x 37,1 mm)

T87K1015

THERMOSTAT À BASSE TENSION / 24 V

COULEUR

- blanc

TENSION

- 1 A @ 24 Vac

CONTRÔLE


- à 2 fils
- tout ou rien (on/off) @ 24 Vac
- compatible avec tous les relais RE, RM et R841
- température en degrés Celsius

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 10 à 30 °C (50 à 86 °F)

GARANTIE

- un an

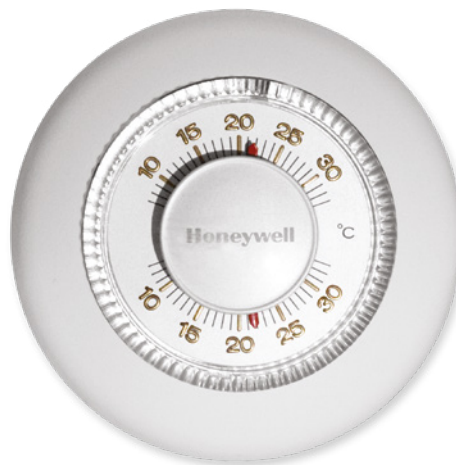

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
T87K1015	THERMOSTAT À BASSE TENSION (24 V)	85,50

Dimensions : diamètre de 3 11/16 po x 1 3/4 po (diamètre de 93,7 mm x 44,5 mm)

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.