


SCR | RADIANCE^{MC}

RADIATEUR DE COURONNE

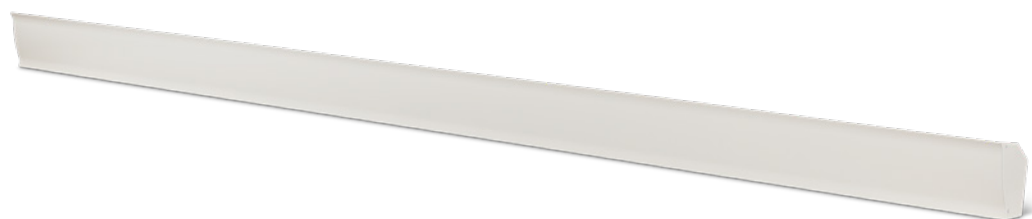

UNE INNOVATION À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

Le radiateur de couronne Radiance de Stelpro est l'un des systèmes de chauffage les plus efficaces offerts actuellement. La chaleur radiante réchauffe les gens directement, créant ainsi un confort semblable à celui que procure le soleil. Installé près du plafond, le Radiance dirige la chaleur vers le bas, et ce, dans toute la pièce. Les objets dans l'espace absorbent la chaleur et agissent comme des « réservoirs de chaleur », initiant un courant d'air chaud de type convection et favorisant ainsi le maintien de la température ambiante souhaitée.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 15% SUPÉRIEURE À CELLE D'AUTRES APPAREILS RADIANTS

INSTALLATION AU MUR À 2,5 PO DU PLAFOND – HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET LIBÉRANT L'ESPACE

IDÉAL POUR LES PERSONNES SOUFFRANT D'ALLERGIES SANS BRASSAGE D'AIR

COMPACT ET LÉGER IDÉAL POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET LA RÉNOVATION

IDÉAL POUR :

chauffage principal d'une pièce, au-dessus d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre, espace de vie, garderie, école, salle de jeu, vestiaire, spa

COULEURS

- **standard** : blanc cassé
- **Orora (optionnelles)** : peinture aluminium anodisé et noir seulement (référez-vous à www.stelpro.com/fr-CA/Orora)

FINITION

- façade : peinture haute émissivité et haute température pour une efficacité thermique maximale
- autres pièces : peinture hybride en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- façade en extrusion d'aluminium
- boîtier et boîtes de raccord en acier de calibre 18
- couvercles d'extrémité en aluminium
- réflecteur en acier inoxydable de calibre 24
- passe-fils pleine longueur
- conception et assemblage pour réduire les bruits de dilatation et de contraction des métaux soumis aux cycles de chauffage

ÉLÉMENT

- élément tubulaire en acier inoxydable

CONTRÔLE

- thermostat mural (non compris) – l'utilisation d'un thermostat électronique est fortement recommandée
- thermostat bimétallique unipolaire intégré installé dans la boîte de jonction gauche ou droite (optionnel)

INSTALLATION

- au mur à une distance minimale de 2,5 po du plafond
- tout matériau combustible doit être éloigné d'au moins 6 po du devant de l'appareil

GARANTIE

- cinq ans

ACCESSOIRES

| PRODUIT | DESCRIPTION | PRIX |
|-----------|--|-------|
| SCRSPSW | plaque de jonction (pour installer deux unités côte à côte) | 31,25 |
| SCRBTRSW* | thermostat bimétallique unipolaire avec couvercle du côté droit | 65,75 |
| SCRBTLSW* | thermostat bimétallique unipolaire avec couvercle du côté gauche | 65,75 |

* Installation en usine

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| PRODUIT | PUISSANCE | TENSION | LONGUEUR | | POIDS | | PRIX |
|---------|-----------|---------|----------|-----|-------|------|--------|
| CODE | WATTS | VOLTS | MM | PO | KG | LB | |
| SCR0451 | 450 | 120 | 860 | 34 | 2,9 | 6,4 | 205,00 |
| SCR0458 | 450 | 208 | 860 | 34 | 2,9 | 6,4 | 205,00 |
| SCR0452 | 450/338 | 240/208 | 860 | 34 | 2,9 | 6,4 | 205,00 |
| SCR0453 | 450 | 347 | 860 | 34 | 2,9 | 6,4 | 248,00 |
| SCR0601 | 600 | 120 | 1190 | 47 | 4,0 | 8,9 | 260,00 |
| SCR0608 | 600 | 208 | 1190 | 47 | 4,0 | 8,9 | 260,00 |
| SCR0602 | 600/450 | 240/208 | 1190 | 47 | 4,0 | 8,9 | 260,00 |
| SCR0603 | 600 | 347 | 1190 | 47 | 4,0 | 8,9 | 302,00 |
| SCR0751 | 750 | 120 | 1500 | 59 | 5,0 | 11,1 | 304,00 |
| SCR0758 | 750 | 208 | 1500 | 59 | 5,0 | 11,1 | 304,00 |
| SCR0752 | 750/563 | 240/208 | 1500 | 59 | 5,0 | 11,1 | 304,00 |
| SCR0753 | 750 | 347 | 1500 | 59 | 5,0 | 11,1 | 346,00 |
| SCR0756 | 750 | 600 | 1500 | 59 | 5,0 | 11,1 | 346,00 |
| SCR0901 | 900 | 120 | 1800 | 71 | 5,9 | 13,0 | 335,00 |
| SCR0908 | 900 | 208 | 1800 | 71 | 5,9 | 13,0 | 335,00 |
| SCR0902 | 900/675 | 240/208 | 1800 | 71 | 5,9 | 13,0 | 335,00 |
| SCR0903 | 900 | 347 | 1800 | 71 | 5,9 | 13,0 | 377,00 |
| SCR0906 | 900 | 600 | 1800 | 71 | 5,9 | 13,0 | 377,00 |
| SCR1051 | 1050 | 120 | 2110 | 83 | 7,1 | 15,7 | 366,00 |
| SCR1058 | 1050 | 208 | 2110 | 83 | 7,1 | 15,7 | 366,00 |
| SCR1052 | 1050/788 | 240/208 | 2110 | 83 | 7,1 | 15,7 | 366,00 |
| SCR1053 | 1050 | 347 | 2110 | 83 | 7,1 | 15,7 | 406,00 |
| SCR1056 | 1050 | 600 | 2110 | 83 | 7,1 | 15,7 | 406,00 |
| SCR1201 | 1200 | 120 | 2390 | 94 | 8,1 | 17,8 | 414,00 |
| SCR1208 | 1200 | 208 | 2390 | 94 | 8,1 | 17,8 | 414,00 |
| SCR1202 | 1200/900 | 240/208 | 2390 | 94 | 8,1 | 17,8 | 414,00 |
| SCR1203 | 1200 | 347 | 2390 | 94 | 8,1 | 17,8 | 455,00 |
| SCR1206 | 1200 | 600 | 2390 | 94 | 8,1 | 17,8 | 455,00 |
| SCR1508 | 1500 | 208 | 2690 | 106 | 9,1 | 20,1 | 482,00 |
| SCR1502 | 1500/1125 | 240/208 | 2690 | 106 | 9,1 | 20,1 | 482,00 |
| SCR1503 | 1500 | 347 | 2690 | 106 | 9,1 | 20,1 | 524,00 |
| SCR1506 | 1500 | 600 | 2690 | 106 | 9,1 | 20,1 | 524,00 |

Ajoutez SW pour blanc cassé (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur).
Modèles également offerts en 277 V et 480 V.

DESSINS TECHNIQUES

