




AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage. Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).



1. Enlever le panneau latéral d'accès au circuit de contrôle de l'appareil.
2. Fixer le thermostat sur le support. FIG. 1
3. Brancher les deux fils noirs fournis dans la trousse au thermostat. FIG. 2
4. Installer les gaines d'isolation blanches sur les fils. FIG. 3
5. Fixer le bulbe du thermostat à l'aide du support en plastique. FIG. 4
6. Brancher l'un des fils du thermostat au bornier « C » et l'autre fil au bornier « 1 ». FIG. 5 ou (voir le schéma électrique ci-dessous).
7. Remettre le panneau latéral.




FIG. 1



FIG. 2




FIG. 3

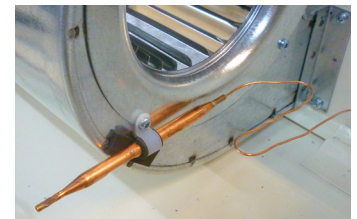


FIG. 4



FIG. 5

