

CBH CONSOLE



UN CHAUFFAGE QUI A DU COFFRE

Là où un chauffage efficace et abondant est requis, le CBH trouve sa place. Sa fabrication robuste convient aux entrées des commerces et aux autres endroits passants. De plus, il est polyvalent, pouvant être encastré à différentes profondeurs dans les parois murales ou encore appuyé contre cette dernière. Le CBH peut aussi être placé au plafond lorsque l'installation au mur s'avère impossible. Cet appareil fiable se caractérise par un souffle d'air généreux et uniforme grâce à son ventilateur directement couplé au moteur.

- **PUISSANT ET À GRAND DÉBIT D'AIR**
- **PLUSIEURS CHOIX D'INSTALLATION** ENCASTRÉE, SEMI-ENCASTRÉE, EN SURFACE, AU PLAFOND ET AU MUR
- **ROBUSTE ET DURABLE**

COULEURS

- **standard** : blanc, blanc cassé
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à www.stelpro.com/fr-CA/Orora

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 18 et devant en acier de calibre 16
- moteur à entraînement direct, très puissant avec relais temporisé
- 1/15 hp (unités de 2 kW à 12 kW); 1/5 hp (unités de 15 kW à 20 kW)
- différentes configurations pour les entrées et les sorties d'air adaptables sur le chantier
- protection thermique à réenclenchement automatique
- option haute intensité (réglage d'usine)
- option basse intensité offerte lorsque installée en usine avec l'interrupteur haute et basse intensité (en option)

ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité pour assurer une chaleur instantanée

CONTRÔLE

- interrupteur haute et basse intensité (chauffage et ventilation) (offert à partir de 4 kW)
- branchement de plusieurs unités sur un seul thermostat possible avec une trousse de relais sans transformateur (en option) et un transformateur externe (non fourni)

INSTALLATION

- au mur
- au plafond (maximum 12 pi de hauteur)
- en surface
- encastrée ou semi-encastrée avec encadrement quatre pièces (en option)

GARANTIE

- trois ans

IDÉALE POUR :

entrée commerciale, hôpital, centre commercial, école, centre sportif

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 240 V		CONTRÔLE 24 V				POIDS	
CODE	PRIX	CODE	CODE	PRIX	VOLTS	KW	KG	LB	
MODÈLES DE 24 PO – 610 MM (2 KW À 6 KW) / PCM 300 / 34,9 KG (77 LB)									
CBH0281CT	4 732,00	CBH0281C	CBH0281C24	4 550,00	208	2	34,9	77	
CBH0283CT*	4 732,00	CBH0283C*	CBH0283C24*	4 550,00	208	2	34,9	77	
CBH0221CT	4 732,00	CBH0221C	CBH0221C24	4 550,00	240	2	34,9	77	
CBH0231CT	4 732,00	CBH0231C	CBH0231C24	4 550,00	347	2	34,9	77	
CBH0261CT	4 732,00	CBH0261C	CBH0261C24	4 550,00	600	2	34,9	77	
CBH0263CT*	4 732,00	CBH0263C*	CBH0263C24*	4 550,00	600	2	34,9	77	
CBH0381CT	5 003,00	CBH0381C	CBH0381C24	4 822,00	208	3	34,9	77	
CBH0383CT*	5 003,00	CBH0383C*	CBH0383C24*	4 822,00	208	3	34,9	77	
CBH0321CT	5 003,00	CBH0321C	CBH0321C24	4 822,00	240	3	34,9	77	
CBH0331CT	5 003,00	CBH0331C	CBH0331C24	4 822,00	347	3	34,9	77	
CBH0361CT	5 003,00	CBH0361C	CBH0361C24	4 822,00	600	3	34,9	77	
CBH0363CT*	5 003,00	CBH0363C*	CBH0363C24*	4 822,00	600	3	34,9	77	
CBH0481CT	5 196,00	CBH0481C	CBH0481C24	5 011,00	208	4	34,9	77	
CBH0483CT*	5 196,00	CBH0483C*	CBH0483C24*	5 011,00	208	4	34,9	77	
CBH0421CT	5 196,00	CBH0421C	CBH0421C24	5 011,00	240	4	34,9	77	
CBH0431CT	5 196,00	CBH0431C	CBH0431C24	5 011,00	347	4	34,9	77	
CBH0461CT	5 196,00	CBH0461C	CBH0461C24	5 011,00	600	4	34,9	77	
CBH0463CT*	5 196,00	CBH0463C*	CBH0463C24*	5 011,00	600	4	34,9	77	
CBH0581CT	5 612,00	CBH0581C	CBH0581C24	5 429,00	208	5	34,9	77	
CBH0583CT*	5 612,00	CBH0583C*	CBH0583C24*	5 429,00	208	5	34,9	77	
CBH0521CT	5 612,00	CBH0521C	CBH0521C24	5 429,00	240	5	34,9	77	
CBH0531CT	5 612,00	CBH0531C	CBH0531C24	5 429,00	347	5	34,9	77	
CBH0561CT	5 612,00	CBH0561C	CBH0561C24	5 429,00	600	5	34,9	77	
CBH0563CT*	5 612,00	CBH0563C*	CBH0563C24*	5 429,00	600	5	34,9	77	
CBH0681CT	5 667,00	CBH0681C	CBH0681C24	5 483,00	208	6	34,9	77	
CBH0683CT*	5 667,00	CBH0683C*	CBH0683C24*	5 483,00	208	6	34,9	77	
CBH0621CT	5 667,00	CBH0621C	CBH0621C24	5 483,00	240	6	34,9	77	
CBH0631CT	5 667,00	CBH0631C	CBH0631C24	5 483,00	347	6	34,9	77	
CBH0661CT	5 667,00	CBH0661C	CBH0661C24	5 483,00	600	6	34,9	77	
CBH0663CT*	5 667,00	CBH0663C*	CBH0663C24*	5 483,00	600	6	34,9	77	
MODÈLES DE 36 PO – 914 MM (8 KW À 12 KW) / PCM 600 / 43 KG (95 LB)									
CBH0881CT	6 264,00	CBH0881C	CBH0881C24	6 079,00	208	8	43	95	
CBH0883CT*	6 264,00	CBH0883C*	CBH0883C24*	6 079,00	208	8	43	95	
CBH0821CT	6 264,00	CBH0821C	CBH0821C24	6 079,00	240	8	43	95	
CBH0831CT	6 264,00	CBH0831C	CBH0831C24	6 079,00	347	8	43	95	
CBH0861CT	6 264,00	CBH0861C	CBH0861C24	6 079,00	600	8	43	95	
CBH0863CT*	6 264,00	CBH0863C*	CBH0863C24*	6 079,00	600	8	43	95	
CBH1081CT	6 601,00	CBH1081C	CBH1081C24	6 416,00	208	10	43	95	
CBH1083CT*	6 601,00	CBH1083C*	CBH1083C24*	6 416,00	208	10	43	95	
CBH1021CT	6 601,00	CBH1021C	CBH1021C24	6 416,00	240	10	43	95	
CBH1031CT	6 601,00	CBH1031C	CBH1031C24	6 416,00	347	10	43	95	
CBH1061CT	6 601,00	CBH1061C	CBH1061C24	6 416,00	600	10	43	95	
CBH1063CT*	6 601,00	CBH1063C*	CBH1063C24*	6 416,00	600	10	43	95	
CBH1283CT*	6 895,00	CBH1283C*	CBH1283C24*	6 712,00	208	12	43	95	
CBH1221CT	6 895,00	CBH1221C	CBH1221C24	6 712,00	240	12	43	95	
CBH1231CT	6 895,00	CBH1231C	CBH1231C24	6 712,00	347	12	43	95	
CBH1263CT*	6 895,00	CBH1263C*	CBH1263C24*	6 712,00	600	12	43	95	
MODÈLES DE 48 PO – 1219 MM (15 KW À 20 KW) / PCM 1000 / 50,7 KG (112 LB)									
CBH1583CT*	10 860,00	CBH1583C*	CBH1583C24*	10 679,00	208	15	50,7	112	
CBH1521CT	10 860,00	CBH1521C	CBH1521C24	10 679,00	240	15	50,7	112	
CBH1531CT	10 860,00	CBH1531C	CBH1531C24	10 679,00	347	15	50,7	112	
CBH1563CT*	10 860,00	CBH1563C*	CBH1563C24*	10 679,00	600	15	50,7	112	
CBH1883CT*	11 258,00	CBH1883C*	CBH1883C24*	11 078,00	208	18	50,7	112	
CBH1821CT	11 258,00	CBH1821C	CBH1821C24	11 078,00	240	18	50,7	112	
CBH1831CT	11 258,00	CBH1831C	CBH1831C24	11 078,00	347	18	50,7	112	
CBH1863CT*	11 258,00	CBH1863C*	CBH1863C24*	11 078,00	600	18	50,7	112	
CBH2083CT*	11 831,00	CBH2083C*	CBH2083C24*	11 649,00	208	20	50,7	112	
CBH2021CT	11 831,00	CBH2021C	CBH2021C24	11 649,00	240	20	50,7	112	
CBH2031CT	11 831,00	CBH2031C	CBH2031C24	11 649,00	347	20	50,7	112	
CBH2063CT*	11 831,00	CBH2063C*	CBH2063C24*	11 649,00	600	20	50,7	112	

Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur),
Modèles également offerts en 277 V et 480 V, * Appareil triphasé

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits**
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



ACCESSOIRES


PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
CBHT1	thermostat intégré antivandale unipolaire	186,00
CBHFS*	interrupteur de ventilateur	338,00
CBHMS*	interrupteur marche/arrêt	208,00
CBHHL*	interrupteur haute et basse intensité (à partir de 4 kW)	368,00
CBHTB24*	encadrement quatre pièces (unités de 24 po – 610 mm)	209,00
CBHTB36*	encadrement quatre pièces (unités de 36 po – 914 mm)	217,00
CBHTB48*	encadrement quatre pièces (unités de 48 po – 1219 mm)	227,00
CBHSB24*	socle (unités de 24 po – 610 mm)	216,00
CBHSB36*	socle (unités de 36 po – 914 mm)	224,00
CBHSB48*	socle (unités de 48 po – 1219 mm)	232,00
CBHCB24**	dos de l'appareil fini (sans débouchure ni trou de montage) (unités de 24 po – 610 mm)	654,00
CBHCB36**	dos de l'appareil fini (sans débouchure ni trou de montage) (unités de 36 po – 914 mm)	702,00
CBHCB48**	dos de l'appareil fini (sans débouchure ni trou de montage) (unités de 48 po – 1219 mm)	749,00
CBHC24RX*	trousse de relais sans transformateur 24 V	188,00
CBHDIS 80A*	interrupteur principal intégré [80 A]	395,00
CBHR24M*	prise d'air frais ronde et motorisée pour boîtier 24 pouces (4 à 6 po) (pour configuration FF, FT ou FB seulement)	992,00
CBHR36M*	prise d'air frais ronde et motorisée pour boîtier 36 pouces (4 à 6 po) (pour configuration FF, FT ou FB seulement)	1 006,00
CBHR48M*	prise d'air frais ronde et motorisée pour boîtier 48 pouces (4 à 6 po) (pour configuration FF, FT ou FB seulement)	1 111,00
CBHS24*	prise d'air frais rectangulaire pour boîtier 24 pouces (max 10 po L x 8 po H)	593,00
CBHS36*	prise d'air frais rectangulaire pour boîtier 36 pouces (max 21 po L x 8 po H)	629,00
CBHS48*	prise d'air frais rectangulaire pour boîtier 48 pouces (max 31 3/4 po L x 8 po H)	739,00
CBHR24*	prise d'air frais ronde pour boîtier 24 pouces (4 à 8 po)	593,00
CBHR36*	prise d'air frais ronde pour boîtier 36 pouces (4 à 8 po)	629,00
CBHR48*	prise d'air frais ronde pour boîtier 48 pouces (4 à 8 po)	739,00

* Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé. * Installation en usine



ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE ET DÉBIT D'AIR

UNITÉS	ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE		DÉBIT D'AIR
	°C	°F	
KW			PCM
2	12	21	300
3	18	32	300
4	23	42	300
5	29	53	300
6	35	63	300
8	23	42	600
10	29	53	600
12	35	63	600
15	26	47	1000
18	32	57	1000
20	35	63	1000

DESSINS TECHNIQUES

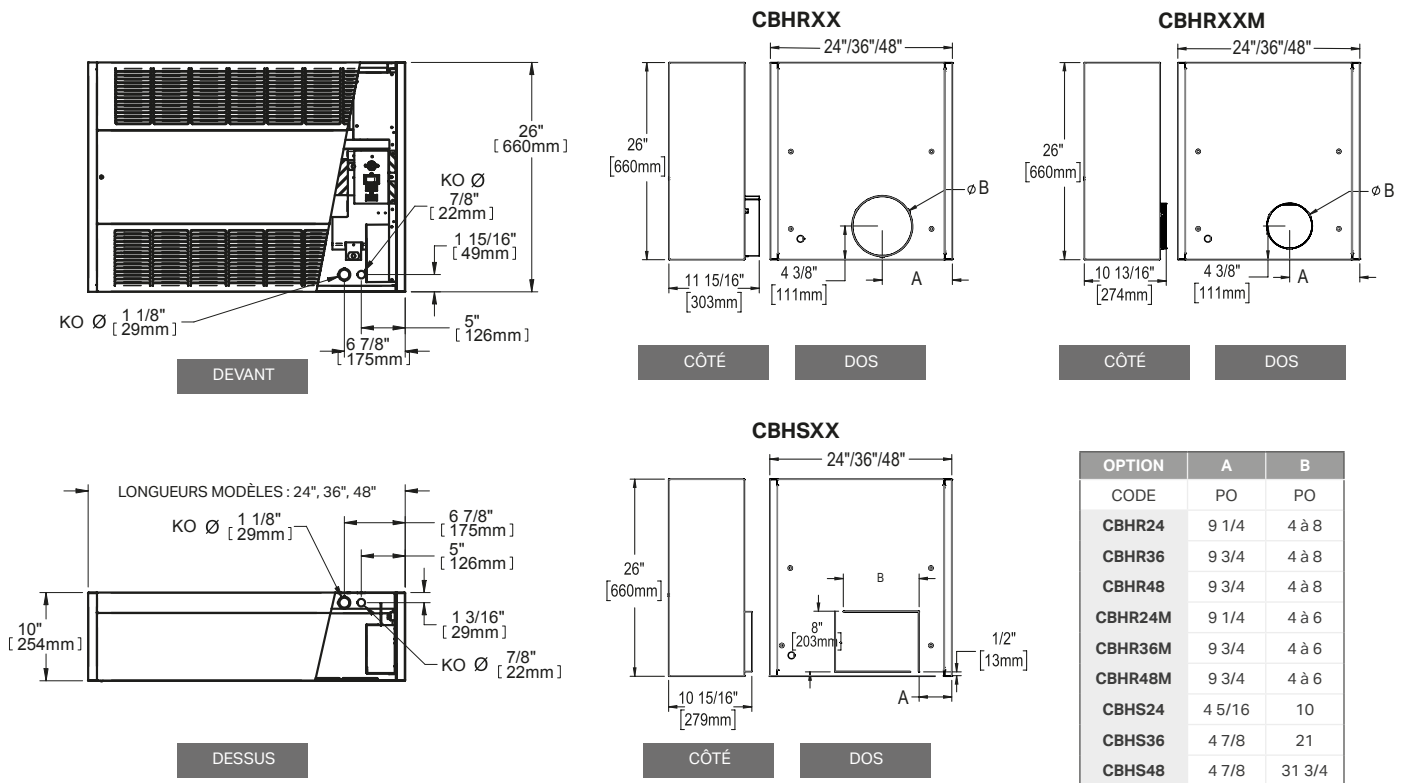

INSTALLATION

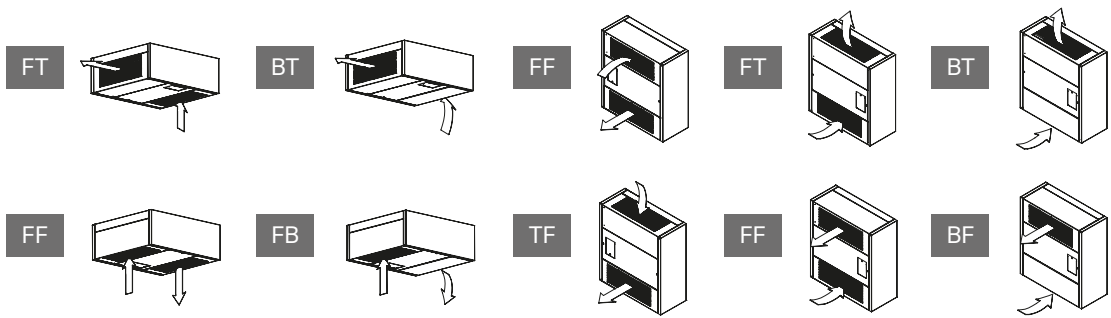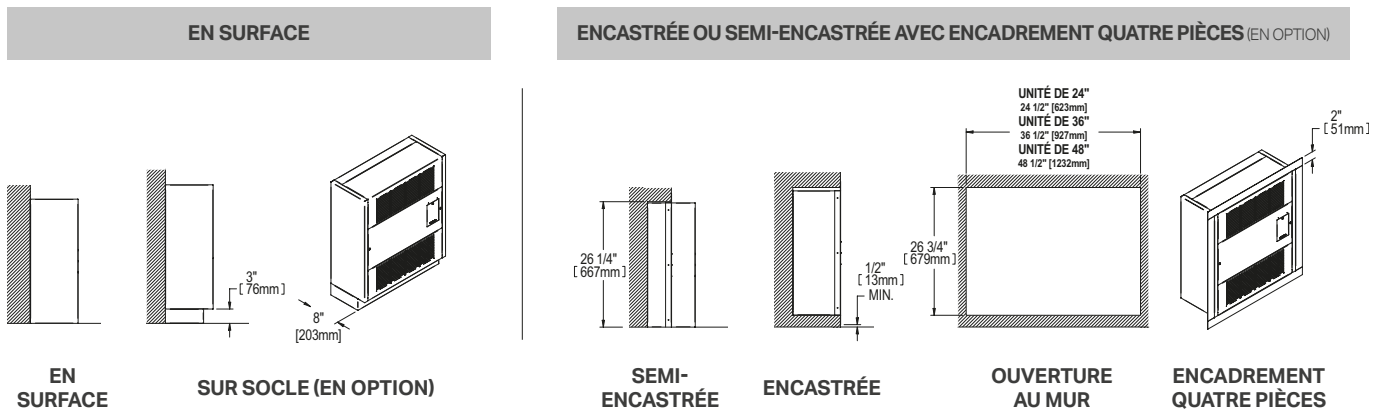

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS D'ENTRÉES ET DE SORTIES D'AIR ADAPTABLES SUR PLACE :
 F = FRONTALE, T = DESSUS, B = DESSOUS

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.