

DR – DRAGON®

AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND



L'AUTHENTIQUE DRAGON !

La conception du Dragon lui permet de remuer sans relâche l'air chaud stagnant normalement au plafond et de le mélanger à l'air plus frais de l'ensemble de la pièce afin d'uniformiser la température et d'économiser l'énergie. Le Dragon est offert dans une gamme de puissances allant de 2000 W à 10 000 W, à des tensions variant de 208 V à 600 V. Le Dragon peut être installé en surface ou encastré dans un plafond suspendu à au moins 8 pieds du plancher.

■ HAUSSE DE TEMPÉRATURE RAPIDE PAR RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR

■ CHOIX DE PUISSANCE ALLANT DE 2000 W À 10 000 W

■ PERFORMANCE SUPÉRIEURE ÉLÉMENTS EN ALLIAGE NICKEL-CHROME

■ INSTALLATION EN SURFACE OU ENCASTRÉE

■ MODÈLE OFS OFFERT POUR CONTRÔLER LE MODE VENTILATION CONTINUE AVEC UN INTERRUPTEUR MURAL

COULEURS

- **standard** : blanc
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à www.stelpro.com/fr-CA/Orora

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 20 et grille d'acier de calibre 14
- ventilateur de type hélicoïdal à faible niveau sonore
- protection thermique à réenclenchement automatique
- moteur fermé et lubrifié à vie

ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

CONTRÔLE

- thermostat mural (non compris)
 - l'utilisation d'un thermostat électronique est fortement recommandée (jusqu'à 4000 W)
- interrupteur intégré contrôlant le mode Ventilation continue
- version fabriquée pour une installation avec interrupteur mural contrôlant le mode Ventilation continue (modèle OFS : offert sur demande, interrupteur non fourni)

- témoin lumineux indiquant que le mode de chauffage est en fonction
- branchement de plusieurs unités sur un seul thermostat possible avec une trousse de relais sans transformateur (en option) et un transformateur externe (non fourni)

INSTALLATION

- encastrée dans un plafond suspendu (modèle DRR)
- sur la surface du plafond à l'aide d'un support de montage (modèles DRI et DRII) (compris)
- suspendu au plafond (quincaillerie non incluse)
- distance minimale des murs adjacents :
 - 12 po (modèles DRR ou DRI),
 - 24 po (modèle DRII)
- distance maximale du plancher :
 - 8 pi (unités de 2 kW ou 3 kW),
 - 10 pi (unités de 4 kW ou 5 kW),
 - 12 pi (unités de 7,5 kW ou 10 kW)
- 2 à 6 fils requis pour le branchement en fonction du contrôle sélectionnée (voir le tableau des branchements du guide d'installation)

GARANTIE

- trois ans

IDÉAL POUR :

entrée de commerce, entrepôt, cage d'escalier, garage, atelier

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MODÈLES DRI ET DRII (INSTALLATION EN SURFACE)

SANS CONTRÔLE		THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 240 V		CONTRÔLE 24 V		PUISSANCE	TENSION	DÉBIT	POIDS	
CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	WATTS	VOLTS	PCM	KG	LB
DRI0281W	770,00	DRI0281TW	878,00	---	---	DRI0281C24W	967,00	2000	208	250	7,2	16
DRI0221W	739,00	DRI0221TW	878,00	---	---	DRI0221C24W	967,00	2000	240	250	7,2	16
DRI0381W	803,00	DRI0381TW	911,00	---	---	DRI0381C24W	997,00	3000	208	250	7,2	16
DRI0321W	746,00	DRI0321TW	911,00	---	---	DRI0321C24W	997,00	3000	240	250	7,2	16
DRI0481W	833,00	DRI0481TW	942,00	---	---	DRI0481C24W	1 031,00	4000	208	450	7,2	16
DRI0421W	778,00	DRI0421TW	942,00	---	---	DRI0421C24W	1 031,00	4000	240	450	7,2	16
---	---	DRI0581TW	954,00	---	---	DRI0581C24W	1 039,00	5000	208	450	7,2	16
DRI0521W	788,00	DRI0521TW	954,00	---	---	DRI0521C24W	1 039,00	5000	240	450	7,2	16
---	---	DRII0281TW	1 068,00	DRII0281CW	1 091,00	DRII0281C24W	1 152,00	2000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0283CTW*	1 471,00	DRII0283CW*	1 389,00	DRII0283C24W*	1 452,00	2000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0221TW	1 068,00	DRII0221CW	1 091,00	DRII0221C24W	1 152,00	2000	240	450	20,4	45
---	---	DRII0231CTW	1 471,00	DRII0231CW	1 389,00	DRII0231C24W	1 452,00	2000	347	450	20,4	45
---	---	DRII0261CTW	1 471,00	DRII0261CW	1 389,00	DRII0261C24W	1 452,00	2000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0263CTW*	1 471,00	DRII0263CW*	1 389,00	DRII0263C24W*	1 452,00	2000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0381TW	1 075,00	DRII0381CW	1 099,00	DRII0381C24W	1 158,00	3000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0383CTW*	1 471,00	DRII0383CW*	1 394,00	DRII0383C24W*	1 454,00	3000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0321TW	1 075,00	DRII0321CW	1 099,00	DRII0321C24W	1 158,00	3000	240	450	20,4	45
---	---	DRII0331CTW	1 471,00	DRII0331CW	1 394,00	DRII0331C24W	1 454,00	3000	347	450	20,4	45
---	---	DRII0361CTW	1 471,00	DRII0361CW	1 394,00	DRII0361C24W	1 454,00	3000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0363CTW*	1 471,00	DRII0363CW*	1 394,00	DRII0363C24W*	1 454,00	3000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0481TW	1 090,00	DRII0481CW	1 112,00	DRII0481C24W	1 174,00	4000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0483CTW*	1 489,00	DRII0483CW*	1 409,00	DRII0483C24W*	1 468,00	4000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0421TW	1 090,00	DRII0421CW	1 112,00	DRII0421C24W	1 174,00	4000	240	450	20,4	45
---	---	DRII0431CTW	1 489,00	DRII0431CW	1 409,00	DRII0431C24W	1 468,00	4000	347	450	20,4	45
---	---	DRII0461CTW	1 489,00	DRII0461CW	1 409,00	DRII0461C24W	1 468,00	4000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0463CTW*	1 489,00	DRII0463CW*	1 409,00	DRII0463C24W*	1 468,00	4000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0581TW	1 101,00	DRII0581CW	1 123,00	DRII0581C24W	1 180,00	5000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0583CTW*	1 496,00	DRII0583CW*	1 414,00	DRII0583C24W*	1 477,00	5000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0521TW	1 101,00	DRII0521CW	1 123,00	DRII0521C24W	1 180,00	5000	240	450	20,4	45
---	---	DRII0531CTW	1 496,00	DRII0531CW	1 414,00	DRII0531C24W	1 477,00	5000	347	450	20,4	45
---	---	DRII0561CTW	1 496,00	DRII0561CW	1 414,00	DRII0561C24W	1 477,00	5000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0563CTW*	1 496,00	DRII0563CW*	1 414,00	DRII0563C24W*	1 477,00	5000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0781CTW	2 297,00	DRII0781CW	2 211,00	DRII0781C24W	2 279,00	7500	208	700	20,4	45
---	---	DRII0783CTW*	2 297,00	DRII0783CW*	2 211,00	DRII0783C24W*	2 279,00	7500	208	700	20,4	45
---	---	DRII0721CTW	2 297,00	DRII0721CW	2 211,00	DRII0721C24W	2 279,00	7500	240	700	20,4	45
---	---	DRII0731CTW	2 297,00	DRII0731CW	2 211,00	DRII0731C24W	2 279,00	7500	347	700	20,4	45
---	---	DRII0761CTW	2 297,00	DRII0761CW	2 211,00	DRII0761C24W	2 279,00	7500	600	700	20,4	45
---	---	DRII0763CTW*	2 297,00	DRII0763CW*	2 211,00	DRII0763C24W*	2 279,00	7500	600	700	20,4	45
---	---	DRII1081CTW	2 395,00	DRII1081CW	2 308,00	DRII1081C24W	2 373,00	10 000	208	700	20,4	45
---	---	DRII1083CTW*	2 395,00	DRII1083CW*	2 308,00	DRII1083C24W*	2 373,00	10 000	208	700	20,4	45
---	---	DRII1021CTW	2 395,00	DRII1021CW	2 308,00	DRII1021C24W	2 373,00	10 000	240	700	20,4	45
---	---	DRII1031CTW	2 395,00	DRII1031CW	2 308,00	DRII1031C24W	2 373,00	10 000	347	700	20,4	45
---	---	DRII1061CTW	2 395,00	DRII1061CW	2 308,00	DRII1061C24W	2 373,00	10 000	600	700	20,4	45
---	---	DRII1063CTW*	2 395,00	DRII1063CW*	2 308,00	DRII1063C24W*	2 373,00	10 000	600	700	20,4	45

Consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur. Ajoutez OFS pour contrôler le mode Ventilation continue avec un interrupteur mural (non fourni).

* Appareil triphasé

Modèles DRII et DRR également offerts en 277 V et 480 V.

--- n'est pas offert

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MODÈLES DRR (INSTALLATION ENCASTRÉE)

SANS CONTRÔLE		THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 240 V		CONTRÔLE 24 V		PUISSANCE	TENSION	DÉBIT	POIDS	
CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	WATTS	VOLTS	PCM	KG	LB
DRR0281W	1 232,00	DRR0281TW	1 314,00	DRR0281CW	1 333,00	DRR0281C24W	1 394,00	2000	208	250	13,6	30
---	---	DRR0283CTW*	1 696,00	DRR0283CW*	1 619,00	DRR0283C24W*	1 680,00	2000	208	250	13,6	30
DRR0221W	1 232,00	DRR0221TW	1 314,00	DRR0221CW	1 333,00	DRR0221C24W	1 394,00	2000	240	250	13,6	30
---	---	DRR0231CTW	1 696,00	DRR0231CW	1 619,00	DRR0231C24W	1 680,00	2000	347	250	13,6	30
---	---	DRR0261CTW	1 696,00	DRR0261CW	1 619,00	DRR0261C24W	1 680,00	2000	600	250	13,6	30
---	---	DRR0263CTW*	1 696,00	DRR0263CW*	1 619,00	DRR0263C24W*	1 680,00	2000	600	250	13,6	30
DRR0381W	1 252,00	DRR0381TW	1 333,00	DRR0381CW	1 354,00	DRR0381C24W	1 413,00	3000	208	250	14,7	32,5
---	---	DRR0383CTW*	1 720,00	DRR0383CW*	1 637,00	DRR0383C24W*	1 696,00	3000	208	250	14,7	32,5
DRR0321W	1 252,00	DRR0321TW	1 333,00	DRR0321CW	1 354,00	DRR0321C24W	1 413,00	3000	240	250	14,7	32,5
---	---	DRR0331CTW	1 720,00	DRR0331CW	1 637,00	DRR0331C24W	1 696,00	3000	347	250	14,7	32,5
---	---	DRR0361CTW	1 720,00	DRR0361CW	1 637,00	DRR0361C24W	1 696,00	3000	600	250	14,7	32,5
---	---	DRR0363CTW*	1 720,00	DRR0363CW*	1 637,00	DRR0363C24W*	1 696,00	3000	600	250	14,7	32,5
DRR0481W	1 271,00	DRR0481TW	1 354,00	DRR0481CW	1 372,00	DRR0481C24W	1 436,00	4000	208	450	14,7	32,5
---	---	DRR0483CTW*	1 736,00	DRR0483CW*	1 654,00	DRR0483C24W*	1 720,00	4000	208	450	14,7	32,5
DRR0421W	1 271,00	DRR0421TW	1 354,00	DRR0421CW	1 372,00	DRR0421C24W	1 436,00	4000	240	450	14,7	32,5
---	---	DRR0431CTW	1 736,00	DRR0431CW	1 654,00	DRR0431C24W	1 720,00	4000	347	450	14,7	32,5
---	---	DRR0461CTW	1 736,00	DRR0461CW	1 654,00	DRR0461C24W	1 720,00	4000	600	450	14,7	32,5
---	---	DRR0463CTW*	1 736,00	DRR0463CW*	1 654,00	DRR0463C24W*	1 720,00	4000	600	450	14,7	32,5
---	---	DRR0581TW	1 372,00	DRR0581CW	1 394,00	DRR0581C24W	1 453,00	5000	208	450	15,4	34
---	---	DRR0583CTW*	1 758,00	DRR0583CW*	1 680,00	DRR0583C24W*	1 736,00	5000	208	450	15,4	34
DRR0521W	1 291,00	DRR0521TW	1 372,00	DRR0521CW	1 394,00	DRR0521C24W	1 453,00	5000	240	450	15,4	34
---	---	DRR0531CTW	1 758,00	DRR0531CW	1 680,00	DRR0531C24W	1 736,00	5000	347	450	15,4	34
---	---	DRR0561CTW	1 758,00	DRR0561CW	1 680,00	DRR0561C24W	1 736,00	5000	600	450	15,4	34
---	---	DRR0563CTW*	1 758,00	DRR0563CW*	1 680,00	DRR0563C24W*	1 736,00	5000	600	450	15,4	34

Consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur.

Ajoutez OFS pour contrôler le mode Ventilation continue avec un interrupteur mural (non fourni).

* Appareil triphasé

Modèles DRII et DRR également offerts en 277 V et 480 V.

--- n'est pas offert

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
DRT1	thermostat intégré unipolaire antivandale (modèles DRR, DRI ou DRII)	84,00
DRITBA1W	adaptateur pour plafond suspendu (modèles DRI)	170,00
DRIITBA1W	adaptateur pour plafond suspendu (modèles DRII)	178,00
DRC24RX*	trousse de relais sans transformateur 24 V (modèles DRII ou DRR)	197,00
DRIC24RX*	trousse de relais sans transformateur 24 V (modèles DRI)	206,00

* Installation en usine




MODÈLE DRR - ENCASTRÉ



MODÈLE DRII - EN SURFACE

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

DESSINS TECHNIQUES

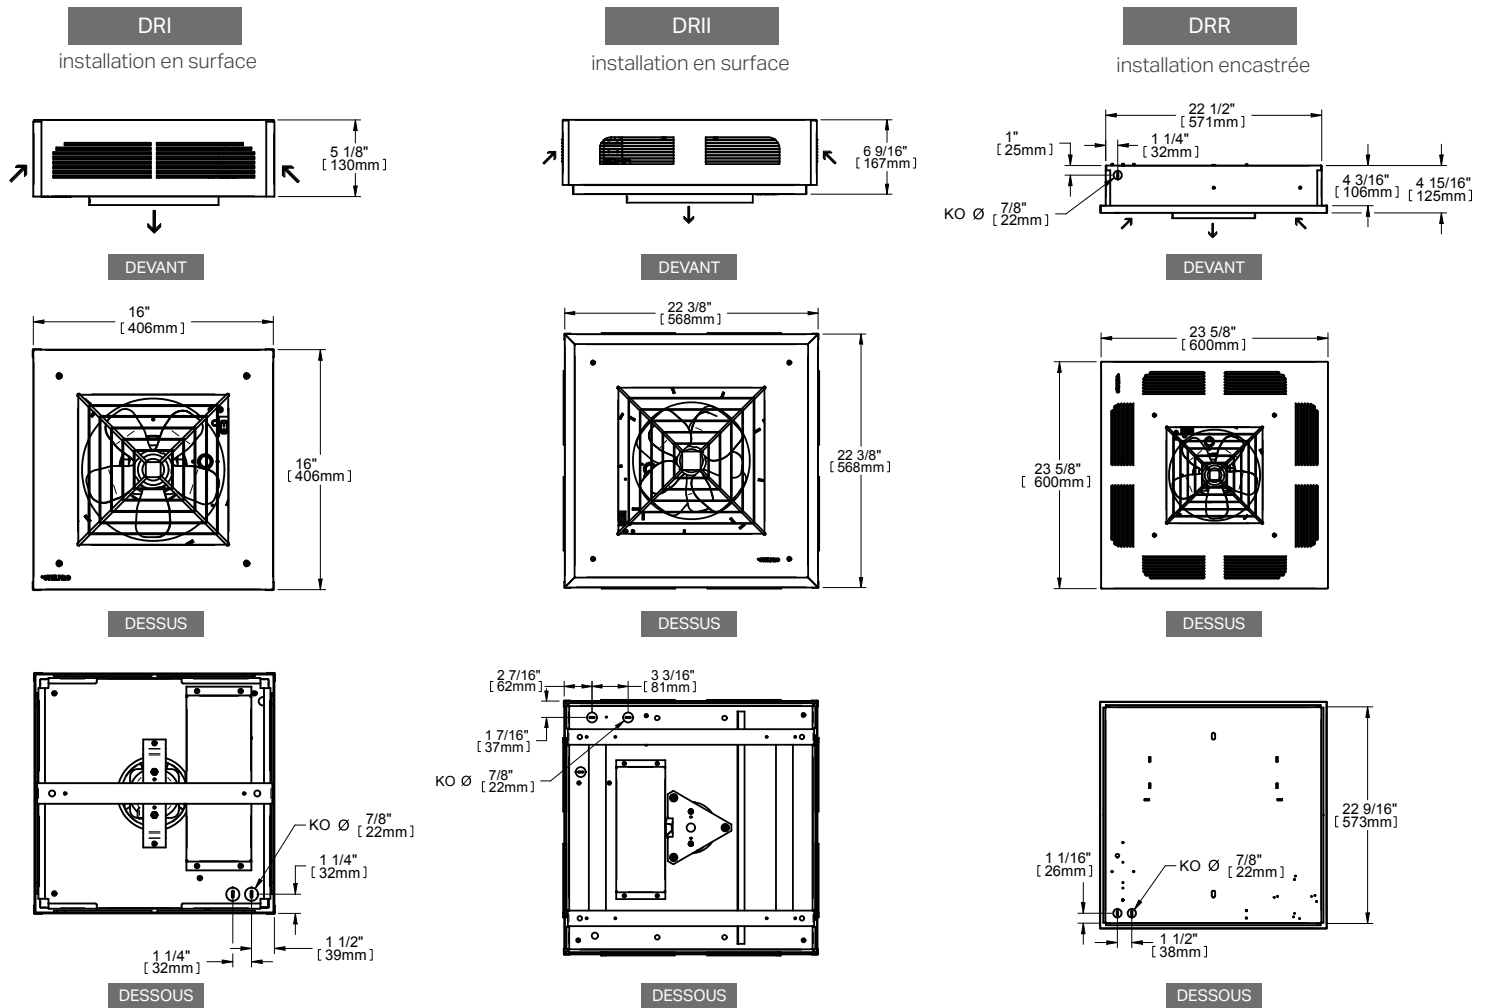

PORTÉE ET ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE

MODÈLE	UNITÉS		PORTÉE		ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE	
	KW		M	PI	°C	°F
DRI	2		7	23	14	25
DRI	3		7	23	21	38
DRI	4		7	23	16	28
DRI	5		7	23	20	35
DRII	2		7	23	8	14
DRII	3		7	23	12	21
DRII	4		7	23	16	28
DRII	5		7	23	20	35
DRII	7,5		9,1	30	19	34
DRII	10		9,1	30	25	45
DRR	2		7	23	14	25
DRR	3		7	23	21	38
DRR	4		7	23	16	28
DRR	5		7	23	20	35