

RWF – PULSAIR^{MC}

AÉROCONVECTEUR MURAL



PULSAIRTM

LE CLASSIQUE EN AÉROCONVECTION

Le Pulsair est un produit très populaire pour plusieurs raisons. D'abord, il peut être encastré ou installé à la surface du mur avec un manchon en option. Ensuite, il peut être monté à la verticale ou à l'horizontale avec possibilité de diriger l'air chaud vers le haut ou le bas et vers la droite ou la gauche. Finalement, le Pulsair est si peu profond qu'il peut être emboîté dans une structure murale de 2 po sur 3 po. Même s'il est une grande vedette dans le vestibule et la salle de bains, il peut être installé dans toutes les autres pièces de la maison, tout comme dans un bureau ou un commerce. Allant de 500 W à 2000 W sous une tension allant de 120 V à 347 V, le Pulsair est reconnu et recommandé par ceux qui s'y connaissent.

■ AÉROCONVECTEUR TRÈS SILENCIEUX

■ GRILLE LA PLUS RÉSISTANTE SUR LE MARCHÉ

■ CHALEUR INSTANTANÉE ÉLÉMENT EN ALLIAGE NICKEL-CHROME

■ PLUSIEURS INSTALLATIONS POSSIBLES ENCASTRÉE, EN SURFACE, HORIZONTALE OU VERTICALE

■ S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTS MARCHÉS VOLTAGES OFFERTS : 120 V, 208 V, 240 V ET 347 V

COULEURS

- **standard** : blanc
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à www.stelpro.com/fr-CA/Orora

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 20 et grille frontale de calibre 18
- ventilateur très silencieux - 40 pcm (modèles de 500 W à 1000 W) ou 75 pcm (modèles de 1250 W à 2000 W)
- protection thermique à réenclenchement automatique

ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

CONTRÔLE

- thermostat intégré (en option), 3 boutons de contrôle inclus (blanc, blanc cassé et noir)
- thermostat mural (non compris) – l'utilisation d'un thermostat électronique est fortement recommandée


INSTALLATION

- au mur
- encastrée (le mur doit avoir une profondeur minimale de 2 3/8 po)
- en surface à l'aide d'un boîtier de surface (en option)
- quatre positions d'installation

GARANTIE

- cinq ans

QUATRE POSITIONS D'INSTALLATION

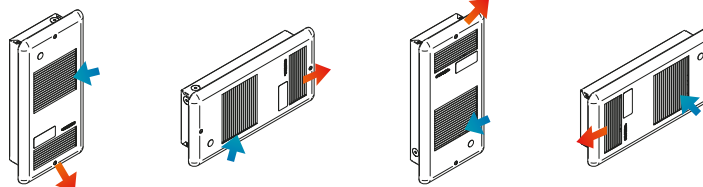

IDÉAL POUR :

vestibule, salle de bains, vestiaire, bureau

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


SANS CONTRÔLE		THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 24 V		PUISSANCE	TENSION	DÉBIT	PORTÉE		ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE		POIDS	
CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	WATTS	VOLTS	PCM	M	PI	°C	°F	KG	LB
RWF0501W	225,00	---	---	---	---	500	120	40	2	6'6"	22	39	2,7	6
RWF0508W	223,00	---	---	---	---	500	208	40	2	6'6"	22	39	2,7	6
RWF0502W	223,00	---	---	---	---	500/375	240/208	40	2	6'6"	22	39	2,7	6
RWF0503W	282,00	RWF0503TW	320,00	RWF0503C24W	349,00	500	347	40	2	6'6"	22	39	2,7	6
RWF0751W	238,00	---	---	---	---	750	120	40	2	6'6"	33	59	2,7	6
RWF0758W	235,00	---	---	---	---	750	208	40	2	6'6"	33	59	2,7	6
RWF0752W	235,00	---	---	---	---	750/563	240/208	40	2	6'6"	33	59	2,7	6
RWF0753W	293,00	RWF0753TW	331,00	RWF0753C24W	360,00	750	347	40	2	6'6"	33	59	2,7	6
RWF1001W	242,00	---	---	---	---	1000	120	40	2	6'6"	44	79	2,7	6
RWF1008W	237,00	---	---	---	---	1000	208	40	2	6'6"	44	79	2,7	6
RWF1002W	237,00	---	---	---	---	1000/750	240/208	40	2	6'6"	44	79	2,7	6
RWF1003W	297,00	RWF1003TW	334,00	RWF1003C24W	364,00	1000	347	40	2	6'6"	44	79	2,7	6
RWF1251W	256,00	---	---	---	---	1250	120	75	2,1	6'10"	29	53	2,7	6
RWF1258W	249,00	---	---	---	---	1250	208	75	2,1	6'10"	29	53	2,7	6
RWF1252W	249,00	---	---	---	---	1250/938	240/208	75	2,1	6'10"	29	53	2,7	6
RWF1253W	309,00	RWF1253TW	348,00	RWF1253C24W	376,00	1250	347	75	2,1	6'10"	29	53	2,7	6
RWF1501W	261,00	---	---	---	---	1500	120	75	2,1	6'10"	35	63	2,7	6
RWF1508W	256,00	---	---	---	---	1500	208	75	2,1	6'10"	35	63	2,7	6
RWF1502W	256,00	---	---	---	---	1500/1125	240/208	75	2,1	6'10"	35	63	2,7	6
RWF1503W	313,00	RWF1503TW	351,00	RWF1503C24W	380,00	1500	347	75	2,1	6'10"	35	63	2,7	6
---	---	---	---	---	---	2000	120	75	2,1	6'10"	47	89	2,7	6
RWF2008W	278,00	---	---	---	---	2000	208	75	2,1	6'10"	47	89	2,7	6
RWF2002W	278,00	---	---	---	---	2000/1500	240/208	75	2,1	6'10"	47	89	2,7	6
RWF2003W	338,00	RWF2003TW	375,00	RWF2003C24W	404,00	2000	347	75	2,1	6'10"	47	89	2,7	6

Consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur.
Modèles également offerts en 277 V.
--- n'est pas offert

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
RWFT1W	thermostat intégré unipolaire [120 V-347 V]	40,00
RWFT2	thermostat intégré bipolaire [120 V-347 V]	54,00
RWFSAW	boîtier de surface	59,00

DESSINS TECHNIQUES

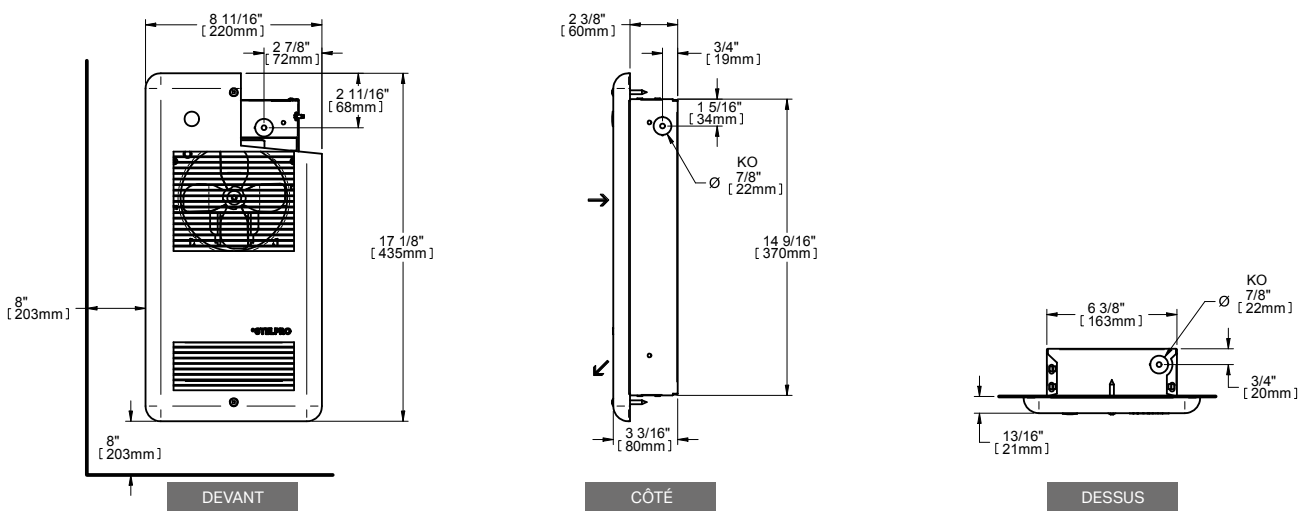

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.