


SCH

CHAUFFERETTE PORTATIVE TOUT USAGE

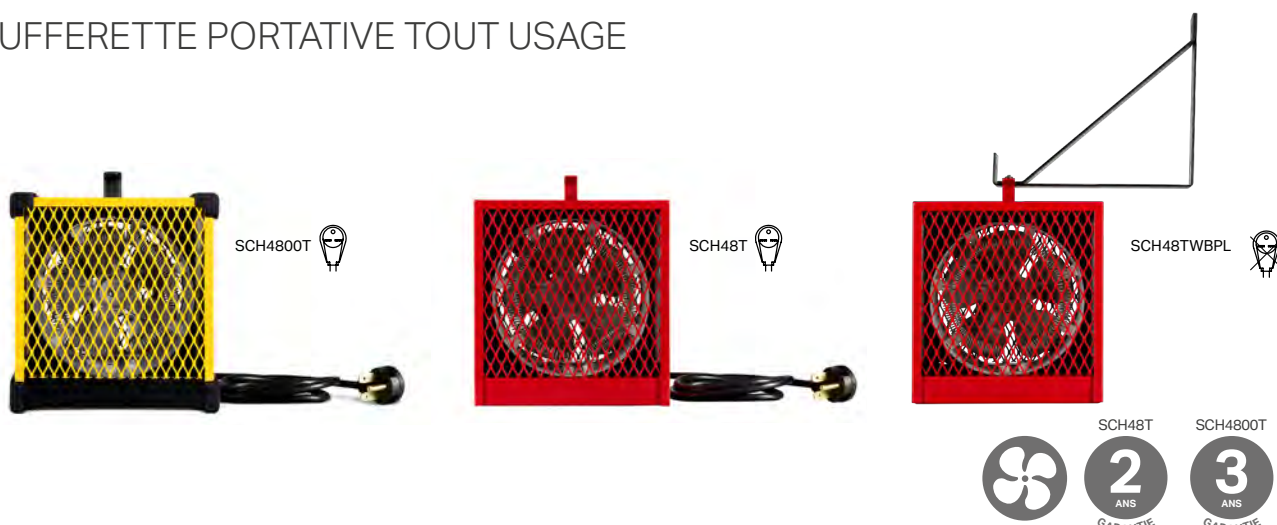

EFFICACITÉ, SÉCURITÉ ET POLYVALENCE

Tous les ouvriers vous le diront, le SCH est le type d'appareil de chauffage rapide qu'on retrouve le plus souvent sur les chantiers de construction, d'où son surnom : la chaufferette de construction. Le SCH gagne en durabilité grâce à sa robuste construction faite d'acier peint de calibre 20, à sa grille de protection éprouvée et à la composition de sa résistance électrique en nickel-chrome qui, aussitôt allumée, fournit une chaleur immédiate. Malgré sa petite taille, cette indispensable chaufferette offre une puissance de 4800 W. Pour gagner du temps en profitant de chaleur, rien de tel que le SCH !

- **SÉCURITAIRE ET ROBUSTE (ACIER DE CALIBRE 20)**
- **BOÎTIER « COOL TOUCH »**
- **4800 W DANS UN PETIT BOÎTIER**
- **ÉLÉMENT EN ALLIAGE NICKEL-CHROME OUVERT PROCURANT UNE CHALEUR INSTANTANÉE**
- **MOTEUR FERMÉ ET LUBRIFIÉ À VIE (SCH4800T)**
- **POLYVALENT : RACCORDEMENT FIXE OU TEMPORAIRE**
SUPPORT EN OPTION

COULEURS

- **standard** : rouge (modèles SCH48T), jaune serin (SCH4800T)

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 20
- poignée servant au déplacement de l'appareil et au rangement du câble pouvant s'adapter au support
- câble de 6 pi (2 m) de calibre 12 awg avec fiche 30 A 250 V à trois broches avec mise à la terre (sauf le modèle SCH48TWBPL)
- câble de 6 pi (2 m) de calibre 12 awg pour raccordement fixe (SCH48TWBPL)
- protection thermique à réenclenchement automatique

MOTEUR

- ventilateur de 250 pcm (modèles SCH48T)
- moteur fermé et lubrifié à vie, ventilateur de 300 pcm (SCH4800T)

ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome assurant un plus grand confort
- forme conique pour concentrer l'air autour de l'élément

CONTRÔLE

- thermostat intégré avec protège-bouton

INSTALLATION

- se branche dans une fiche 30 A 250 V (sauf le modèle SCH48TWBPL)
- raccordement fixe dans une boîte de jonction murale (SCH48TWBPL)
- support pouvant pivoter sur 360° tout en empêchant l'appareil de basculer

GARANTIE

- trois ans (SCH4800T)
- deux ans (modèles SCH48T)

IDÉALE POUR :

chantier de construction, garages

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	PUISSANCE	TENSION	MOTEUR		RACCORDEMENT	SUPPORT DE MONTAGE	COULEUR	POIDS		PRIX
CODE	WATTS	VOLTS	PCM					KG	LB	
SCH48T	4800/3600	240/208	250	---	FICHE 250 V 30 A	VENDU SÉPARÉMENT	ROUGE	5,9	13	171,00
SCH48TWBPL	4800/3600	240/208	250	---	FIXE	INCLUS	ROUGE	5,9	13	215,00
SCH4800T	4800/3600	240/208	300	FERMÉ ET LUBRIFIÉ À VIE	FICHE 250 V 30 A	NON COMPATIBLE	JAUNE SERIN	5,9	13	226,00

ACCESSOIRE

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
SCH-WBB	support de montage (modèle SCH48T)	55,00

PORTÉE ET ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE

MODÈLE	UNITÉS	PORTÉE		ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE	
		M	PI	°C	°F
SCH48T	4,8	5,9	19'4"	34	61
SCH4800T	4,8	6,4	21'	28	51

DESSINS TECHNIQUES

