

SHU | OXFORD^{MC}

AÉROTHERME COMMERCIAL INDUSTRIEL



OXFORD^{MC}
SERIES | SÉRIE



LA PUISSANCE DE DISPERSION

Stelpro conçoit des appareils de chauffage pour toutes les circonstances. Prenez le SHU, l'aérotherme de grandes surfaces qui se distingue par son allure, sa fabrication et sa composition robustes. Il est généralement installé dans les garages de bonnes dimensions, mais il n'est pas rare de le trouver dans des entrepôts ou tout autre genre de constructions commerciales nécessitant un généreux apport d'air chaud. L'utilisation du SHU est très simple et celui-ci est offert avec une incroyable échelle de puissance allant de 2 kW à 60 kW.

- **CHAUFFAGE INSTANTANÉ**
- **MOTEUR LUBRIFIÉ À VIE**
- **VASTE GAMME DE PUISSANCES : DE 2 KW À 60 KW**
- **INSTALLATION AU MUR OU AU PLAFOND SUPPORT COMPRIS**

COULEUR

- charbon

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier d'acier robuste de calibre 18
- louveres ajustables et grillage de sécurité
- protection thermique à réenclenchement automatique

MOTEUR

- fermé et lubrifié à vie sur roulement à billes

ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

CONTRÔLE

- branchement de plusieurs unités sur un seul thermostat possible avec une trousse de relais sans transformateur (en option) et un transformateur externe (non fourni)

INSTALLATION

- au mur ou au plafond à l'aide du support de montage universel (compris)
- distance minimale des murs adjacents : 6 pi (unités de 2 kW à 30 kW), 12 pi (unités de 40 kW à 60 kW)
- distance du plancher : 2 à 8 pi (unités de 2 kW à 10 kW), 2 à 10 pi (unités de 15 kW à 30 kW), 15 à 20 pi (unités de 40 kW à 60 kW)

GARANTIE

- trois ans

IDÉAL POUR :

entrepôt, usine, stationnement intérieur, garage, grande surface industrielle ou commerciale, vide sanitaire

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SANS CONTRÔLE		THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 240 V		CONTRÔLE 24 V		TENSION	PUISSANCE	DÉBIT
CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	VOLTS	KW	PCM
SHU0281CHAR	1 385,00	SHU0281TCHAR	1 484,00	SHU0281CCHAR	1 504,00	SHU0281C24CHAR	1 565,00	208	2	250
---	---	SHU0283CTCHAR*	1 603,00	SHU0283CCHAR*	1 504,00	SHU0283C24CHAR*	1 565,00	208	2	250
SHU0221CHAR	1 385,00	SHU0221TCHAR	1 484,00	SHU0221CCHAR	1 504,00	SHU0221C24CHAR	1 565,00	240/208	2/1,5	250
---	---	SHU0231CTCHAR	1 877,00	SHU0231CCHAR	1 778,00	SHU0231C24CHAR	1 837,00	347	2	250
---	---	SHU0261CTCHAR	1 877,00	SHU0261CCHAR	1 778,00	SHU0261C24CHAR	1 837,00	600	2	250
---	---	SHU0263CTCHAR*	1 877,00	SHU0263CCHAR*	1 778,00	SHU0263C24CHAR*	1 837,00	600	2	250
SHU0381CHAR	1 385,00	SHU0381TCHAR	1 484,00	SHU0381CCHAR	1 504,00	SHU0381C24CHAR	1 565,00	208	3	250
---	---	SHU0383CTCHAR*	1 603,00	SHU0383CCHAR*	1 504,00	SHU0383C24CHAR*	1 565,00	208	3	250
SHU0321CHAR	1 385,00	SHU0321TCHAR	1 484,00	SHU0321CCHAR	1 504,00	SHU0321C24CHAR	1 565,00	240/208	3/2,3	250
---	---	SHU0331CTCHAR	1 935,00	SHU0331CCHAR	1 834,00	SHU0331C24CHAR	1 894,00	347	3	250
---	---	SHU0361CTCHAR	1 935,00	SHU0361CCHAR	1 834,00	SHU0361C24CHAR	1 894,00	600	3	250
---	---	SHU0363CTCHAR*	1 935,00	SHU0363CCHAR*	1 834,00	SHU0363C24CHAR*	1 894,00	600	3	250
SHU0481CHAR	1 397,00	SHU0481TCHAR	1 497,00	SHU0481CCHAR	1 516,00	SHU0481C24CHAR	1 578,00	208	4	250
---	---	SHU0483CTCHAR*	1 617,00	SHU0483CCHAR*	1 516,00	SHU0483C24CHAR*	1 578,00	208	4	250
SHU0421CHAR	1 397,00	SHU0421TCHAR	1 497,00	SHU0421CCHAR	1 516,00	SHU0421C24CHAR	1 578,00	240/208	4/3	250
---	---	SHU0431CTCHAR	1 977,00	SHU0431CCHAR	1 877,00	SHU0431C24CHAR	1 939,00	347	4	250
---	---	SHU0461CTCHAR	1 977,00	SHU0461CCHAR	1 877,00	SHU0461C24CHAR	1 939,00	600	4	250
---	---	SHU0463CTCHAR*	1 977,00	SHU0463CCHAR*	1 877,00	SHU0463C24CHAR*	1 939,00	600	4	250
---	---	SHU0581TCHAR	1 723,00	SHU0581CCHAR	1 745,00	SHU0581C24CHAR	1 803,00	208	5	450
---	---	SHU0583CTCHAR*	1 844,00	SHU0583CCHAR*	1 745,00	SHU0583C24CHAR*	1 803,00	208	5	450
SHU0521CHAR	1 624,00	SHU0521TCHAR	1 723,00	SHU0521CCHAR	1 745,00	SHU0521C24CHAR	1 803,00	240/208	5/3,8	450
---	---	SHU0531CTCHAR	2 041,00	SHU0531CCHAR	1 941,00	SHU0531C24CHAR	2 000,00	347	5	450
---	---	SHU0561CTCHAR	2 041,00	SHU0561CCHAR	1 941,00	SHU0561C24CHAR	2 000,00	600	5	450
---	---	SHU0563CTCHAR*	2 041,00	SHU0563CCHAR*	1 941,00	SHU0563C24CHAR*	2 000,00	600	5	450
---	---	SHU0781CTCHAR	2 594,00	SHU0781CCHAR	2 495,00	SHU0781C24CHAR	2 555,00	208	7,5	700
---	---	SHU0783CTCHAR*	2 594,00	SHU0783CCHAR*	2 495,00	SHU0783C24CHAR*	2 555,00	208	7,5	700
---	---	SHU0721CTCHAR	2 594,00	SHU0721CCHAR	2 495,00	SHU0721C24CHAR	2 555,00	240/208	7,5/5,6	700
---	---	SHU0731CTCHAR	2 914,00	SHU0731CCHAR	2 814,00	SHU0731C24CHAR	2 873,00	347	7,5	700
---	---	SHU0761CTCHAR	2 914,00	SHU0761CCHAR	2 814,00	SHU0761C24CHAR	2 873,00	600	7,5	700
---	---	SHU0763CTCHAR*	2 914,00	SHU0763CCHAR*	2 814,00	SHU0763C24CHAR*	2 873,00	600	7,5	700
---	---	SHU1081CTCHAR	2 726,00	SHU1081CCHAR	2 625,00	SHU1081C24CHAR	2 685,00	208	10	700
---	---	SHU1083CTCHAR*	2 726,00	SHU1083CCHAR*	2 625,00	SHU1083C24CHAR*	2 685,00	208	10	700
---	---	SHU1021CTCHAR	2 726,00	SHU1021CCHAR	2 625,00	SHU1021C24CHAR	2 685,00	240/208	10/7,5	700
---	---	SHU1031CTCHAR	2 953,00	SHU1031CCHAR	2 849,00	SHU1031C24CHAR	2 910,00	347	10	700
---	---	SHU1061CTCHAR	2 953,00	SHU1061CCHAR	2 849,00	SHU1061C24CHAR	2 910,00	600	10	700
---	---	SHU1063CTCHAR*	2 953,00	SHU1063CCHAR*	2 849,00	SHU1063C24CHAR*	2 910,00	600	10	700
---	---	SHU1581CTCHAR	3 632,00	SHU1581CCHAR	3 534,00	SHU1581C24CHAR	3 653,00	208	15	1300
---	---	SHU1583CTCHAR*	3 632,00	SHU1583CCHAR*	3 534,00	SHU1583C24CHAR*	3 653,00	208	15	1300
---	---	SHU1521CTCHAR	3 632,00	SHU1521CCHAR	3 534,00	SHU1521C24CHAR	3 653,00	240/208	15/11,3	1300
---	---	SHU1531CTCHAR	3 632,00	SHU1531CCHAR	3 534,00	SHU1531C24CHAR	3 653,00	347	15	1300
---	---	SHU1561CTCHAR	3 632,00	SHU1561CCHAR	3 534,00	SHU1561C24CHAR	3 653,00	600	15	1300
---	---	SHU1563CTCHAR*	3 632,00	SHU1563CCHAR*	3 534,00	SHU1563C24CHAR*	3 653,00	600	15	1300
---	---	SHU2081CTCHAR	3 987,00	SHU2081CCHAR	3 885,00	SHU2081C24CHAR	4 004,00	208	20	1300
---	---	SHU2083CTCHAR*	3 987,00	SHU2083CCHAR*	3 885,00	SHU2083C24CHAR*	4 004,00	208	20	1300
---	---	SHU2021CTCHAR	3 987,00	SHU2021CCHAR	3 885,00	SHU2021C24CHAR	4 004,00	240/208	20/15	1300
---	---	SHU2031CTCHAR	3 987,00	SHU2031CCHAR	3 885,00	SHU2031C24CHAR	4 004,00	347	20	1300
---	---	SHU2063CTCHAR*	3 987,00	SHU2063CCHAR*	3 885,00	SHU2063C24CHAR*	4 004,00	600	20	1300
---	---	SHU2583CTCHAR*	4 593,00	SHU2583CCHAR*	4 491,00	SHU2583C24CHAR*	4 610,00	208	25	1300
---	---	SHU2563CTCHAR*	4 593,00	SHU2563CCHAR*	4 491,00	SHU2563C24CHAR*	4 610,00	600	25	1300
---	---	SHU3083CTCHAR*	4 677,00	SHU3083CCHAR*	4 573,00	SHU3083C24CHAR*	4 696,00	208	30	1400
---	---	SHU3063CTCHAR*	4 677,00	SHU3063CCHAR*	4 573,00	SHU3063C24CHAR*	4 696,00	600	30	1400
---	---	SHU4063CTCHAR*	6 132,00	SHU4063CCHAR*	6 031,00	SHU4063C24CHAR*	6 234,00	600	40	2100
---	---	SHU5063CTCHAR*	6 527,00	SHU5063CCHAR*	6 426,00	SHU5063C24CHAR*	6 627,00	600	50	2100
---	---	SHU6063CTCHAR*	7 168,00	SHU6063CCHAR*	7 069,00	SHU6063C24CHAR*	7 268,00	600	60	2100

* Appareil triphasé modifiable en monophasé sur le chantier

* Appareil triphasé

Modèles également offerts en 277 V et 480 V.

--- n'est pas offert

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
SHUT1	thermostat intégré unipolaire (capillaire)	122,00
SHUT2	thermostat intégré bipolaire (capillaire)	183,00
SHUFS*	interrupteur de ventilateur	93,00
SHUDIS*	interrupteur principal [80 A]	259,00
SHUC24RX*	trousse de relais sans transformateur 24 V (208V-240 V, excepté SHU0521/SHU0581)	189,00
SHUC24RX-5*	trousse pour relais sans transformateur 24 V (277V-600 V, incluant SHU0521/SHU0581)	189,00
SHUFS-RCV*	circuit pour contrôle du mode Ventilation à distance 240 V	93,00

* Installation en usine

PORTÉE ET ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE


UNITÉS	PORTÉE		ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE	
	M	PI	°C	°F
2	8,5	28	14	25
3	8,5	28	22	38
4	8,5	28	28	51
5	9,4	31	20	35
7,5	9,4	31	19	34
10	9,4	31	25	45
15	10,7	35	20	36
20	11,3	37	27	49
25	10,2	33'6"	34	61
30	10,7	35	38	68
40	10,7	35	33	60
50	10,7	35	42	75
60	10,7	35	50	90




DESSINS TECHNIQUES

UNITÉS DE 2 KW À 10 KW


poids : env. 40 lb (18 kg)

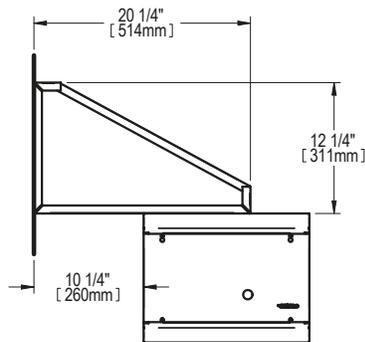

CÔTÉ GAUCHE

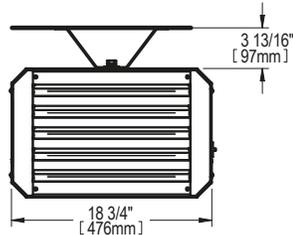


DEVANT

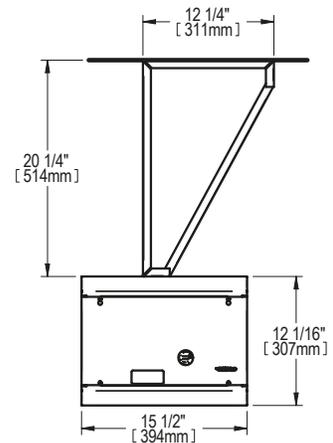


CÔTÉ DROIT

UNITÉS DE 15 KW À 30 KW


poids : env. 67 lb (30 kg)

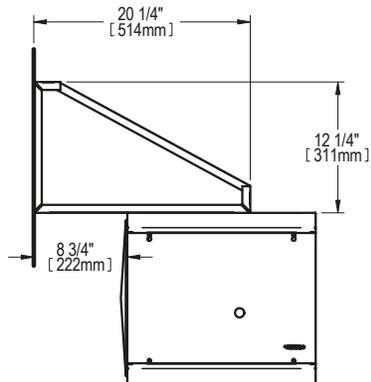

CÔTÉ GAUCHE

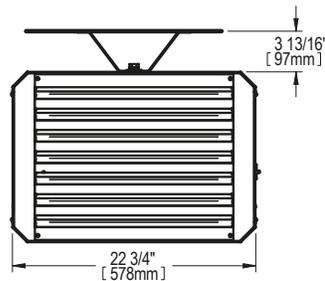


DEVANT

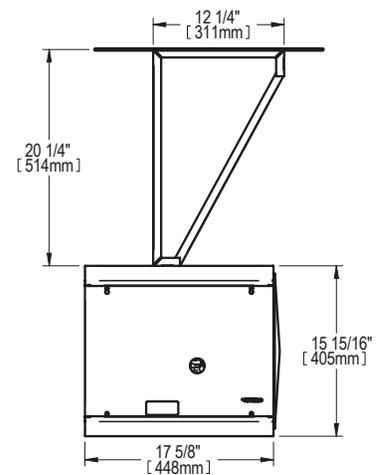


CÔTÉ DROIT

UNITÉS DE 40 KW À 60 KW


poids : env. 100 lb (45 kg)

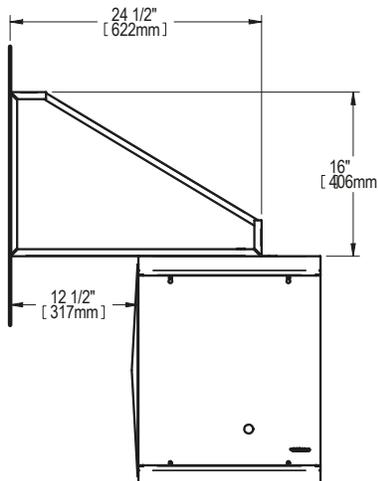

CÔTÉ GAUCHE

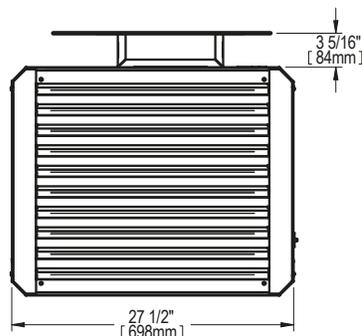

DEVANT

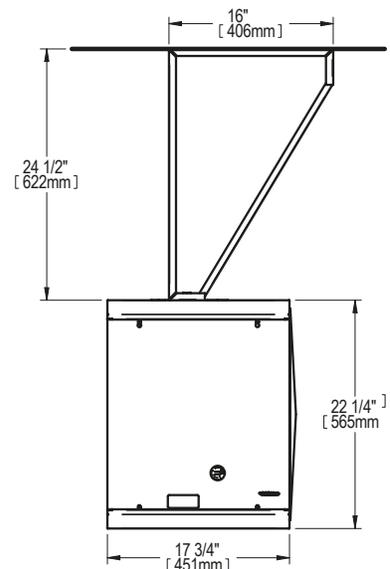

CÔTÉ DROIT