

# SK

## AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND



### LA CHALEUR VENUE D'EN HAUT

L'aéroconvecteur de plafond SK projette silencieusement sa chaleur au-dessus de nos têtes. Cet appareil unique est idéal pour les pièces où tous les murs sont déjà remplis. Dans une salle de bains, par exemple, le SK peut être installé à la sortie de la douche ou de la baignoire. C'est un appareil formidable pour faire circuler l'air de la pièce où il est installé. Résultat : air en mouvement, meilleure diffusion de chaleur et diminution de la buée sur les vitres et miroirs.

#### ■ INSTALLATION AU PLAFOND

IDÉAL POUR LES PIÈCES DONT L'ESPACE MURAL EST RESTREINT

#### ■ CHAUFFAGE SUR DEMANDE

MINUTERIE MURALE EN OPTION

#### ■ PETIT ET SILENCIEUX

#### ■ TENSION DE 347 V OFFERTE

#### COULEURS

- **standard** : blanc
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à [www.stelpro.com/fr-CA/Orora](http://www.stelpro.com/fr-CA/Orora)

#### FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

#### FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 22 et grille frontale d'acier de calibre 20 mesurant 1/4 po (6,4 mm) de profondeur
- facile d'entretien (aucune vis)

#### PROTECTION THERMIQUE

- protection thermique à réenclenchement automatique

#### ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

#### CONTRÔLE

- thermostat intégré (en option)
- thermostat mural (non compris) – l'utilisation d'un thermostat électronique est fortement recommandée
- minuterie de 60 minutes (en option)

#### INSTALLATION

- au plafond (hauteur idéale de 8 pi et maximum de 9 pi)
- en surface avec boîtier de surface (en option)
- encastrée ou en surface avec adaptateur pour plafond suspendu (en option)
- dans le même sens que les montants ou dans le sens contraire
- approuvé pour être encastré dans la laine isolante; pour tout autre matériau, veuillez vérifier avec le fabricant du produit isolant

#### GARANTIE

- cinq ans

#### IDÉAL POUR :

salle de bains, vestibule, garderie, pièce avec espace restreint

# °STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site [www.stelpro.com](http://www.stelpro.com).



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SANS CONTRÔLE		THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 24 V		PUISSANCE	TENSION	DÉBIT	PORTÉE		ÉLÉVATION DE TEMP.		POIDS	
CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	WATTS	VOLTS	PCM	M	PI	°C	°F	KG	LB
SK0501W	359,00	---	---	---	---	500	120	60	2,4	8	15	26	5	11
SK0508W	359,00	---	---	---	---	500	208	60	2,4	8	15	26	5	11
SK0502W	359,00	---	---	---	---	500/375	240/208	60	2,4	8	15	26	5	11
SK0503W	440,00	SK0503TW	533,00	SK0503C24W	552,00	500	347	60	2,4	8	15	26	5	11
SK0751W	359,00	---	---	---	---	750	120	60	2,4	8	22	39	5	11
SK0758W	359,00	---	---	---	---	750	208	60	2,4	8	22	39	5	11
SK0752W	359,00	---	---	---	---	750/560	240/208	60	2,4	8	22	39	5	11
SK0753W	440,00	SK0753TW	533,00	SK0753C24W	552,00	750	347	60	2,4	8	22	39	5	11
SK1001W	381,00	---	---	---	---	1000	120	60	2,4	8	29	53	5	11
SK1008W	381,00	---	---	---	---	1000	208	60	2,4	8	29	53	5	11
SK1002W	381,00	---	---	---	---	1000/750	240/208	60	2,4	8	29	53	5	11
SK1003W	460,00	SK1003TW	553,00	SK1003C24W	571,00	1000	347	60	2,4	8	29	53	5	11
SK1251W	404,00	---	---	---	---	1250	120	60	2,4	8	37	66	5	11
SK1258W	404,00	---	---	---	---	1250	208	60	2,4	8	37	66	5	11
SK1252W	404,00	---	---	---	---	1250/940	240/208	60	2,4	8	37	66	5	11
SK1253W	482,00	SK1253TW	575,00	SK1253C24W	593,00	1250	347	60	2,4	8	37	66	5	11
SK1501W	415,00	---	---	---	---	1500	120	60	2,4	8	44	79	5	11
SK1508W	415,00	---	---	---	---	1500	208	60	2,4	8	44	79	5	11
SK1502W	415,00	---	---	---	---	1500/1125	240/208	60	2,4	8	44	79	5	11
SK1503W	494,00	SK1503TW	586,00	SK1503C24W	606,00	1500	347	60	2,4	8	44	79	5	11
---	---	---	---	---	---	2000	120	90	3,2	10'6"	39	70	5	11
---	---	---	---	---	---	2000	208	90	3,2	10'6"	39	70	5	11
SK2002W	473,00	---	---	---	---	2000/1500	240/208	90	3,2	10'6"	39	70	5	11
SK2003W	551,00	SK2003TW	643,00	SK2003C24W	662,00	2000	347	90	3,2	10'6"	39	70	5	11


Consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur.  
Modèles également offerts en 277 V.  
--- n'est pas offert

## ACCESSOIRES


PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
SKT1*	thermostat intégré antivandale [120 V-347 V] (la grille doit être retirée pour ajuster le thermostat)	90,00
SKTBAW	adaptateur de 2 pi x 2 pi pour plafond suspendu (en surface ou encastré avec le boîtier de surface [non compris])	146,00
SKSAW	boîtier de surface (modèle SK)	127,00
FD60MCW70	minuterie murale de 60 minutes [120 V-277 V]	100,00
SKRE153T*	relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208 V-347 V]	186,00

\* Installation en usine

## DESSINS TECHNIQUES

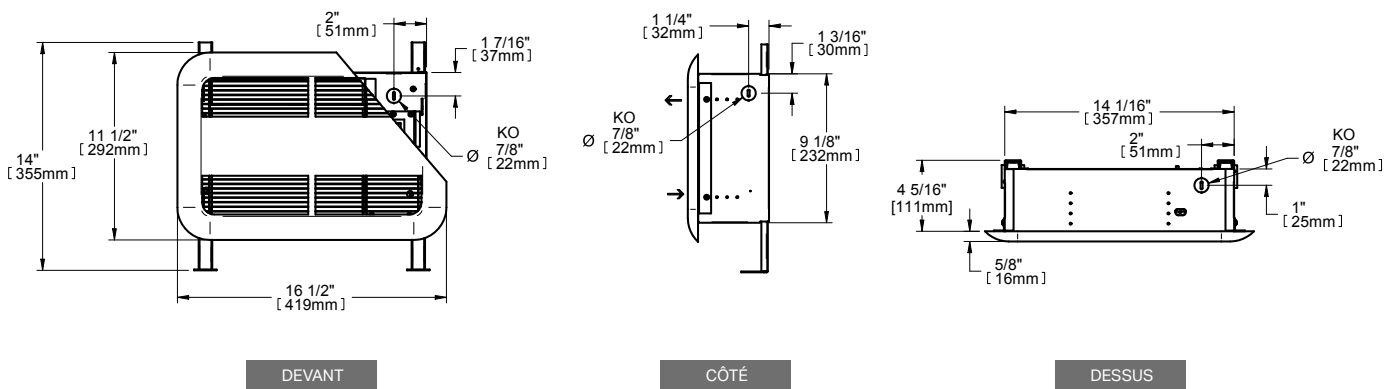

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site [www.stelpro.com](http://www.stelpro.com).

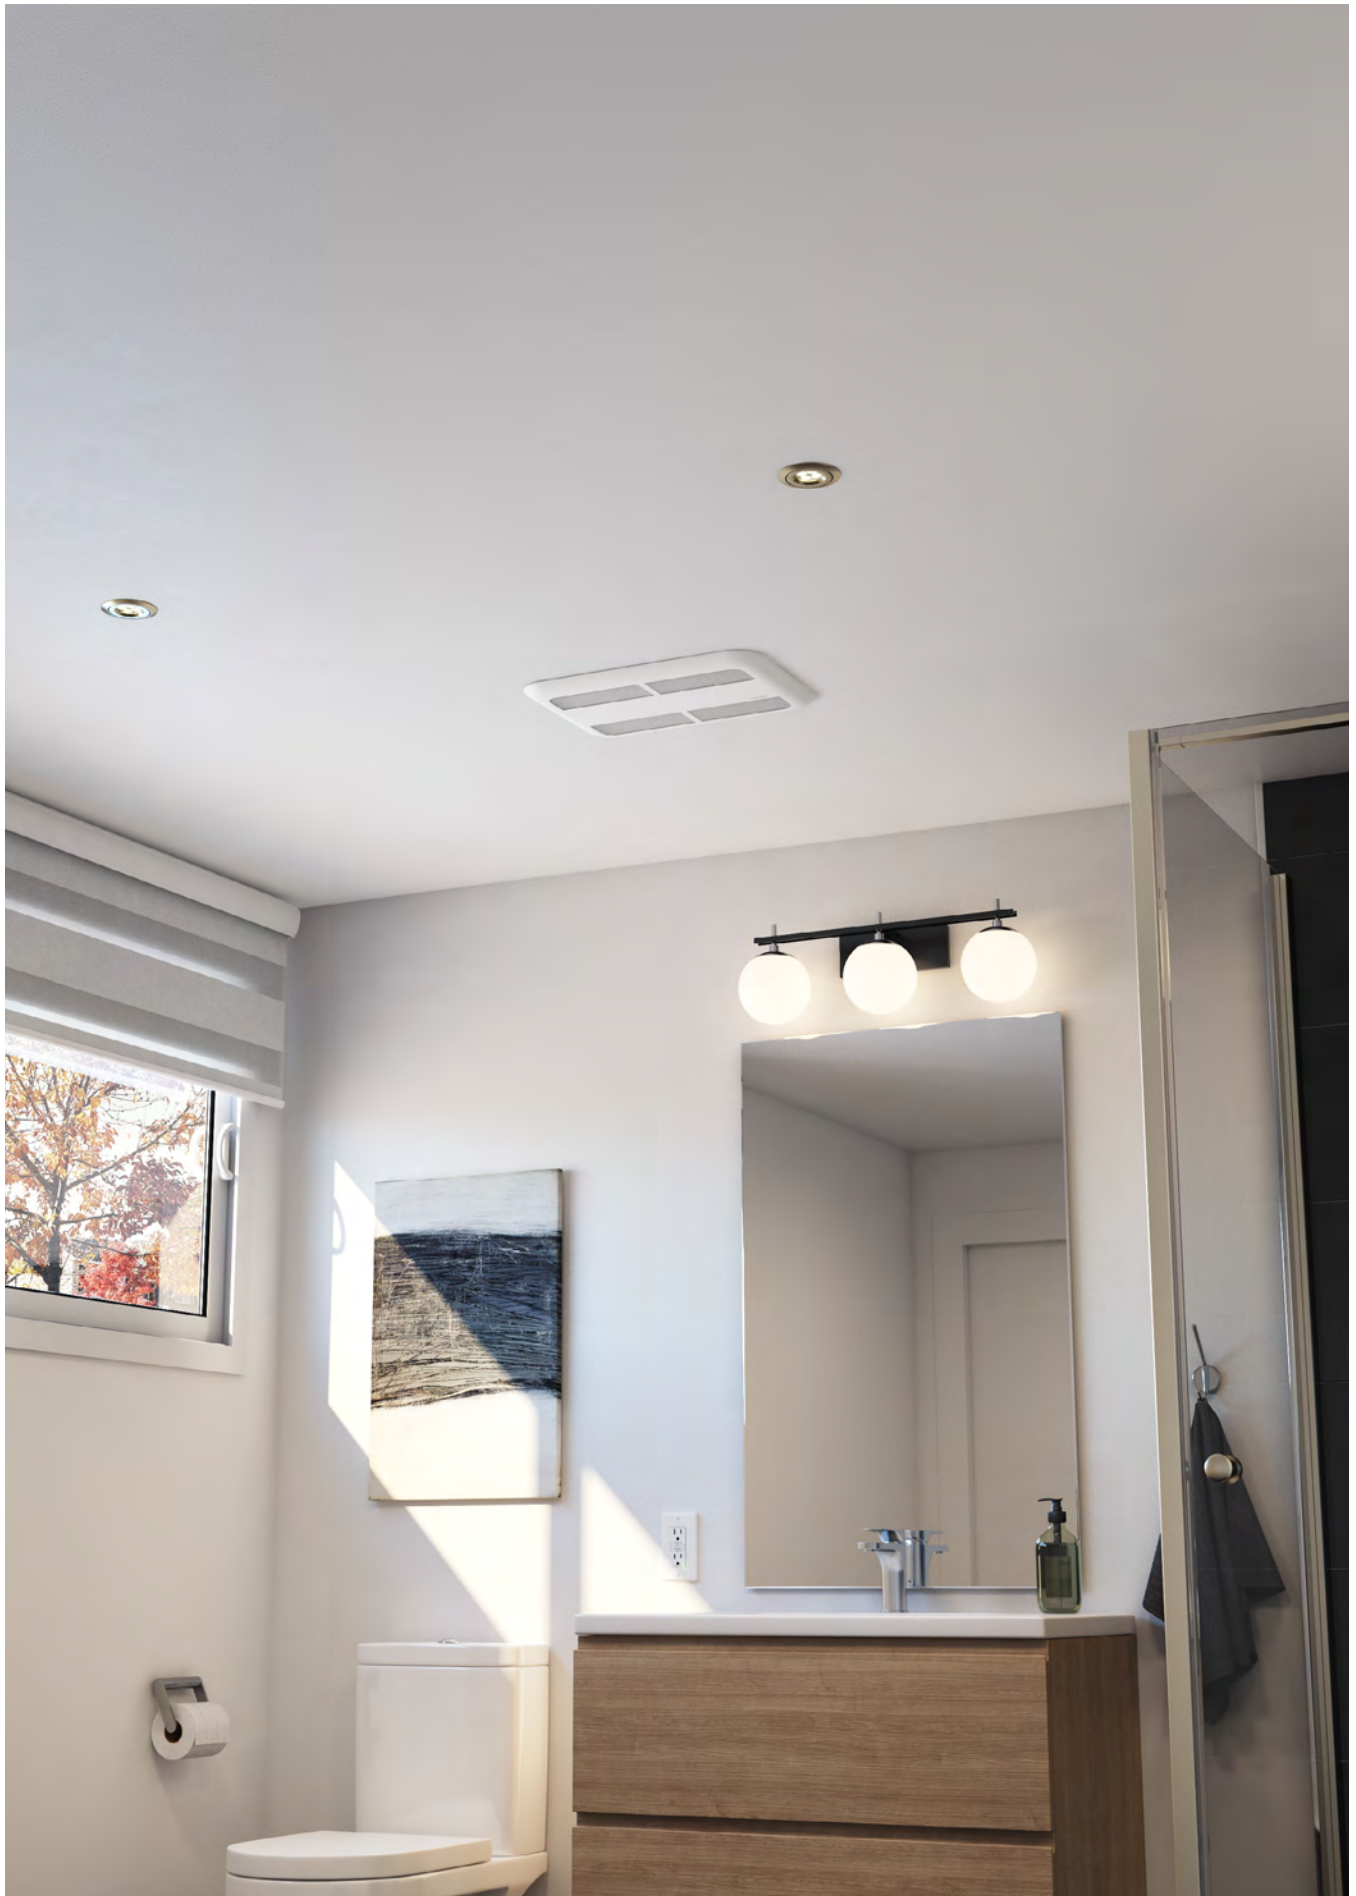

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site [www.stelpro.com](http://www.stelpro.com).