

SRP

PANNEAU RADIANT ARCHITECTURAL



UNE CHALEUR ENVELOPPANTE

Le panneau radiant architectural procure une chaleur enveloppante, propre et écoénergétique. Conçu pour s'intégrer facilement à un plafond suspendu de type T-Bar, il peut également être installé en surface ou encastré grâce à une gamme d'accessoires offerts en option.

■ LE CONFORT RADIANT, LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

UNE SOLUTION DE CHAUFFAGE
AU PLAFOND SILENCIEUSE,
DISCRÈTE ET EFFICACE.

■ LIBÉREZ L'ESPACE. GARDEZ LE CONFORT.

CHAUFFAGE RADIANT DIRECT SANS
ENCOMBRER L'ESPACE AU SOL.

■ UNE CHALEUR DIRECTE ET UNIFORME RÉCHAUFFE LES OCCUPANTS ET LES SURFACES SANS MOUVEMENT D'AIR.

■ CONÇU POUR LES ESPACES EXIGEANTS IDÉAL POUR COMPENSER LES PERTES DE CHALEUR OU CHAUFFER UN ESPACE COMPLET.

IDÉALE POUR :

édifice commercial, immeuble de bureau, hôpital,
école, garderie, résidence privée

COULEURS

- **standard** : blanc, noir
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à stelpro.com/fr/orora/

FINITION

- peinture en poudre
de polyester haute température

FABRICATION

- Feuille réfléchissante utilisée
pour adhérer aux éléments
chauffants du panneau
- Isolation en laine minérale haute
température, densité 2.5 PSF,
1 po (25.4mm) d'épaisseur
- Devant du panneau en acier peint
de calibre 22. Couvercle du panneau
en acier satiné de calibre 22
- Attache de suspension aux quatre
coins du panneau (câble de suspension
non inclus)

ÉLÉMENT

- fil chauffant mono-conducteur avec
isolation en fluoropolymère réparti
uniformément sur le panneau

DENSITÉ

- 62.5 à 93.75W/pi² à la tension nominale

CONTRÔLE

- circuit de commande à tension de
ligne pour thermostat, minuterie ou
interrupteur (non inclus, doit être
compatible avec le voltage et la
puissance de l'appareil)

- Stelpro recommande fortement
l'utilisation d'un thermostat
électronique mural pour
un meilleur confort

CERTIFICATION

- CSA STD C22.2 No.46. / UL 2021

INSTALLATION

- suspendu au plafond ou inséré à un
plafond suspendu de type «T-Bar».
- variété d'accessoires en option pour
l'installation en surface avec un cadre
SF à un plafond de gypse ou encastré
avec un cadre RF. Aussi option RB pour
boîtier d'encastrement dans un plafond
non ventilé
- dégagement minimum de 2 po
(50.8 mm) au-dessus du panneau.
- hauteur minimale d'installation
de 7 pi (2.13 m) du plancher.
- relocalisation possible

GARANTIE

- un an sur la peinture, dix ans
sur les éléments

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLES - STANDARDS		TENSION	LARGUEUR		LONGUEUR		POIDS		PRIX
CODE	WATTS	VOLTS	MM	PO	MM	PO	KG	LB	
SRP0251-2424	250	120	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	490.00
SRP0311-2424	310	120	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	503.00
SRP0371-2424	375	120	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	503.00
SRP0258-2424	250	208	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	490.00
SRP0318-2424	310	208	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	503.00
SRP0378-2424	375	208	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	503.00
SRP0252-2424	250	240	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	490.00
SRP0312-2424	310	240	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	503.00
SRP0372-2424	375	240	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	503.00
SRP0257-2424	250	277	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	490.00
SRP0377-2424	375	277	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	503.00
SRP0253-2424	250	347	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	490.00
SRP0373-2424	375	347	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	503.00
SRP0501-2448	500	120	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	712.00
SRP0621-2448	620	120	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	721.00
SRP0751-2448	750	120	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	721.00
SRP0508-2448	500	208	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	712.00
SRP0628-2448	620	208	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	721.00
SRP0758-2448	750	208	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	721.00
SRP0502-2448	500	240	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	712.00
SRP0622-2448	620	240	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	721.00
SRP0752-2448	750	240	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	721.00
SRP0507-2448	500	277	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	712.00
SRP0757-2448	750	277	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	721.00
SRP0503-2448	500	347	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	712.00
SRP0753-2448	750	347	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	721.00
SRP0361-1448	362	120	349,25	13 3/4	1212,85	47 3/4	7,44	16,4	490.00
SRP0438-1448	438	208	349,25	13 3/4	1212,85	47 3/4	7,44	16,4	503.00
SRP0363-1448	362	347	349,25	13 3/4	1212,85	47 3/4	7,44	16,4	490.00
SRP0458-1460	452	347	349,25	13 3/4	1517,65	59 3/4	9,3	20,5	605.00

¹ Allouer un délai maximal d'environ quatre semaines de production.
Couleur standard blanc, noir
Ajouter «W» pour blanc, «BK» pour noir. Ex.: SRP0251W-2424.
Régulation - Voir la section Relais



Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLES - POUR ENVIRONNEMENT HUMIDE		TENSION	LARGUEUR		LONGUEUR		POIDS		PRIX
CODE	WATTS	VOLTS	MM	PO	MM	PO	KG	LB	
SRP0251H-2424	250	120	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	637.00
SRP0311H-2424	310	120	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	654.00
SRP0371H-2424	375	120	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	654.00
SRP0258H-2424	250	208	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	637.00
SRP0318H-2424	310	208	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	654.00
SRP0378H-2424	375	208	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	654.00
SRP0252H-2424	250	240	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	637.00
SRP0312H-2424	310	240	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	654.00
SRP0372H-2424	375	240	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	654.00
SRP0257H-2424	250	277	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	637.00
SRP0377H-2424	375	277	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	654.00
SRP0253H-2424	250	347	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	637.00
SRP0373H-2424	375	347	603,25	23 3/4	603,25	23 3/4	7,03	15,5	654.00
SRP0501H-2448	500	120	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	926.00
SRP0621H-2448	620	120	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	937.00
SRP0751H-2448	750	120	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	937.00
SRP0508H-2448	500	208	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	926.00
SRP0628H-2448	620	208	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	937.00
SRP0758H-2448	750	208	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	937.00
SRP0502H-2448	500	240	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	926.00
SRP0622H-2448	620	240	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	937.00
SRP0752H-2448	750	240	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	937.00
SRP0507H-2448	500	277	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	926.00
SRP0757H-2448	750	277	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	937.00
SRP0503H-2448	500	347	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	926.00
SRP0753H-2448	750	347	603,25	23 3/4	1212,85	47 3/4	11,34	25	937.00
SRP0361H-1448	362	120	349,25	13 3/4	1212,85	47 3/4	7,44	16,4	637.00
SRP0438H-1448	438	208	349,25	13 3/4	1212,85	47 3/4	7,44	16,4	656.00
SRP0363H-1448	362	347	349,25	13 3/4	1212,85	47 3/4	7,44	16,4	637.00
SRP0458H-1460	452	347	349,25	13 3/4	1517,65	59 3/4	9,3	20,5	654.00

¹ Allouer un délai maximal d'environ quatre semaines de production.
Couleur standard blanc, noir
Ajouter «W» pour blanc, «BK» pour noir. Ex. : SRP0251HW-2424.


OPTIONS

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
SRP-TBR1448	Cadre pour installation encastrée dans un plafond de gypse, 14 × 48	151.00
SRP-TBR1460	Cadre pour installation encastrée dans un plafond de gypse, 14 × 60	156.00
SRP-TBR2424	Cadre pour installation encastrée dans un plafond de gypse, 24 × 24	149.00
SRP-TBR2448	Cadre pour installation encastrée dans un plafond de gypse, 24 × 48	153.00
SRP-TB1448	Cadre pour installation en surface sur un plafond de gypse, 14 × 48	145.00
SRP-TB1460	Cadre pour installation en surface sur un plafond de gypse, 14 × 60	145.00
SRP-TB2424	Cadre pour installation en surface sur un plafond de gypse, 24 × 24	138.00
SRP-TB2448	Cadre pour installation en surface sur un plafond de gypse, 24 × 48	143.00
SRP-RB1448	Boîtier d'encastrement dans un plafond non ventilé, 14 × 48	530.00
SRP-RB1460	Boîtier d'encastrement dans un plafond non ventilé, 14 × 60	639.00
SRP-RB2424	Boîtier d'encastrement dans un plafond non ventilé, 24 × 24	523.00
SRP-RB2448	Boîtier d'encastrement dans un plafond non ventilé, 24 × 48	493.00

Ajouter «W» pour blanc, «BK» pour noir.



DESSINS TECHNIQUES

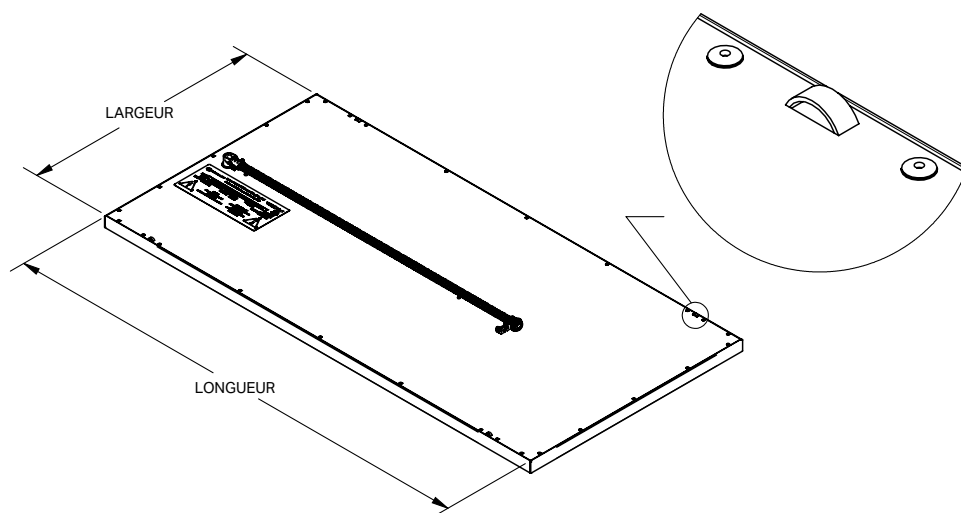

MESURES DU PANNEAU

	LARGEUR		LONGUEUR	
	MM	PO	MM	PO
SRPXXX-2424	603.25	23 ¾	603.25	23 ¾
SRPXXX-2448	603.25	23 ¾	1212.85	47 ¾
SRPXXX-1448	349.25	13 ¾	1212.85	47 ¾
SRPXXX-1460	349.25	13 ¾	1517.65	59 ¾