

SÉRIE UPAS CLIMATISEUR PORTATIF

RESTEZ AU FRAIS DANS N'IMPORTE QUELLE PIÈCE

Le confort est toujours à portée de main avec les climatiseurs portables Uniwatt. Leur installation est simple grâce à des instructions claires, et leurs roulettes fluides permettent un déplacement sans effort, pour une fraîcheur optimale où vous le souhaitez.



MEILLEURE QUALITÉ D'AIR 3 EN 1
PERMET DE CLIMATISER, DE
DÉSHUMIDIFIER ET DE VENTILER LA PIÈCE

FACILE À DÉPLACER

CONTRÔLE AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE

PANNEAU DE FENÊTRE INCLUS

IDÉAL POUR :

CUISINE, SALON, CHAMBRE À COUCHER

COULEUR

Blanc

FABRICATION

- Réfrigérant : R32
- Filtre amovible lavable et réutilisable

TENSION

120 V, 60 Hz

CONTRÔLE

- Minuterie de 24 heures : programmable pour arrêter et démarrer l'appareil
- Télécommande sans fil incluse

INSTALLATION

- Conçu pour être installé dans une fenêtre à glissière
- Sur roulettes, peut facilement être déplacé d'une pièce à une autre
- Une prise électrique standard doit être disponible à proximité

FONCTIONS

- Ventilation à 2 vitesses
- Arrêt automatique avec indicateur visuel lorsque le réservoir est plein
- Dégivrage automatique
- Redémarrage automatique
- Température de fonctionnement
 - Intérieure : 19 à 27 °C (66 à 79 °F)
 - Extérieure : 18 à 35 °C (64 à 95 °F)


GARANTIE

Un an

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	TENSION	CAPACITÉ (SACC)	CAPACITÉ (ASHRAE)	PUISSANCE	AMPÉRAGE	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE COMBINÉ	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	DÉBIT D'AIR		DÉSHUMIDIFICATION	AIRE	NIVEAU SONORE
CODE	VOLTS	BTU/HR	BTU/HR	WATT	AMP	CEER	TRÉ (EER)	M ³ /HR	PCM	L/HR	PI ² (M ²)	DB
UPAS05KC610C	115V/60Hz	5100	8500	850	7,4	6,1	2,93	300/240	175/140	0,95	150 (14)	54/50
UPAS06KC630C	115V/60Hz	6000	9500	985	8,7	6,5	2,82	300/240	175/140	1,2	250 (23)	54/50

INSTALLATION DU PANNEAU DE FENÊTRE

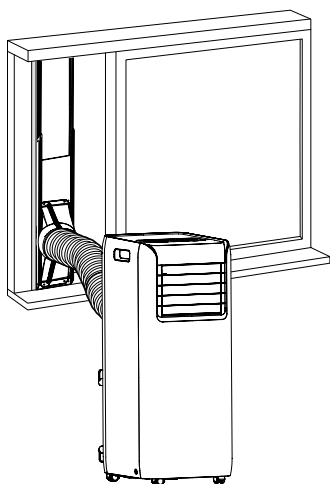

DIMENSIONS

