

SÉRIE UWAA CLIMATISEUR DE FENÊTRE

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR RESTER AU FRAIS CET ÉTÉ!

Conçue pour une installation intérieure sur une fenêtre, la série UWAA est idéale pour rafraîchir des pièces de 350 à 550 pi². Grâce à ses louveres ajustables dans quatre directions, ce climatiseur de fenêtre optimise la circulation de l'air, réduit l'humidité excessive et évacue efficacement la chaleur, offrant ainsi un confort optimal tout au long de la saison chaude.



MEILLEURE QUALITÉ D'AIR 3 EN 1
PERMET DE CLIMATISER, DE DÉSHUMIDIFIER ET DE VENTILER LA PIÈCE

MODE ÉCO
PERMET D'ASSURER VOTRE CONFORT TOUT EN ÉCONOMISANT DE L'ÉNERGIE

CONTRÔLE AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE

PANNEAUX DE FENÊTRE INCLUS

IDÉAL POUR :

CUISINE, SALON, CHAMBRE À COUCHER

COULEUR

Blanc

FABRICATION

- Revêtement anticorrosion empêchant la détérioration
- Réfrigérant : R32
- Filtre amovible lavable et réutilisable, avec témoin de vérification du filtre

TENSION

120 V, 60 Hz

CONTRÔLE

- Électronique
 - Minuterie de 24 heures : programmable pour arrêter et démarrer l'appareil
 - Télécommande sans fil incluse pour les modèles électroniques

INSTALLATION

- Conçu pour être installé dans une fenêtre standard à guillotine double
- Une prise électrique standard doit être disponible à proximité

FONCTIONS

- Ventilation à 3 vitesses
- Plusieurs modes de fonctionnement : économie d'énergie, veille, déshumidification et ventilation
- Dégivrage automatique
- Redémarrage automatique
- Température de fonctionnement :
 - Intérieure : 16 à 31 °C (61 à 88 °F)
 - Extérieure : 18 à 43 °C (64 à 109 °F)


GARANTIE

Un an

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


PRODUIT	TENSION	CAPACITÉ	PUISSANCE	AMPÉRAGE	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	DÉBIT D'AIR		DÉSHUMIDIFICATION	AIRE	NIVEAU SONORE
CODE	VOLTS	BTU/HR	WATT	AMP	TRÉ (EER)	M ³ /HR	PCM	L/HR	PI ² (M ²)	DB
UWAA08KEC109E	115V/60Hz	8000	730	6,5	10,9	320/290/260	188/170/152	1,1	350 (32)	58/56/54
UWAA12KEC109E	115V/60Hz	12 000	1090	11	11	450/388/355	265/228/209	1,7	550 (51)	60/58/56

SPÉCIFICATIONS DE LA FENÊTRE

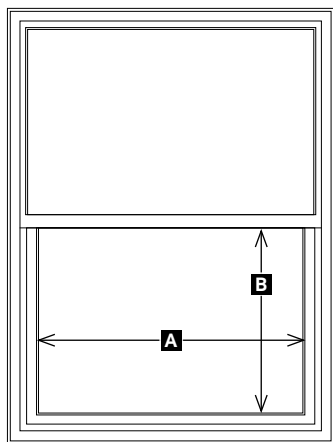


PRODUIT	LARGEUR (A)		HAUTEUR (B)
	MINIMALE	MAXIMALE	
CODE	PO (MM)	PO (MM)	PO (MM)
UWAA08KEC109E	23 (584)	36 (914)	14,5 (368)
UWAA12KEC109E	26 (660)	36 (914)	16 (406)


INSTALLATION DES PANNEAUX DE FENÊTRE

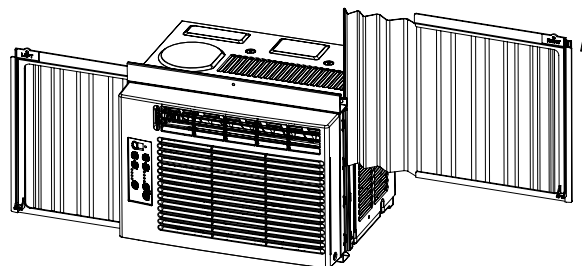

DIMENSIONS

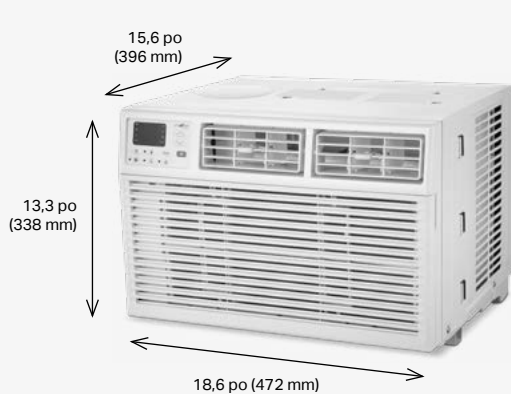

UWAA08KEC109E

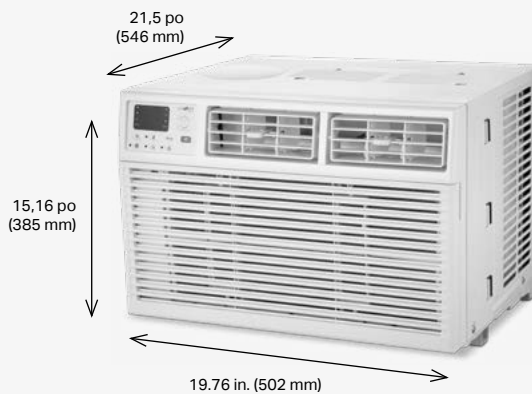

UWAA12KEC109E