

°STELPRO

confort 360

THERMOSTAT DE GAINÉ DÉPORTÉ D070

Avertissement :


Veuillez mettre le thermostat et les appareils qui y sont reliés à l'arrêt avant de les installer. Le thermostat doit être installé par une personne qualifiée.

INSTALLATION :

1. Emplacement du thermostat :

Le thermostat doit être utilisé à l'intérieur seulement. Il doit être installé sur un mur, ou sur le conduit de ventilation et doit être relié à la carte de contrôle CIR-048 sur les bornes appropriées (entrée potentiomètre) tel qu'illustré sur le schéma de raccordement ci-dessous :

2. Schéma de raccordement :

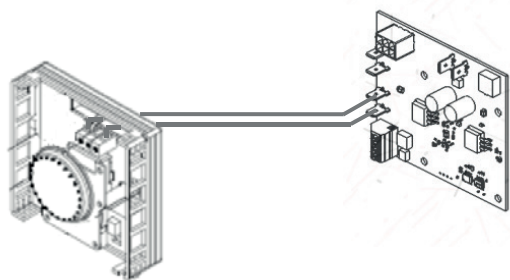

D070

CIR-048

3. Procédure d'installation :

ENLÈVEMENT DU COUVERCLE :

- À l'aide d'un tournevis, desserrez la vis à la base du thermostat, sans l'enlever complètement (voir **image 1**).
- À l'aide d'un tournevis fin, poussez délicatement le crochet de verrouillage vers le haut et retirez délicatement le couvercle frontal en le tirant vers le haut (voir **image 2**).

INSTALLATION :

- Assurez-vous que la surface de montage est plane.
- Insérez les fils dans le bornier.
- Insérez les deux tiges d'ancrages murales dans le mur.
- Fixez le thermostat au mur à l'aide des deux vis fournies (voir **image 3**).

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES :

- Faites les raccordements appropriés en vous référant au schéma indiqué.
- Remplacez ensuite tous les fils dans le mur.

INSTALLATION DU COUVERCLE :

- Alignez le bouton du thermostat.
- Remplacez le couvercle et assurez-vous que les crochets d'ancrage du haut sont bien fixés en place (voir **image 4**).
- Appuyez légèrement sur le couvercle et serrez la vis à la base du thermostat (voir **image 5**).

4. Réglage de la température :

Réglez le thermostat à la température voulue en tournant le bouton de réglage.

5. Spécifications :

Plage de réglage :	-20 °C à 70 °C (-5 °F to 160 °F)
Température de fonctionnement :	0 °C à 45 °C (32 °F to 113 °F)
Degré de protection :	IP20
Voltage :	24 VAC

