

PYROBOX

PANNEAUX DE CONTRÔLE POUR SYSTÈME DE FONTE DE NEIGE



CONÇUS POUR :
SSC/SSCM

2 ANS
GARANTIE

TROIS MODÈLES OFFERTS
POUR UN MAXIMUM DE COMPATIBILITÉ
SELON LE VOLTAGE REQUIS

PASSE-FILS SOUS LE PANNEAU
FACILITANT AINSI L'INSTALLATION
POUR L'ÉLECTRICIEN

FACILITÉ D'OPÉRATION
CONTRÔLEUR SIMPLE À UTILISER
ET À PROGRAMMER

CONTRÔLE MULTIZONE
CINQ ZONES POSSIBLES
AVEC CONTRÔLE SÉQUENTIEL

**COMPATIBILITÉ AVEC
LE PRODUIT SIT-6E**
SONDE DE PAVÉ

COULEUR

- gris

FABRICATION

- DDFT intégré ajustable
- protection de boîtier IP20 pour les installations à l'intérieur

APPLICATIONS

- entrées
- trottoirs
- quais de chargement
- escaliers et pavés

CONTRÔLE

- électronique avec paramètres d'ajustement pour les installations personnalisées
- mode Test permettant la vérification rapide du système

- terminal tiers offert pour connecter une sonde SIT-6E, qui servira à contrôler une ou plusieurs zones
- séquence de zones en option : permet la fonte de la neige sur une surface plus vaste tout en minimisant la consommation d'énergie sur le site
- multiples entrées pour les détecteurs de neige (facultatif)
- algorithme écoénergétique
- points de consigne ajustables : limite de température (haute et basse), délai MARCHE/ARRÊT, mise en marche manuelle et partage du temps entre les zones

GARANTIE

- deux ans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


| PRODUIT | NOMBRE DE CONTACTEURS | PÔLES PAR CONTACTEUR | AMPÉRAGE TOTAL | VOLTAGE MAXIMUM | PRIX |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------|
| CODE | | | AMP | VOLTS | |
| PYROBOX3 | 4 | 2P | 120 | 277 | 5018,00 |
| PYROBOX3C | 3 | 2X3P + 1X2P | 330 | 600 | 6292,00 |
| PYROBOX5 | 5 | 4X3P + 1X2P | 600 | 600 | 6916,00 |

Dimensions : PYROBOX5: 20x20x8 po (500x500x200 mm), PYROBOX 3 et 3C: 15x12x6 po (380x300x155 mm)

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.




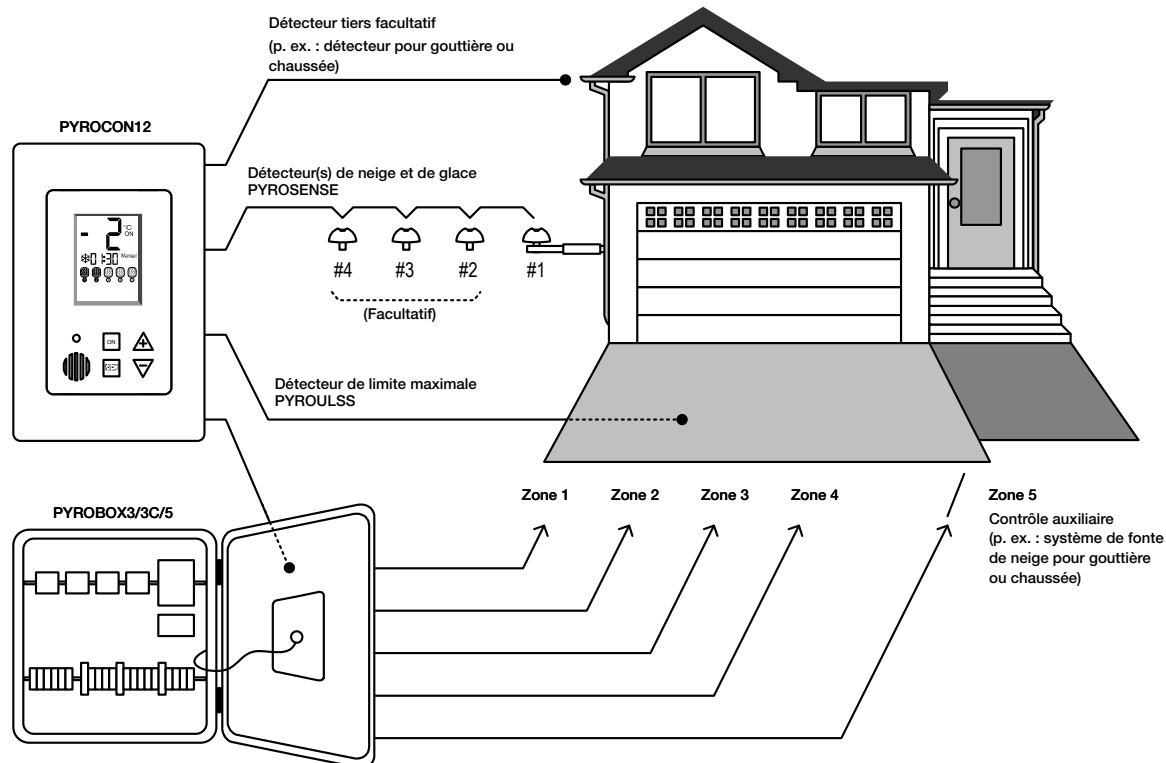

PYROSENSE

SONDE DE NEIGE ET DE TEMPÉRATURE

- Câble de connexion de 30 pieds
- Forme évitant l'accumulation de neige sur la sonde
- Quatre pics permettant d'éloigner les oiseaux
- Configuration simple à l'aide du contrôleur



PYROSB

SUPPORT MÉTALLIQUE ANTIROUILLE CONÇU POUR LE PYROSENSE

- Longueur ajustable (jusqu'à 24 pouces)
- Trous latéraux permettant de fixer le câble du PYROSENSE à l'aide de serre-câbles



PYROULS

SONDE DE TEMPÉRATURE

- Permet de mesurer la température du sol pour éviter que le câble chauffe si le sol est déjà chaud
- Longueur de 30 pieds

ACCESSOIRES

| PRODUCT | DESCRIPTION | PRIX |
|-----------|---|--------|
| PYROSENSE | sonde électronique de neige et de glace conçue pour le PYROBOX dotée d'un câble de 30 pieds | 728,00 |
| PYROSB | support métallique mural ajustable conçu pour le PYROSENSE | 188,00 |
| PYROULS | sonde de température maximale conçue pour le PYROBOX (30 pieds) | 156,00 |