

CBH CONSOLE



UN CHAUFFAGE QUI A DU COFFRE

Là où un chauffage efficace et abondant est requis, le CBH trouve sa place. Sa fabrication robuste convient aux entrées des commerces et aux autres endroits passants. De plus, il est polyvalent, pouvant être encastré à différentes profondeurs dans les parois murales ou encore appuyé contre cette dernière. Le CBH peut aussi être placé au plafond lorsque l'installation au mur s'avère impossible. Cet appareil fiable se caractérise par un souffle d'air généreux et uniforme grâce à son ventilateur directement couplé au moteur.

- **PUISSANT ET À GRAND DÉBIT D'AIR**
- **PLUSIEURS CHOIX D'INSTALLATION**
ENCASTRÉE, SEMI-ENCASTRÉE, EN SURFACE, AU PLAFOND ET AU MUR
- **ROBUSTE ET DURABLE**

COULEURS

- **standard** : blanc
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à www.stelpro.com/fr-CA/Orora

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 18 et devant en acier de calibre 16
- moteur à entraînement direct, très puissant avec relais temporisé
- 1/15 hp (unités de 2 kW à 12 kW); 1/5 hp (unités de 15 kW à 20 kW)
- différentes configurations pour les entrées et les sorties d'air adaptables sur le chantier
- protection thermique à réenclenchement automatique
- option haute intensité (réglage d'usine)
- option basse intensité offerte lorsque installée en usine avec l'interrupteur haute et basse intensité (en option)

ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité pour assurer une chaleur instantanée

CONTRÔLE

- interrupteur haute et basse intensité (chauffage et ventilation) (offert à partir de 4 kW)
- branchement de plusieurs unités sur un seul thermostat possible avec une trousse de relais sans transformateur (en option) et un transformateur externe (non fourni)

INSTALLATION

- au mur
- au plafond (maximum 12 pi de hauteur)
- en surface
- encastrée ou semi-encastrée avec encadrement quatre pièces (en option)

GARANTIE

- trois ans

IDÉALE POUR :

entrée commerciale, hôpital, centre commercial, école, centre sportif

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 240 V	CONTRÔLE 24 V			POIDS		
CODE	PRIX	CODE	CODE	PRIX	VOLTS	KW	KG	LB
MODÈLES DE 24 PO – 610 MM (2 KW À 6 KW) / PCM 300 / 34,9 KG (77 LB)								
CBH0281CTW	5 111,00	CBH0281CW	CBH0281C24W	4 914,00	208	2	34,9	77
CBH0283CTW*	5 111,00	CBH0283CW*	CBH0283C24W*	4 914,00	208	2	34,9	77
CBH0221CTW	5 111,00	CBH0221CW	CBH0221C24W	4 914,00	240	2	34,9	77
CBH0231CTW	5 111,00	CBH0231CW	CBH0231C24W	4 914,00	347	2	34,9	77
CBH0261CTW	5 111,00	CBH0261CW	CBH0261C24W	4 914,00	600	2	34,9	77
CBH0263CTW*	5 111,00	CBH0263CW*	CBH0263C24W*	4 914,00	600	2	34,9	77
CBH0381CTW	5 404,00	CBH0381CW	CBH0381C24W	5 208,00	208	3	34,9	77
CBH0383CTW*	5 404,00	CBH0383CW*	CBH0383C24W*	5 208,00	208	3	34,9	77
CBH0321CTW	5 404,00	CBH0321CW	CBH0321C24W	5 208,00	240	3	34,9	77
CBH0331CTW	5 404,00	CBH0331CW	CBH0331C24W	5 208,00	347	3	34,9	77
CBH0361CTW	5 404,00	CBH0361CW	CBH0361C24W	5 208,00	600	3	34,9	77
CBH0363CTW*	5 404,00	CBH0363CW*	CBH0363C24W*	5 208,00	600	3	34,9	77
CBH0481CTW	5 612,00	CBH0481CW	CBH0481C24W	5 412,00	208	4	34,9	77
CBH0483CTW*	5 612,00	CBH0483CW*	CBH0483C24W*	5 412,00	208	4	34,9	77
CBH0421CTW	5 612,00	CBH0421CW	CBH0421C24W	5 412,00	240	4	34,9	77
CBH0431CTW	5 612,00	CBH0431CW	CBH0431C24W	5 412,00	347	4	34,9	77
CBH0461CTW	5 612,00	CBH0461CW	CBH0461C24W	5 412,00	600	4	34,9	77
CBH0463CTW*	5 612,00	CBH0463CW*	CBH0463C24W*	5 412,00	600	4	34,9	77
CBH0581CTW	6 061,00	CBH0581CW	CBH0581C24W	5 864,00	208	5	34,9	77
CBH0583CTW*	6 061,00	CBH0583CW*	CBH0583C24W*	5 864,00	208	5	34,9	77
CBH0521CTW	6 061,00	CBH0521CW	CBH0521C24W	5 864,00	240	5	34,9	77
CBH0531CTW	6 061,00	CBH0531CW	CBH0531C24W	5 864,00	347	5	34,9	77
CBH0561CTW	6 061,00	CBH0561CW	CBH0561C24W	5 864,00	600	5	34,9	77
CBH0563CTW*	6 061,00	CBH0563CW*	CBH0563C24W*	5 864,00	600	5	34,9	77
CBH0681CTW	6 121,00	CBH0681CW	CBH0681C24W	5 922,00	208	6	34,9	77
CBH0683CTW*	6 121,00	CBH0683CW*	CBH0683C24W*	5 922,00	208	6	34,9	77
CBH0621CTW	6 121,00	CBH0621CW	CBH0621C24W	5 922,00	240	6	34,9	77
CBH0631CTW	6 121,00	CBH0631CW	CBH0631C24W	5 922,00	347	6	34,9	77
CBH0661CTW	6 121,00	CBH0661CW	CBH0661C24W	5 922,00	600	6	34,9	77
CBH0663CTW*	6 121,00	CBH0663CW*	CBH0663C24W*	5 922,00	600	6	34,9	77
MODÈLES DE 36 PO – 914 MM (8 KW À 12 KW) / PCM 600 / 43 KG (95 LB)								
CBH0881CTW	6 766,00	CBH0881CW	CBH0881C24W	6 566,00	208	8	43	95
CBH0883CTW*	6 766,00	CBH0883CW*	CBH0883C24W*	6 566,00	208	8	43	95
CBH0821CTW	6 766,00	CBH0821CW	CBH0821C24W	6 566,00	240	8	43	95
CBH0831CTW	6 766,00	CBH0831CW	CBH0831C24W	6 566,00	347	8	43	95
CBH0861CTW	6 766,00	CBH0861CW	CBH0861C24W	6 566,00	600	8	43	95
CBH0863CTW*	6 766,00	CBH0863CW*	CBH0863C24W*	6 566,00	600	8	43	95
CBH1081CTW	7 130,00	CBH1081CW	CBH1081C24W	6 930,00	208	10	43	95
CBH1083CTW*	7 130,00	CBH1083CW*	CBH1083C24W*	6 930,00	208	10	43	95
CBH1021CTW	7 130,00	CBH1021CW	CBH1021C24W	6 930,00	240	10	43	95
CBH1031CTW	7 130,00	CBH1031CW	CBH1031C24W	6 930,00	347	10	43	95
CBH1061CTW	7 130,00	CBH1061CW	CBH1061C24W	6 930,00	600	10	43	95
CBH1063CTW*	7 130,00	CBH1063CW*	CBH1063C24W*	6 930,00	600	10	43	95
CBH1283CTW*	7 447,00	CBH1283CW*	CBH1283C24W*	7 249,00	208	12	43	95
CBH1221CTW	7 447,00	CBH1221CW	CBH1221C24W	7 249,00	240	12	43	95
CBH1231CTW	7 447,00	CBH1231CW	CBH1231C24W	7 249,00	347	12	43	95
CBH1263CTW*	7 447,00	CBH1263CW*	CBH1263C24W*	7 249,00	600	12	43	95
MODÈLES DE 48 PO – 1219 MM (15 KW À 20 KW) / PCM 1000 / 50,7 KG (112 LB)								
CBH1583CTW*	11 729,00	CBH1583CW*	CBH1583C24W*	11 534,00	208	15	50,7	112
CBH1521CTW	11 729,00	CBH1521CW	CBH1521C24W	11 534,00	240	15	50,7	112
CBH1531CTW	11 729,00	CBH1531CW	CBH1531C24W	11 534,00	347	15	50,7	112
CBH1563CTW*	11 729,00	CBH1563CW*	CBH1563C24W*	11 534,00	600	15	50,7	112
CBH1883CTW*	12 159,00	CBH1883CW*	CBH1883C24W*	11 965,00	208	18	50,7	112
CBH1821CTW	12 159,00	CBH1821CW	CBH1821C24W	11 965,00	240	18	50,7	112
CBH1831CTW	12 159,00	CBH1831CW	CBH1831C24W	11 965,00	347	18	50,7	112
CBH1863CTW*	12 159,00	CBH1863CW*	CBH1863C24W*	11 965,00	600	18	50,7	112
CBH2083CTW*	12 778,00	CBH2083CW*	CBH2083C24W*	12 581,00	208	20	50,7	112
CBH2021CTW	12 778,00	CBH2021CW	CBH2021C24W	12 581,00	240	20	50,7	112
CBH2031CTW	12 778,00	CBH2031CW	CBH2031C24W	12 581,00	347	20	50,7	112
CBH2063CTW*	12 778,00	CBH2063CW*	CBH2063C24W*	12 581,00	600	20	50,7	112

Consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur.
Modèles également offerts en 277 V et 480 V, * Appareil triphasé

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande.
Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
CBHT1	thermostat intégré antivandale unipolaire	201,00
CBHFS*	interrupteur de ventilateur	366,00
CBHMS*	interrupteur marche/arrêt	225,00
CBHHL*	interrupteur haute et basse intensité (à partir de 4 kW)	398,00
CBHTB24W	encadrement quatre pièces (unités de 24 po – 610 mm)	226,00
CBHTB36W	encadrement quatre pièces (unités de 36 po – 914 mm)	235,00
CBHTB48W	encadrement quatre pièces (unités de 48 po – 1219 mm)	246,00
CBHSB24W	socle (unités de 24 po – 610 mm)	234,00
CBHSB36W	socle (unités de 36 po – 914 mm)	242,00
CBHSB48W	socle (unités de 48 po – 1219 mm)	251,00
CBHCB24W*	dos de l'appareil fini (sans débouchure ni trou de montage) (unités de 24 po – 610 mm)	707,00
CBHCB36W*	dos de l'appareil fini (sans débouchure ni trou de montage) (unités de 36 po – 914 mm)	759,00
CBHCB48W*	dos de l'appareil fini (sans débouchure ni trou de montage) (unités de 48 po – 1219 mm)	809,00
CBHC24RX*	trousse de relais sans transformateur 24 V	204,00
CBHDIS 80A*	interrupteur principal intégré [80 A]	427,00
CBHR24M*	prise d'air frais ronde et motorisée pour boîtier 24 pouces (4 à 6 po) (pour configuration FF, FT ou FB seulement)	1 072,00
CBHR36M*	prise d'air frais ronde et motorisée pour boîtier 36 pouces (4 à 6 po) (pour configuration FF, FT ou FB seulement)	1 087,00
CBHR48M*	prise d'air frais ronde et motorisée pour boîtier 48 pouces (4 à 6 po) (pour configuration FF, FT ou FB seulement)	1 200,00
CBHS24*	prise d'air frais rectangulaire pour boîtier 24 pouces (max 10 po L x 8 po H)	641,00
CBHS36*	prise d'air frais rectangulaire pour boîtier 36 pouces (max 21 po L x 8 po H)	680,00
CBHS48*	prise d'air frais rectangulaire pour boîtier 48 pouces (max 31 3/4 po L x 8 po H)	799,00
CBHR24*	prise d'air frais ronde pour boîtier 24 pouces (4 à 8 po)	641,00
CBHR36*	prise d'air frais ronde pour boîtier 36 pouces (4 à 8 po)	680,00
CBHR48*	prise d'air frais ronde pour boîtier 48 pouces (4 à 8 po)	799,00


* Installation en usine

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE ET DÉBIT D'AIR



UNITÉS	ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE		DÉBIT D'AIR
	°C	°F	
KW			PCM
2	12	21	300
3	18	32	300
4	23	42	300
5	29	53	300
6	35	63	300
8	23	42	600
10	29	53	600
12	35	63	600
15	26	47	1000
18	32	57	1000
20	35	63	1000

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

DESSINS TECHNIQUES

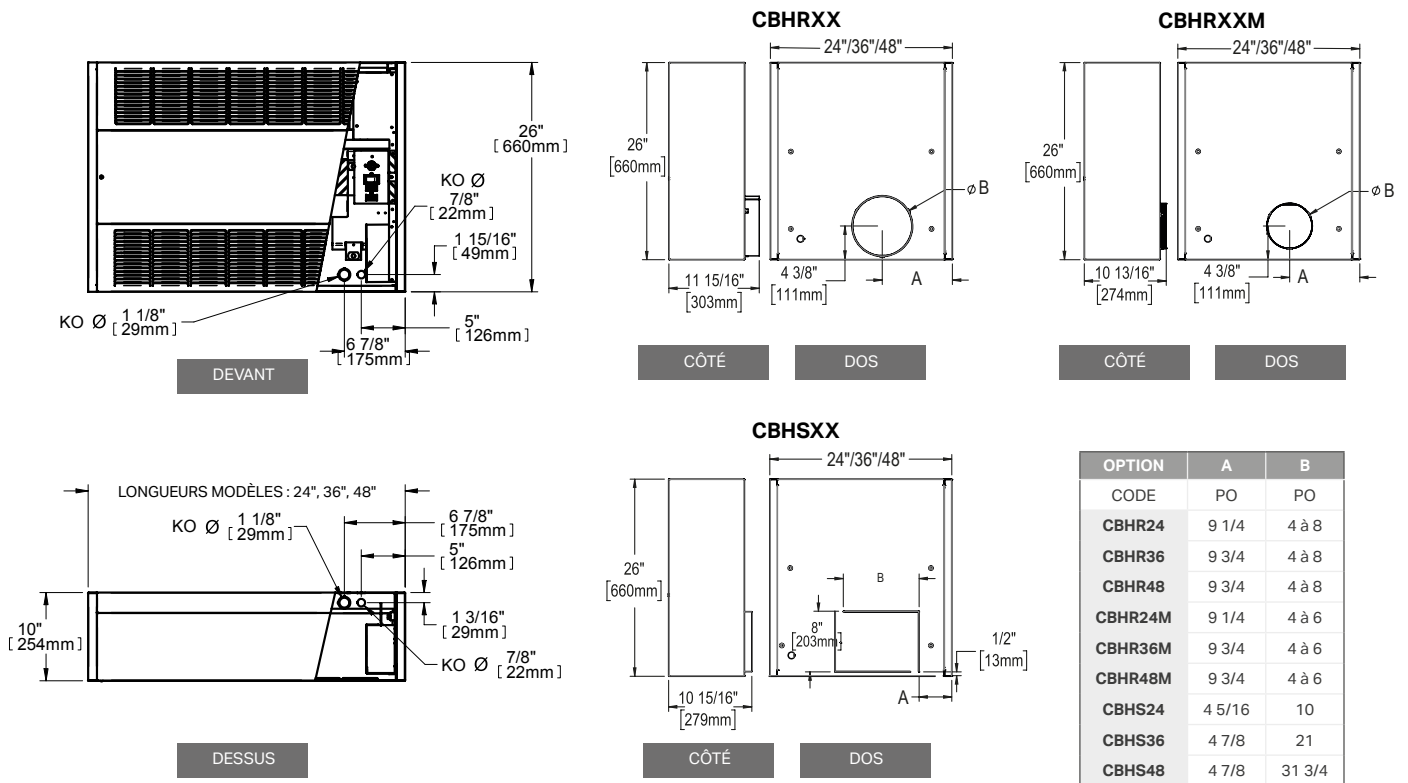

INSTALLATION

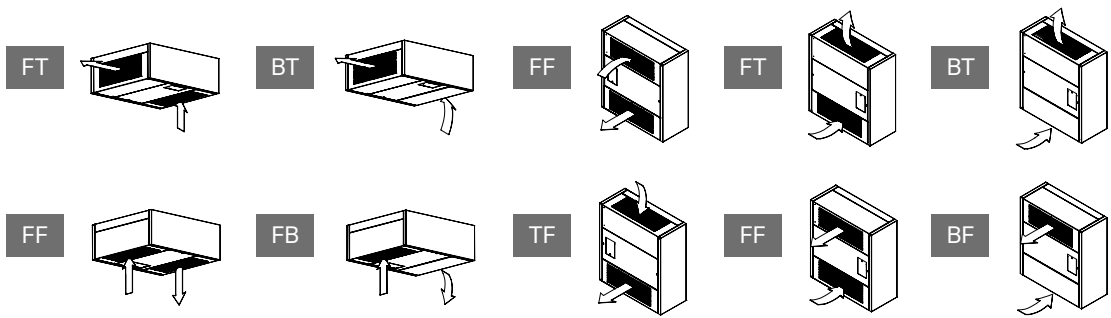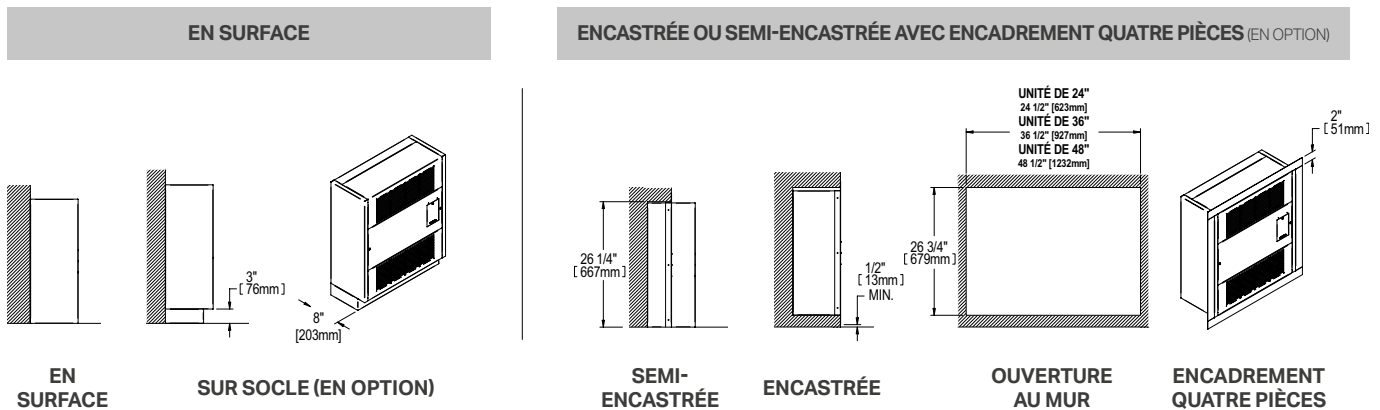

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS D'ENTRÉES ET DE SORTIES D'AIR ADAPTABLES SUR PLACE :
 F = FRONTALE, T = DESSUS, B = DESSOUS

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.